

XtendLan DPP-D202



XtendLan DPP-D202; Audio telefon pro 2drátový domovní systém D2 . Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor. Podpora ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Nepodporuje interkom. Nepodporuje odemknutí, poku...

Kód	NETXTE2482
PN	DPP-D202
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPP-D202

Audio telefon **pro 2drátový domovní systém D2**. Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor.

Podpora ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Nepodporuje interkom. Nepodporuje odemknutí, pokud se nezvoní.

Pokud uživatelé nechtějí investovat v systémech 2drátového do bytových TFT monitorů, mohou použít pouhé sluchátkové telefony.

Telefon se k systému připojuje zcela shodně jako domovní monitor, tzn. je mu přidělena adresa na sběrnici a je mu poskytováno napájení z domovního rozvodu.

Upozornění:


- Neumožňuje změnit dobu otevření zámku dveřní stanice.
- Doba otevření zámku jedno/dvoutlačítkové dveřní stanice může být upravena pouze video monitorem.
- V případě, že si vyberete některou z výše uvedených dveřních stanic a doplníte pouze o tyto sluchátka, můžeme Vám na přání dobu zámku upravit (standardní čas je nastaven na 1 s).
- Pokud máte jen čistě audio systém bez videa do počtu 10ks telefonů, tak použijte slabší kombinaci zdroje s injektorem [DPA-D2-PC4](#) (26V/0,75A) nebo případně kombinaci zdroje s injektorem [DPA-D2-PC9](#) (28V / 1,3A). Tento systém bude mít velmi malý odběr. Výkonnější zdroje by v tomto případě byly tak málo zatížené, že by mohly do systému přidávat nepříjemný brum, který je slyšet v komunikaci.

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (přes IPGv3 lze sluchátko připojit do dalšího segmentu přes LAN síť)

Specifikace:

- Sluchátko
 - Tlačítka na otevření 2 zámků
 - 2vodičové připojení
 - Instalace na zeď
 - Napájení DC 24 V (odběr v klidovém stavu 2,1 mA, pracovní odběr 75,9 mA)
 - Konektor pro připojení externího tlačítka zvonku (k tomuto vstupu lze přiřadit specifický tón)
 - Oproti monitorům nedisponuje video výstupem a výstupem na externí zvonek
-

Rozměry:

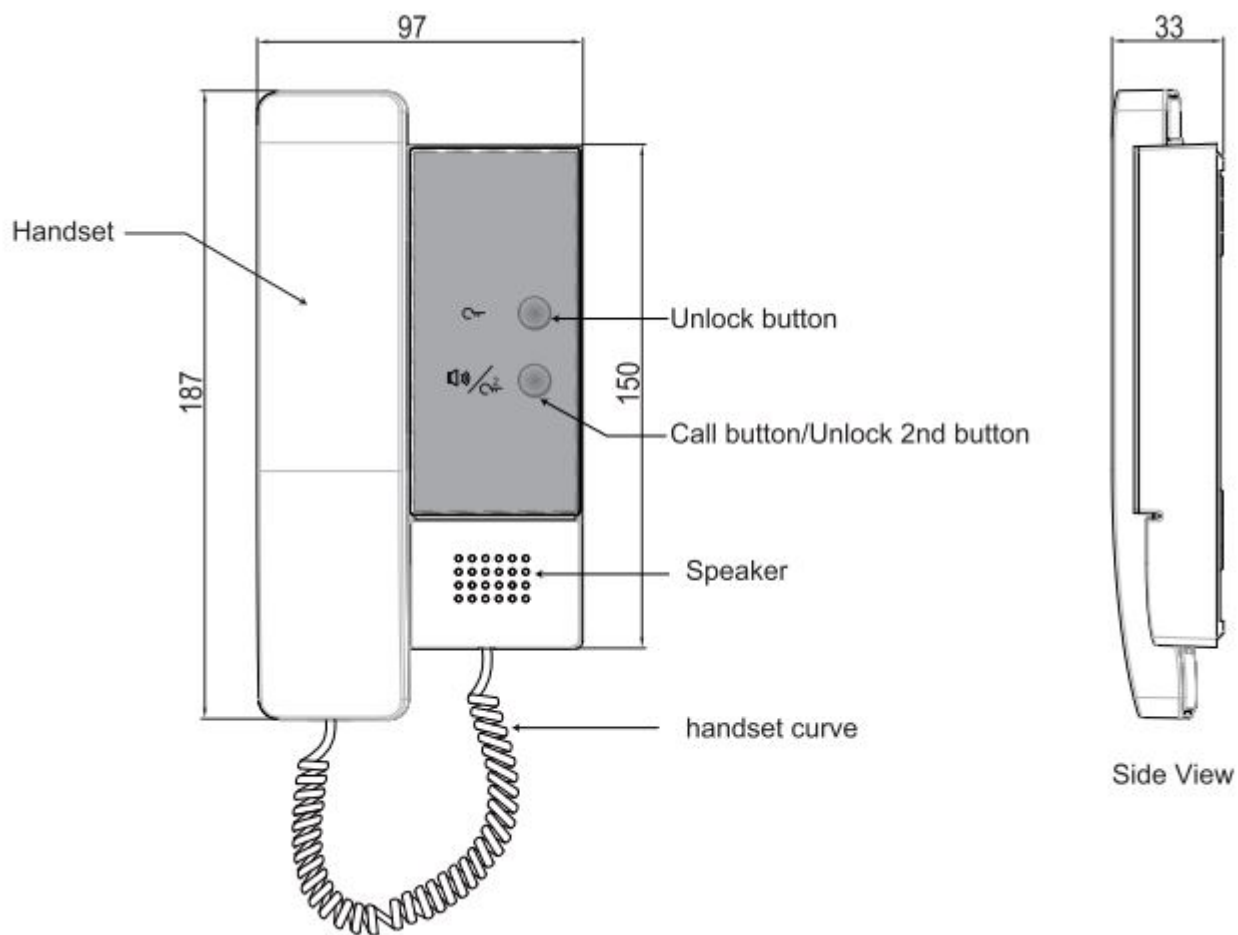

[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)