

EVSE 3fázová nabíječka pro elektromobily 11kW (T2)



EVSE 3fázová nabíječka pro elektromobily 11 kW (T2); Nabíjecí stanice určená pro domácnosti dokáže dobít elektromobily a plug-in hybridní vozidla výkonem 11 kW . Nabíječka elektromobilů splňuje specifikace nabíjení všech typů elektromobilů. Stanice ...

Kód	BATGWL0222
PN	PC100-11K
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	12 měs.

EVSE 3fázová nabíječka pro elektromobily 11 kW (T2)

Nabíjecí stanice určená pro domácnosti **dokáže dobít elektromobily a plug-in hybridní vozidla výkonem 11 kW**. Nabíječka elektromobilů splňuje specifikace nabíjení všech typů elektromobilů. Stanice je vybavena **velkým displejem**, intuitivním jednoduchým nastavením vstupního proudu a možností **časového odložení nabíjení**. Speciální design nabízí **nabíjení v extrémních přírodních podmínkách** - za mrazu, horka, deště nebo v prašném prostředí. Splňuje **nejpřísnější kritéria pro ochranu a bezpečnostní normy**. Kromě mobilní verze nabízí i montáž na zeď se zabezpečením proti krádeži. Díky krytí **IP65** je vhodná pro vnitřní i venkovní instalaci. Součástí balení je i **kvalitní cestovní taška**.

- Výkon 11 kW & konektor T2
- Určeno pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla
- Velký a přehledný displej + intuitivní ovládání
- Splňuje nejprísnejší kritéria pro ochranu a bezpečnostní normy
- Široký rozsah pracovních teplot a vysoká odolnosť
- Odolný kryt & krytí IP65

Obsah balení: nabíjecí stanice, cestovní taška, držák na stěnu, zámek



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 11 kW

Vstupní napětí: 400 V (3fázové)

Vstupní proud: 6 A až 16 A

Výstup: IEC 62196 Typ 2, kabel o délce 6 metrů

Proudový chránič: Typ A + DC 6 mA s monitorováním ochranného vodiče

Kategorie krytí: IP65

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Rozměry: 212 × 94 × 65 mm

Hmotnost: 4,3 kg (včetně kabelu, bez příslušenství)

Ovládací panel


Nastavení nabíjecího proudu

Nastavení doby zpoždění nabíjení / celková doba nabíjení

Nabíjecí kapacita

Značka uzemňovacího vodiče

Intenzita nabíjení

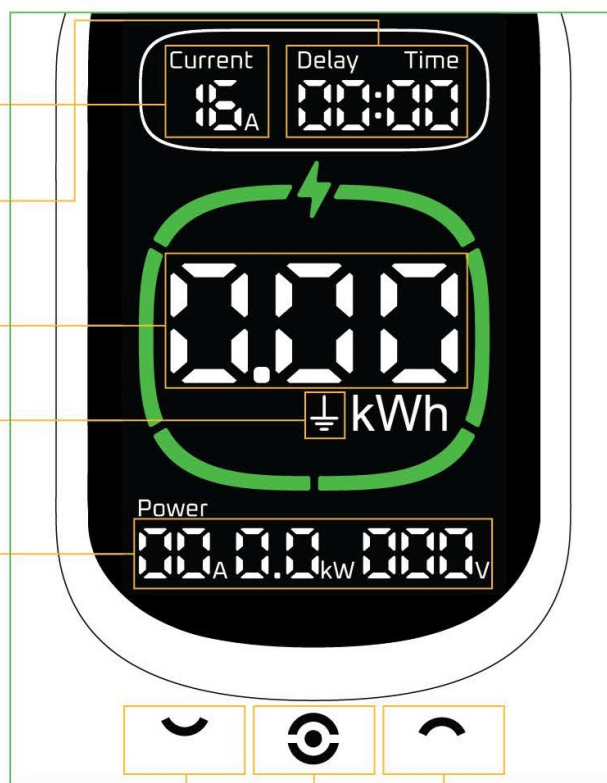

Tlačítko hodnoty "-" Tlačítko nast. doby zpoždění nabíjení Tlačítko hodnoty "+"

Bezpečnost na prvním místě

Ochrana proti svodovému proudu

Ochrana proti zemnímu zkratu

Ochrana před bleskem

Ochrana proti přepětí a podpětí

Ochrana proti nadměrnému proudu

Ochrana proti přehřátí

Ochrana proti přehřátí zástrčky

RCD: Typ A + DC 6 mA s monitorováním ochranného vodiče

Bezpečnostní normy

IEC 62752:2016+A1

IEC 61851

IEC 61000-6-1-2019

IEC 61000-6-3-2021

IEC 62196, RoHS