

XtendLan DPM-D244F-B



XtendLan DPM-D244F-B; Komfortní barevný TFT 4,3" bytový monitor určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Max. 32 bytů...

Kód	NETXTE6582
PN	DPM-D244F-B
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPM-D244F-B

Komfortní barevný **TFT 4,3" bytový monitor určen pro 2drátový domovní systém**. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Max. 32 bytů na jednom páru vodičů, max. 4 monitory v jednom bytě. Monitor automaticky zhasne, pokud do 40 sekund nikdo hovor nepřijme. Nastavení adresy monitoru v jeho menu nebo pomocí volání z dveřní stanice.

Upozornění:

Monitor nemá dotykový displej, ale pouze dotyková nepodsvícená tlačítka.

Tento model monitoru má šterbinu s mikrofonom umístěnou na spodní hraně. Aby byl zvuk správně snímán, tak

doporučujeme instalaci monitoru do úrovně hlavy.

Monitor nepodporuje **přesměrování do mobilní aplikace** přes LAN modul IPG. Ale kromě všech analogových dveřních stanic také podporuje digitální dveřní stanici DPC-D2D50 přes konverzní modul analog/digitál DPA-D2D-DXG a LAN modul DPA-D2D-LAN. Tímto způsobem již bude umožněno přesměrování do mobilní aplikace a zároveň lze využít výhody digitálního systému jako je lepší kvalita obrazu a odolnost vůči rušení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: barevný 4,3", TFT, 480 × 272

Vnitřní paměť: ne

Slot na microSD: ne

Podpora DPA-D2-IPGv3: NE (IPGv3 slouží pro přepojení hovoru na SIP aplikaci v telefonu nebo IP telefon, přidá monitoru paměť na fotky návštěvníků nebo lze připojit monitor do dalšího segmentu přes LAN síť)

Podpora nastavení:

1. Hlasitost zvonění & hlasitost hovoru
2. Jas & Barevnost
3. Volitelné tóny pro venkovní zvonění a pro interkom, specifický tón pro externí tlačítko zvonku
4. Nastavení doby zobrazení kamery 30 s až 10 minut
5. Nastavení doby na rozepnutí zámku 1 s až 99 s

Rozměry: 138 × 138 × 13,8 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice, 28 V; odběr 7 mA v klidu, při komunikaci 196 mA

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Instalace:

- Odnímatelný kovový rám, připevnění vruty na stěnu.
- Monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2polová svorkovnice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně.
- Obvykle se k monitoru rovněž připojí i bytový zvonek (2polový vývod).
- DIP přepínači nastavíte požadované ID (0-31).

- Výstup na externí zvukové zařízení pro zvonění 12 V / 100 mA max.

Interkom mezi byty

- Monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka.


Interkom mezi monitory v jednom bytě

- Max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2drátovou sběrnici.
- Každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu.

Interkom na recepci

- Jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty.

Zapojení s digitální dveřní stanicí, s konverzním digitál/analog DXG modulem a ethernetovým LAN modulem:


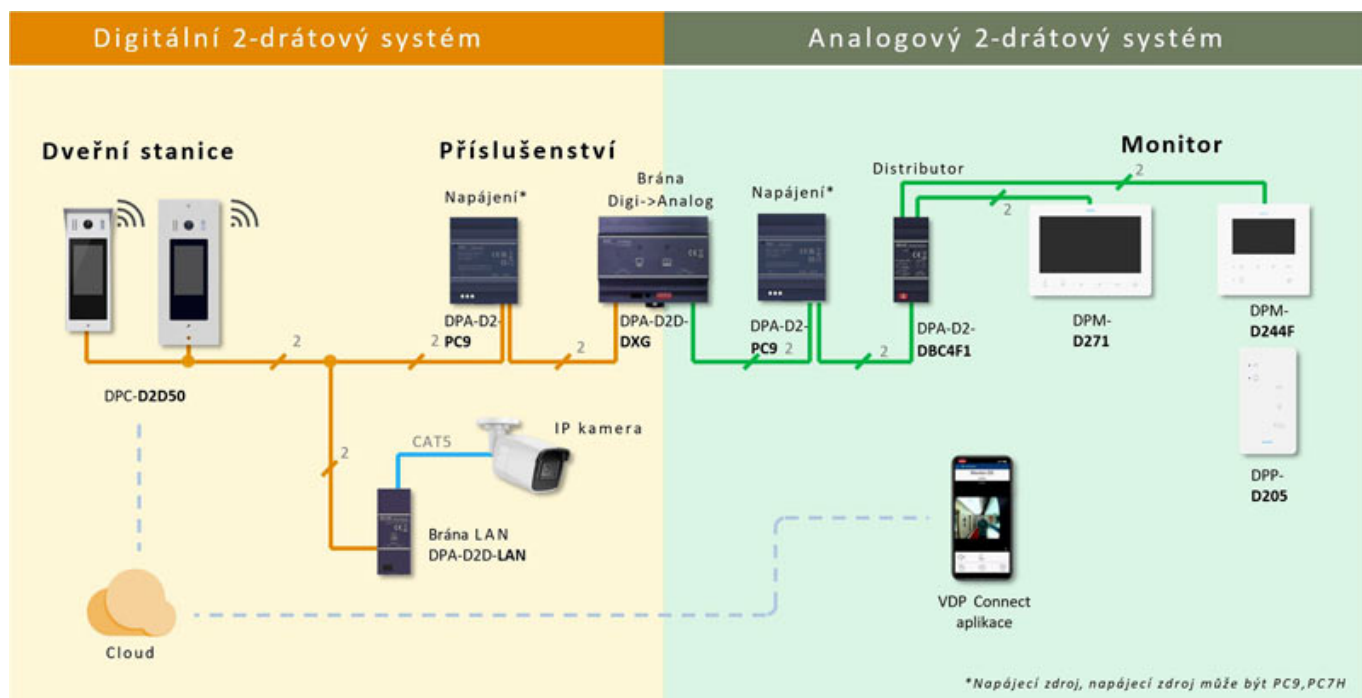


Zapojení ve vícepatrovém domě:

2-drátové zapojení IP		
	A	$\Sigma(A+B)^*$
2x0,75mm2 Kroucený	60M	200M

**Součet všech kabelů*

Až 8 DXG
v systému

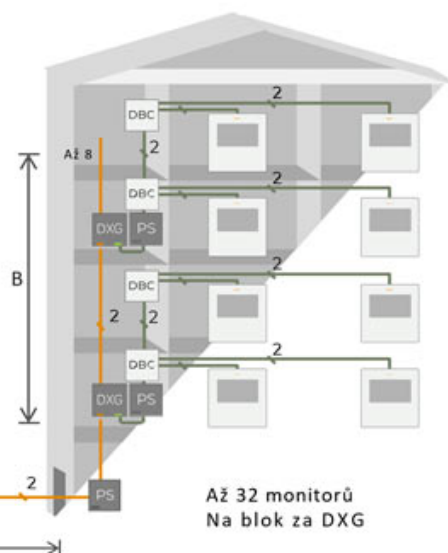

2-drátové zapojení analogové části za DXG		
	C	D
2x0,75mm2 Kroucený	60M	30M



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)