

Xtend Solarmi instalační dutinka 4mm2



Xtend Solarmi instalační dutinka 4 mm 2; Lisovací dutinka DI 4-10 s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Jmenovitý průřez: 4 mm 2; Délka pouzdra: 10 mm; Izolační materiál: polypropylen; Mate...


Kód	ELEGWL0022
PN	8591120163031
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi instalační dutinka 4 mm²

Lisovací dutinka **DI 4-10** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý průřez: 4 mm²
Délka pouzdra: 10 mm
Izolační materiál: polypropylen
Materiál: měď
Povrch: cínovaný
Barva: šedá

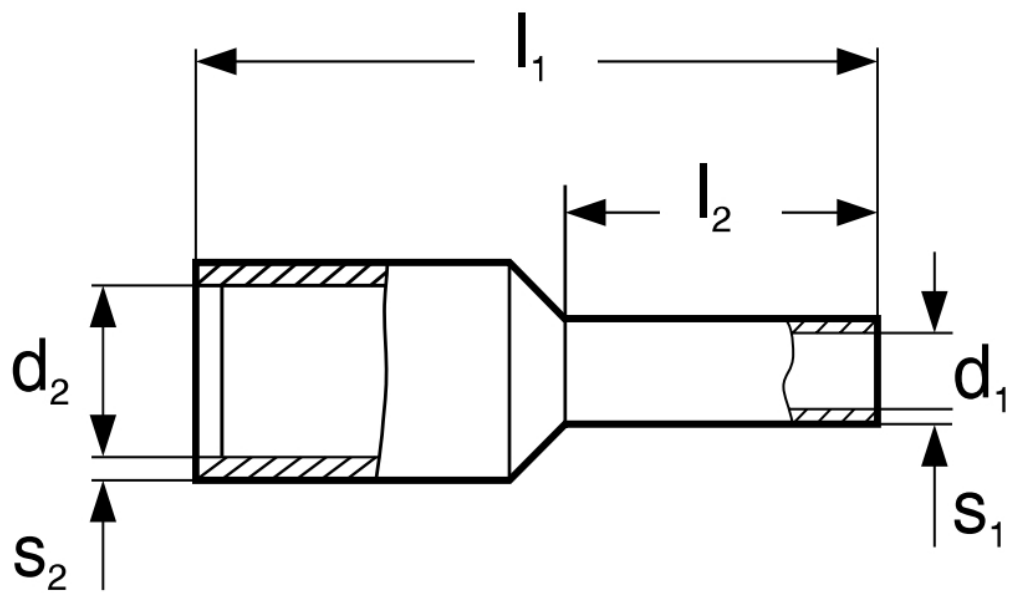

Označení	Průřez vodiče v mm ²	Rozměry v mm					
		l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂
DI 4-10	4	17,0	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30
DI 4-12		20,0	12,0	2,8	4,8	0,20	0,30
DI 4-18		26,0	18,0	2,8	4,8	0,20	0,30