

Xtend Solarmi instalační dutinka 10mm2



Xtend Solarmi instalační dutinka 10 mm 2; Lisovací dutinka DI 10-12 s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Jmenovitý průřez: 10 mm 2; Délka pouzdra: 12 mm; Izolační materiál: polypropylen; M...


Kód	ELEGWL0024
PN	2335
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi instalační dutinka 10 mm²

Lisovací dutinka **DI 10-12** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý průřez: 10 mm²
Délka pouzdra: 12 mm
Izolační materiál: polypropylen
Materiál: měď
Povrch: cínovaný
Barva: šedá

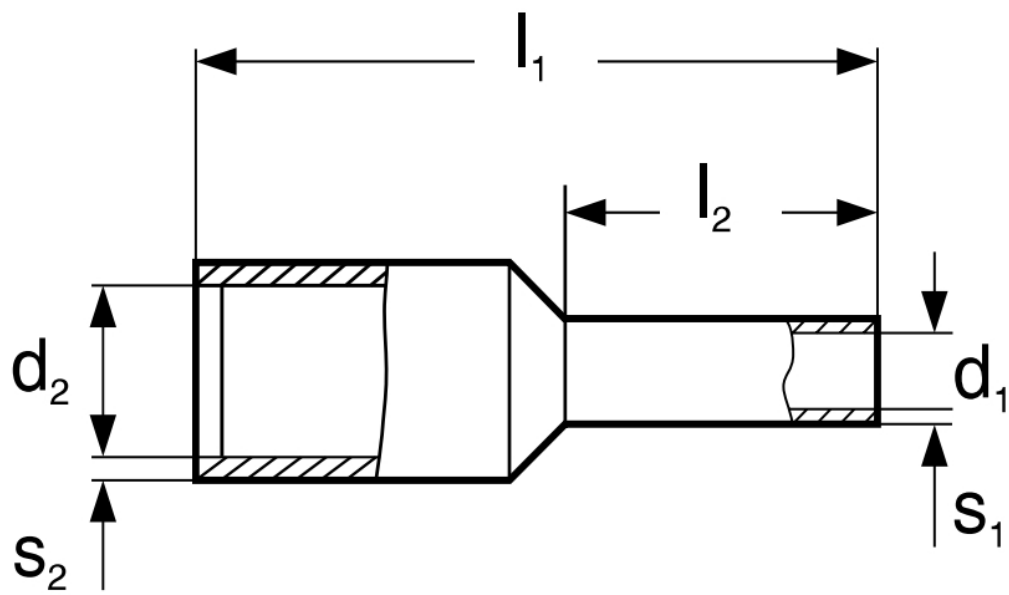

Označení	Průřez vodiče v mm ²	Rozměry v mm					
		l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂
DI 4-10	4	17,0	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30
DI 4-12		20,0	12,0	2,8	4,8	0,20	0,30
DI 4-18		26,0	18,0	2,8	4,8	0,20	0,30
DI 6-12	6	20,0	12,0	3,5	6,3	0,20	0,30
DI 6-18		26,0	18,0	3,5	6,3	0,20	0,30
DI 10-12	10	22,0	12,0	4,5	7,6	0,20	0,40
DI 10-18		28,0	18,0	4,5	7,6	0,20	0,40
DI 16-12	16	24,0	12,0	5,8	8,8	0,20	0,40
DI 16-18		28,0	18,0	5,8	8,8	0,20	0,40