

**Xtend Solarmi instalační dutinka 6mm2**

---



Xtend Solarmi instalační dutinka 6 mm 2; Lisovací dutinka DI 6-12 s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Jmenovitý průřez: 6 mm 2; Délka pouzdra: 12 mm; Izolační materiál: polypropylen; Mate...


|         |               |
|---------|---------------|
| Kód     | ELEGWL0179    |
| PN      | 81787373      |
| Výrobce | XTEND Solarmi |
| Záruka  | 26 měs.       |

**Xtend Solarmi instalační dutinka 6 mm<sup>2</sup>**

Lisovací dutinka **DI 6-12** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý průřez:** 6 mm<sup>2</sup>  
**Délka pouzdra:** 12 mm  
**Izolační materiál:** polypropylen  
**Materiál:** měď  
**Povrch:** cínovaný  
**Barva:** černá

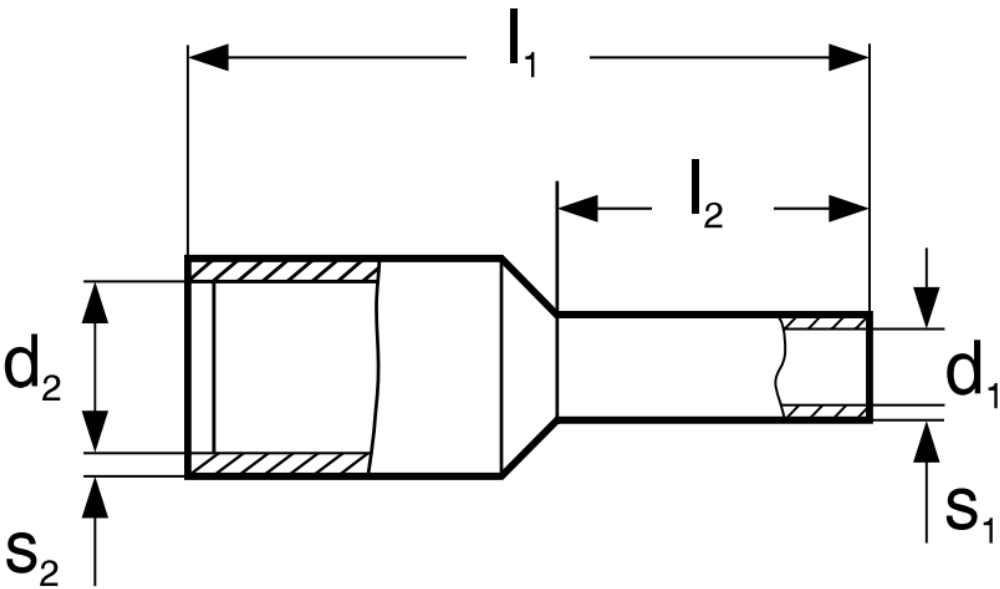

| Označení | Průřez<br>vodiče<br>v mm <sup>2</sup> | Rozměry<br>v mm |                |                |                |                |                |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                       | l <sub>1</sub>  | l <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> |
| DI 4-10  | 4                                     | 17,0            | 10,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 4-12  |                                       | 20,0            | 12,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 4-18  |                                       | 26,0            | 18,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 6-12  | 6                                     | 20,0            | 12,0           | 3,5            | 6,3            | 0,20           | 0,30           |
| DI 6-18  |                                       | 26,0            | 18,0           | 3,5            | 6,3            | 0,20           | 0,30           |
| DI 10-12 | 10                                    | 22,0            | 12,0           | 4,5            | 7,6            | 0,20           | 0,40           |
| DI 10-18 |                                       | 28,0            | 18,0           | 4,5            | 7,6            | 0,20           | 0,40           |
| DI 16-12 | 16                                    | 24,0            | 12,0           | 5,8            | 8,8            | 0,20           | 0,40           |
| DI 16-18 |                                       | 28,0            | 18,0           | 5,8            | 8,8            | 0,20           | 0,40           |