

Pulsar EN54C-5A17



Pulsar EN54C-5A17; Napájecí zdroj pro protipožární systémy . Zálohovaný napájecí zdroj pro systémy požární signalizace a zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Tento prvek je vhodný pro systémy navržené ve shodě s normami ČSN EN 54-4 a ČSN EN ...

Kód	EPSZDR0014
PN	EN54C-5A17
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar EN54C-5A17

Napájecí **zdroj pro protipožární systémy**. Zálohovaný napájecí zdroj pro systémy požární signalizace a zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla.

Tento prvek je vhodný pro systémy navržené ve shodě s normami ČSN EN 54-4 a ČSN EN 12101-10.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 230 V

Napájecí výstup:

4,2 A / 27,6 V DC - pro trvalý provoz - I_{max} a

5 A / 27,6 V DC - pro přerušovaný provoz - I_{max} b (5 min)

Akumulátor: 2x 17 Ah

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,8 A

Odběr proudu soustavy napájecího zdroje: 55 mA max.

Účinnost: 87 %

Rozměry: 402 x 385 x 88 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 8 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně

Technické výstupy: EPS - porucha sítě AC, ALARM - hromadná porucha

Technické vstupy: EXTi - monitoring poruchy externího zařízení

Zavírání: zámek

Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01 (1 mm), RAL3001 (červená), kovový

Stupeň krytí: IP30


Shodnost s normami:

Požární norma EN54-4

Norma pro odtah kouře a ventilaci EN12101-10

Certifikát stálosti užitkových vlastností CNBOP-PIB č. 1438-CPR-0628

Osvědčení schválení CNBOP-PIB č. 3501/2019

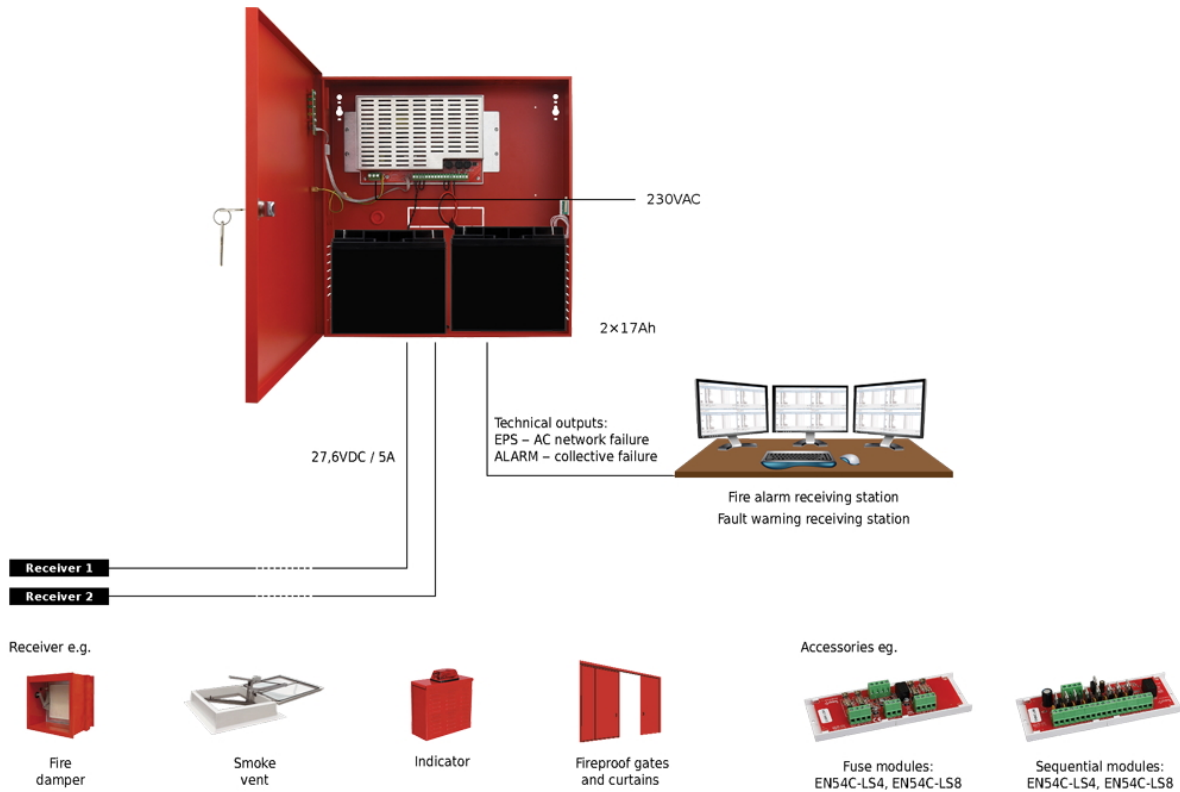

[Datasheet \(CZ\)](#)



[Manuál \(CZ\)](#)



[Katalog 2023 - velikost 21 MB \(EN\)](#)