


XtendLan DPC-D281-C

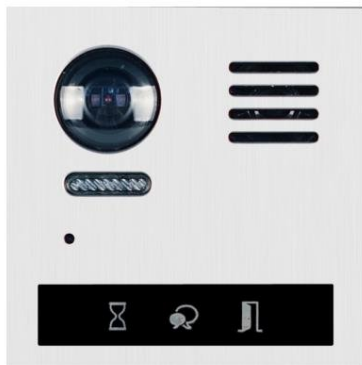

XtendLan DPC-D281-C; Základní kamerový modul pro dveřní stanici vhodný pro multiúčastnickou instalaci, barevná kamera, CMOS 1,3 Mpix 1/3,7" , úhel záběru 170°, reproduktor. Venkovní provedení, modulární, rozvod po D2 (2drát). K tomuto základnímu modul...

Kód	NETXTE6291
PN	DPC-D281-C
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D281-C

Základní kamerový modul pro dveřní stanici vhodný pro multiúčastnickou instalaci, barevná kamera, **CMOS 1,3 Mpix 1/3,7"**, úhel záběru 170°, reproduktor.

Venkovní provedení, modulární, **rozvod po D2** (2drát).

K tomuto základnímu modulu můžete připojit až: 1x DPC-x81-K (číselná klávesnice), 1x DPC-x81-ID (RFID čtečka), 1x DPC-D281-TFT5R (5" displej), 16x DPC-x81-x4BM (modul se 4 mechanickými zvonky) a 32x DPC-x81-x4B (modul se 4 dotykovými zvonky)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3,7" CMOS barevná, 1,3 Mpx, 77 dB WDR (ISP)

Objektiv: úhel záběru 170°, fisheye korekce

Displej: ne

Čtečka ID karet: ne

Čtečka otisků prstů: ne

Připojení zámku: jeden zámek

Síť: dvoudrátová sběrnice

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 - 26 V DC, napájení společné pro celý systém

Spotřeba: v nečinnosti 1 W, pracovní 12 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 83 x 82 x 48 mm



[Uživatelský manuál k modulární analogové 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Instalační příručka pro systém videovrátných XtendLan \(2drát\)](#)



[Ostatní download](#)

Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici DPC-D281-C a DPC-IP81-C:

Hlavní moduly:

DPC-IP81-C - hlavní modul s kamerou (IP systém)

DPC-D281-C - hlavní modul s kamerou (2drát systém)

Moduly kompatibilní pouze s 2drát systémem:

DPC-D281-TFT5R - 5" dotykový TFT displej + RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-D281-TFT3 - 3,5" TFT displej

DPC-D281-INF - informační podsvícený modul

Univerzální IP/2drát moduly:

DPC-x81-4B - 4x tlačítko/zvonek, dotykové

DPC-x81-4BM - 4x tlačítko/zvonek, mechanické

DPC-x81-F - čtečka otisků prstů

DPC-x81-FRAME22F - rámeček pro 2x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME22S - rámeček pro 2x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME2F - rámeček pro 2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME2S - rámeček pro 2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME32F - rámeček pro 3x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME32S - rámeček pro 3x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME3F - rámeček pro 3 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME3S - rámeček pro 3 moduly, povrchový

DPC-x81-ID - RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-x81-K - číselná klávesnice

Příklady sestav:

