

XtendLan XL-VTP1041-FOFS



XtendLan XL-VTP1041-FOFS; Konvertor pro transparentní přenos čtyř telefonních linek po optice . Zařízení je dodáváno v páru . Strana FXO se typicky připojuje k pobočkovým výstupům ústředny, do strany FXS se připojují jednotlivé telefonní aparáty. Přen...

Kód	NETXTE7355
PN	XL-VTP1041-FOFS
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-VTP1041-FOFS

Konvertor pro transparentní **přenos čtyř telefonních linek po optice**. Zařízení je **dodáváno v páru**. Strana FXO se typicky připojuje k pobočkovým výstupům ústředny, do strany FXS se připojují jednotlivé telefonní aparáty. Přenos mezi jednotkami se provádí pomocí jednoho optického vlákna (na vlnových délkách 1310 a 1550 nm). **Instalace zařízení nevyžaduje žádná nastavení.**

- Ideální pro případ relokace umístění ústředny.
- Zcela nahrazuje 4 páry telefonních vodičů.
- Dosah po optickém vlákně je přes 20 km (pro single mode vlákno).
- Přenáší se veškerá signalizace bez ohledu na její typ.

Vlastnosti:

- 4 telefonní linky, propojení FXO na FXS, konektory RJ45 do nichž je možné přímo zapojit konektory RJ11 (není nutné předělávat propojovací kabely, které nejspíše máte v místě instalace).
- Strana FXO (pro připojení k ústředně) má impedanci 600 ohmů, detekční úroveň napětí 35 V, detekuje tón v rozsahu 17-60 Hz.
- Strana FXS (pro připojení aparátů) má impedanci 600 ohmů, napětí 75 V, frekvence tónu 25 Hz.
- Optický konektor ST (jeden), vlnové délky 1310 nm a 1550 nm, pro singlemodové vlákno, vysílací výkon -9 dBm, citlivost přijímače -27 dBm (pro BER < 10e-11), dosah typicky výrazně přesahuje 20 km, kódování NRZ.


ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4× RJ-45 (kompatibilní s RJ-11), 1× ST konektor


Napájení: AC 110-240 V, 50/60 Hz (interní zdroj), příkon do 5 W **Rozměry:** 210 × 140 × 30 mm **Provozní teplota:** 0 až +50 °C

Zapojení:

FXO—FXS

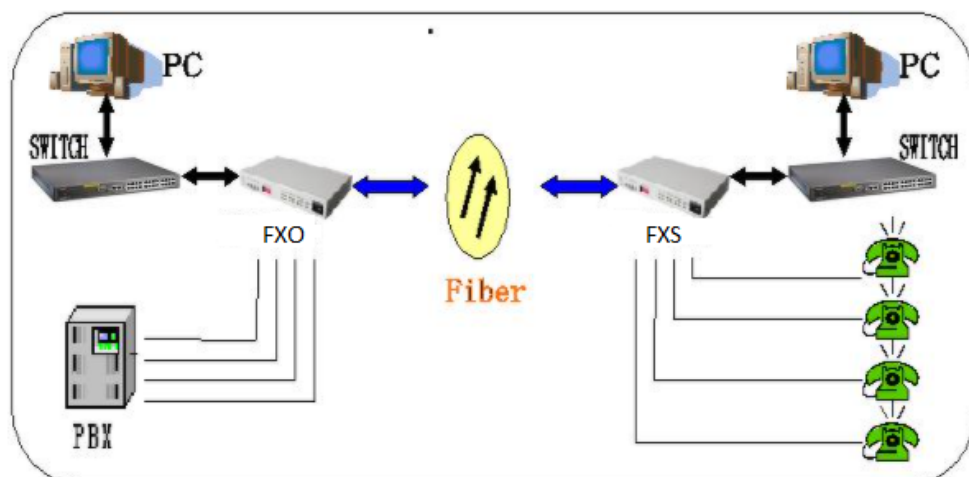

FXS—FXS

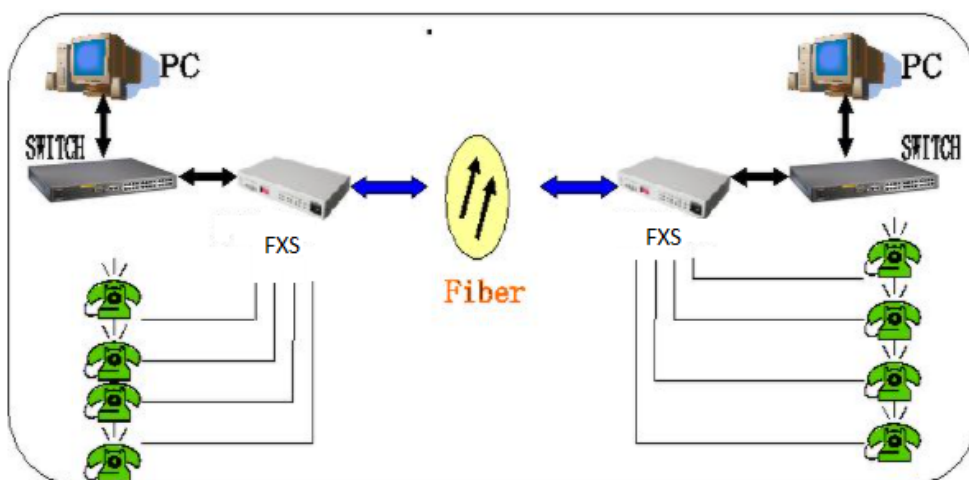

[Manuál](#)