

Pulsar AWZG2-12V3A-C



Pulsar AWZG2-12V3A-C; Spínaný napájecí zdroj s transformátorem (vyrovnávací napájecí jednotka). Vlastnosti: Shoda s normami: Alarmový systém EN50131-6 pro stupně 1 a 2; Kontrola přístupu EN60839-11 pro stupně 1 a 2; Spínací režim s transformátorovým n...

Kód	ZABZDR0021
PN	AWZG2-12V3A-C
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar AWZG2-12V3A-C

Spínaný **napájecí zdroj s transformátorem** (vyrovnávací napájecí jednotka).

Vlastnosti:

- Shoda s normami:
 - Alarmový systém EN50131-6 pro stupně 1 a 2
 - Kontrola přístupu EN60839-11 pro stupně 1 a 2
- Spínací režim s transformátorovým napájením
- Automatický, cyklický test baterií
- Ochrana proti hlubokému vybití baterie
- Technické výstupy OC:
 - EPS - technický výstup indikující ztrátu střídavého napájení
 - APS - technický výstup signalizující výpadek baterie
 - Možnost přepnutí na reléové výstupy (reléový modul AWZ639)
- Tlačítko "START" - bezpečné, ruční připojení napájení ze sítě (baterie bez přítomnosti střídavého napětí 230 V)
- Možnost volby nabíjecího proudu baterie

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí výstup: 3 A (DC 13,8 V - pro obecné použití), 1,41 A (DC 13,8 V - GRADE 1÷2)

Akumulátor: 1x 7 Ah/ 1x 17 Ah

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,5 A nebo 1,0 A (přepínání pomocí jumperu)

Účinnost: 72 %

Odběr proudu (PSU): max. 10 mA

Rozměry: 305 x 235 x 82 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 8 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně

Technické výstupy typu OC: EPS - porucha sítě AC, APS - porucha akumulátoru


Zavírání: šrouby

Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01 (0,7 mm), RAL9003 (bílá), kovový

Stupeň krytí: IP20

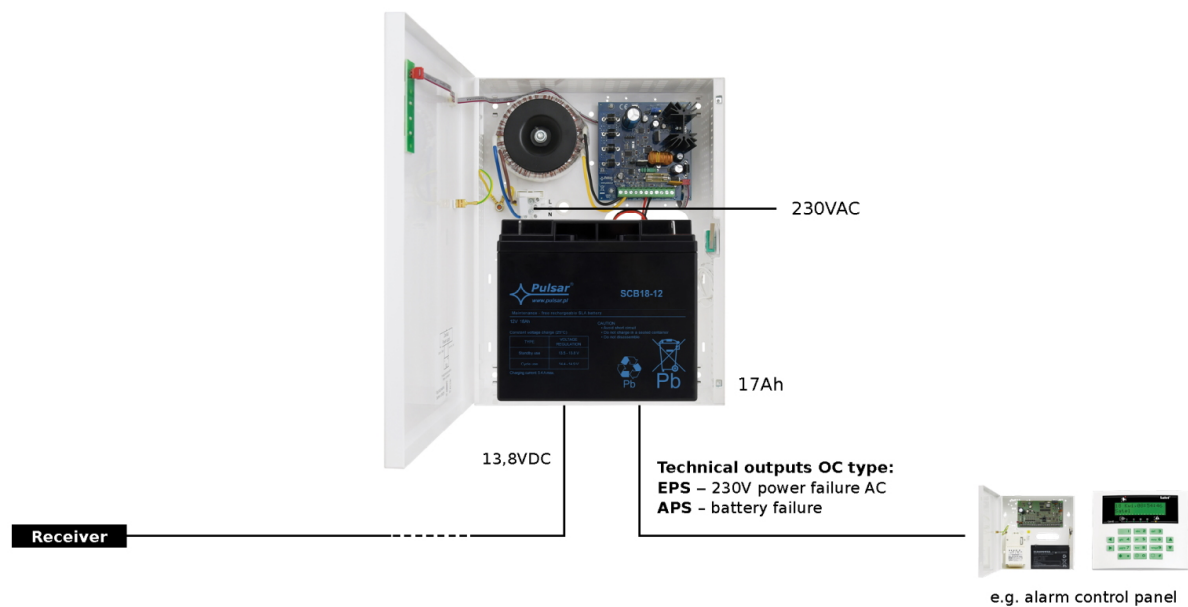

Receiver e.g.



Camera



Detector



Indicator



Electromagnetic lock



Electric strike



Intercom



Video intercom



[Manuál \(EN\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)

Pulsar:



[Katalog Pulsar 2022 \(30 MB, anglický\)](#)



[Vyrovnávací napájecí jednotky a příslušenství \(EN\)](#)



[Leták - série AWZG2 \(EN\)](#)