


Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/S(Europe BV)

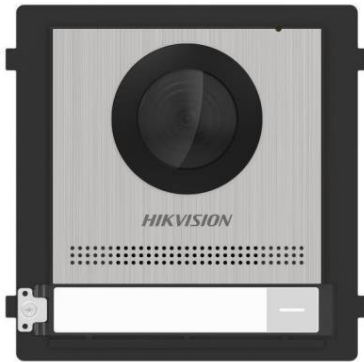

Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/S(Europe BV); Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru. Základní modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom , kamera 2,0 Mpx , venkovní provedení IP65 , rozvod po TCP/IP síti, podpora R...

Kód	IPKHIK0958
PN	DS-KD8003-IME1(B)/S
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/S(Europe BV)

Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru.

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom**, kamera **2,0 Mpx**, venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, podpora RTSP, kovové provedení, podpora **PoE (802.3af)** napájení.

Nutno vybrat montážní rámeček pro zápusťnou montáž, **např. DS-KD-ACF1**.

- Základní jednotka podporující připojení až 8 dalších modulů
- Nové webové konfigurační rozhraní
- 2Mpx Fish-Eye kamera s IR přísvitem a podporou WDR
- Zorné pole: horizontální 146°, vertikální 82°
- Audio IN: vestavěný všesměrový (omnidirectional) mikrofón
- Audio OUT: vestavěný reproduktor
- Potlačení zvukového šumu a ozvěny
- 2 relé pro ovládání zámku dveří
- Výstup 12 V pro napájení elektrického zámku
- Alarm při neoprávněné manipulaci
- Pracovní prostředí -40 až +60 °C, vlhkost 10 % až 95 %

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, IR, úhel záběru 146° (H) a 82° (V)

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 4× alarm vstup, 1× TAMPER, 2× odchodové tlačítko, 1× dveřní kontakt, 1× RS-485, 2× ovládání zámku

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: 5 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 100 × 98 × 42 mm