

Imou Ranger 2C 3MP-H1




Imou Ranger 2C 3MP-H1; IP otočná kamera do domácnosti přináší živý monitoring v křišťálově čisté 2K kvalitě. Komprese H.265 snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera nočním režimem s IR p...

Kód	KIPMOU1114
PN	IPC-K2ECP-3H3W
Výrobce	IMOU
Záruka	24 měs.

Imou Ranger 2C 3MP-H1

IP otočná kamera do domácnosti přináší živý monitoring v křišťálově čisté **2K** kvalitě. Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti až 10 m. Praktická technologie **detekce osob** spolu s **vestavěnou sirénou** spolehlivě ochrání vaši domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládání kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Kameru lze na dálku otáčet i naklánět. K dispozici je také **alarm pro neobvyklé zvuky**, který vám pošle notifikaci například při pláči dítěte. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofonu** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci s blízkými či domácím mazlíčkem.

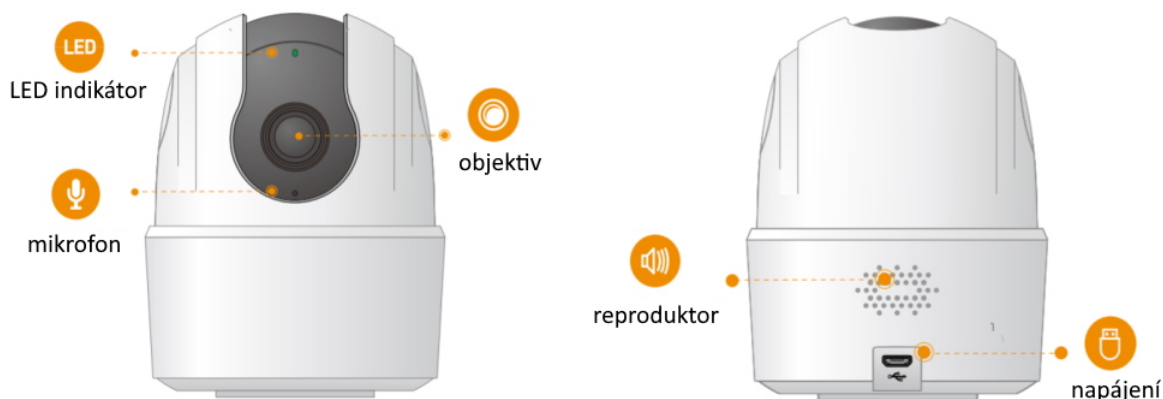

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Detekce osob
- Detekce abnormálních zvuků
- Alarmové notifikace
- Smart Tracking - automaticky zaostří a sleduje pohybující se objekty
- Noční režim
- Režim soukromí
- Kodeky H.265/ H.264
- Slot pro micro SD kartu
- Obousměrné audio
- 360° pokrytí

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 3,0 Mpx
Snímací čip: 1/2,8" CMOS
Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 10 m
Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 83° horizontálně, 46° vertikálně, 100° diagonálně

Rozhraní:

Porty: 1 × microUSB-B (pouze pro napájení)
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n
Video komprese: H.265/ H.264
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V (max. 1 A), spotřeba do 3,7 W (zdroj je součástí dodávky)
Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 106,1 × 83 × 83 mm
Hmotnost: 201 g

Na webových stránkách www.imou.com najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
