

PLANET POE-2400G

PLANET POE-2400G; 24portový gigabitový PoE injektor s plnou podporou standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at a IEEE 802.3af, s vysokou hustotou a montáží do racku. Zařízení napájí koncová napájená zařízení (PD-powered device) 52 V



Kód	NAOPNT1014
PN	POE-2400G
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.


PLANET POE-2400G

24portový gigabitový PoE injektor s plnou podporou standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at a IEEE 802.3af, s vysokou hustotou a montáží do racku. Zařízení napájí koncová napájená zařízení (PD-powered device) 52 V DC s celkovou zatížitelností **440 W**. Instaluje se mezi klasický ethernet přepínač a napájená zařízení, tím přidružuje napětí pro provoz koncových zařízení na vedení ethernet bez efektu na rychlost přenosu dat nebo limitu na maximální vzdálenost segmentu připojení (ethernet do 100 m). POE-2400G představuje řešení pro napájení **802.3af/at** kompatibilních zařízení bez nutnosti instalace dodatečné kabeláže nebo napájecích zdrojů. Dovoluje tak zachovat stávající síťovou topologii.

Webová správa zařízení nabízí uživateli možnosti ovládání injektoru a potažmo koncových napájených zařízení, disponuje funkcemi pro časové zapnutí (**scheduler**), detekci provozu zařízení na základě **PING** a následné možnosti zařízení restartovat.

POE-2400G je vybaven inteligentními funkcemi PoE prostřednictvím webového uživatelského rozhraní pro vzdálenou správu. Každý port PoE může dodávat až **36wattový výkon** po ethernetových kabelech UTP Cat.5/5e/6, které umožňují současný přenos dat a napájení do vzdáleného napájeného zařízení (PD) standardu 802.3at/af.

POE-2400G umožňuje centralizovat napájení a optimalizovat instalaci a správu napájení vzdálených síťových zařízení a poskytuje rychlé, bezpečné a cenově výhodné síťové řešení Power over Ethernet pro malé firmy a podniky.

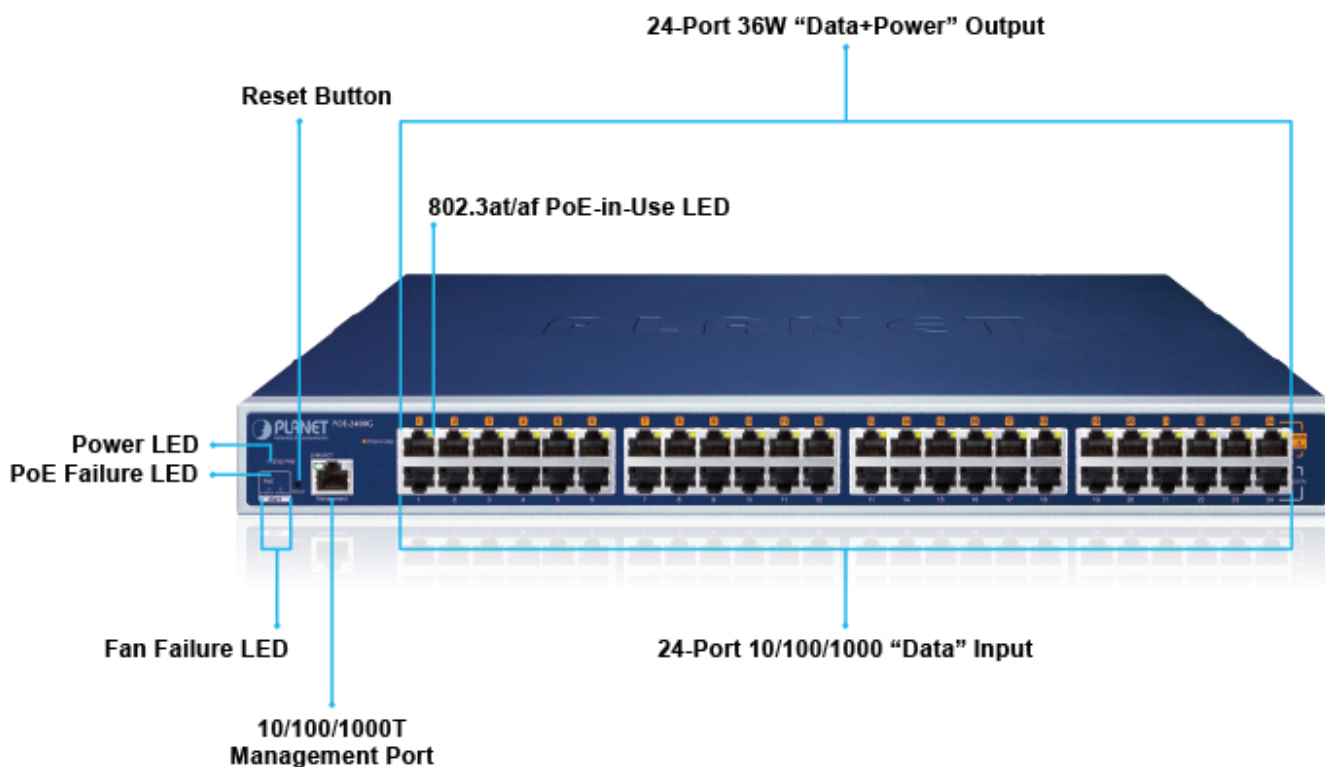

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 48× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 24× Data input, 24× PoE (data+ power) output, 1× RJ-45 10/100/1000BASE-T prot managementu

Celkový napájecí výkon: do 440 W, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af



Zatížitelnost portu: 30,8/15,4 W

Napájení: DC 54 V



Management: Web, PLANET Smart Discovery Lite, TLSv1.2, TLSv1.3, PLANET DDNS/Easy DDNS, PLANET NMS, PLANET CloudViewer

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 440 × 300 × 44 mm

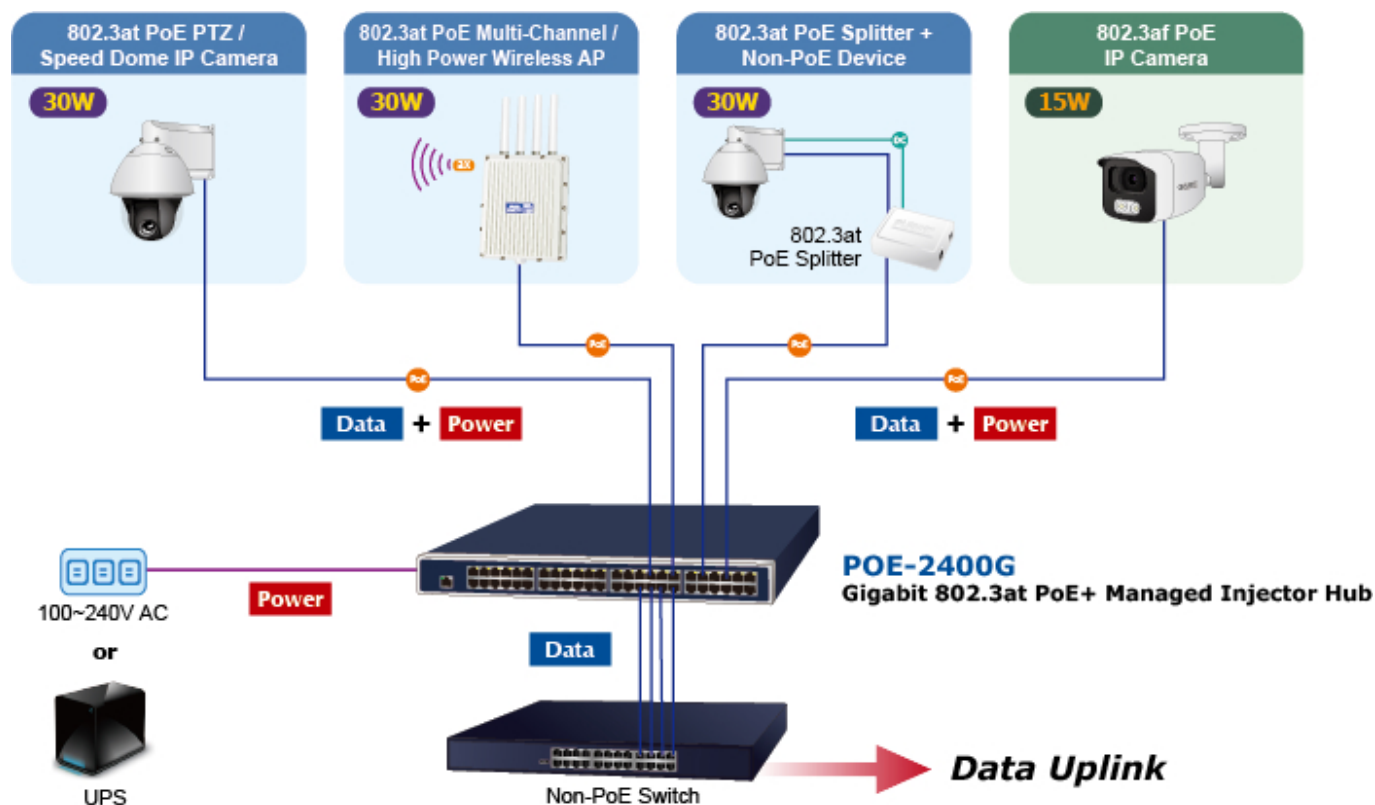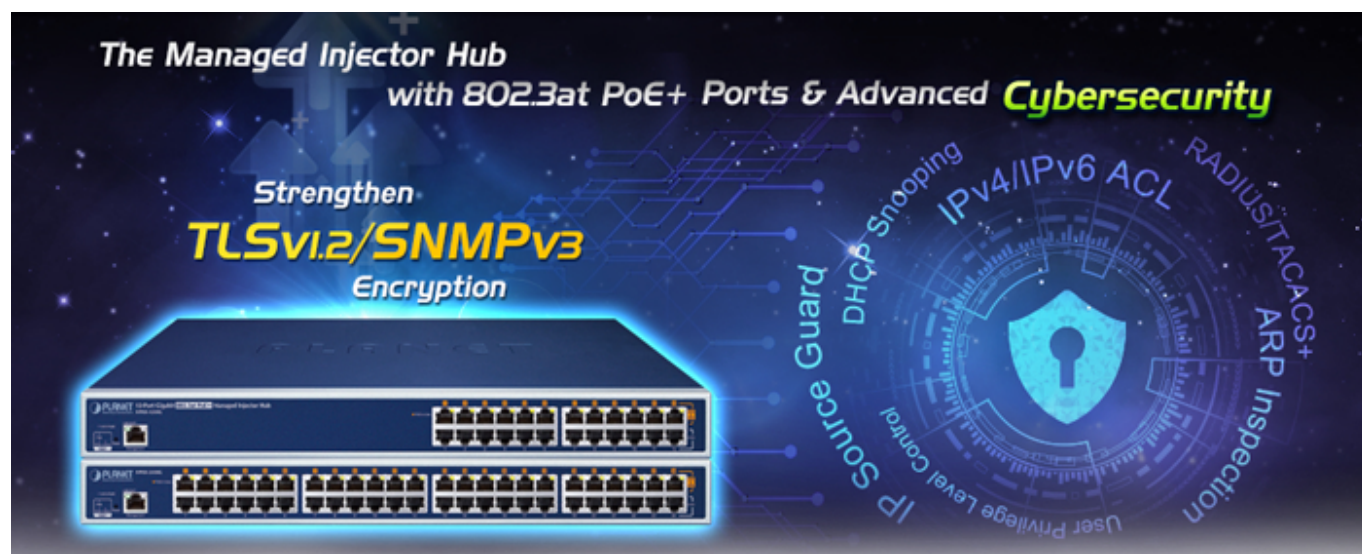

PTZ/Speed Dome Camera

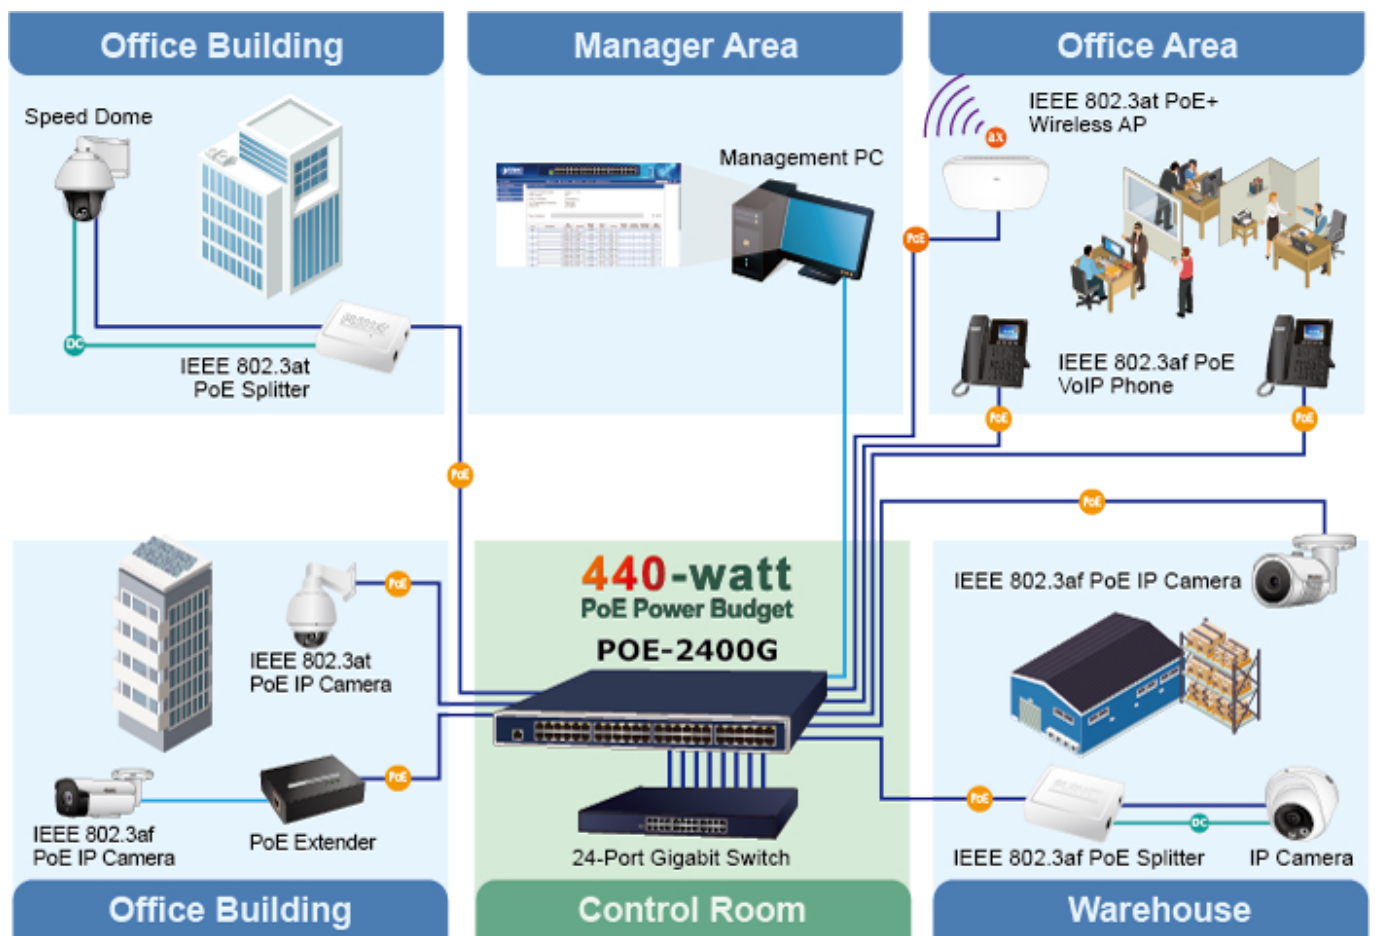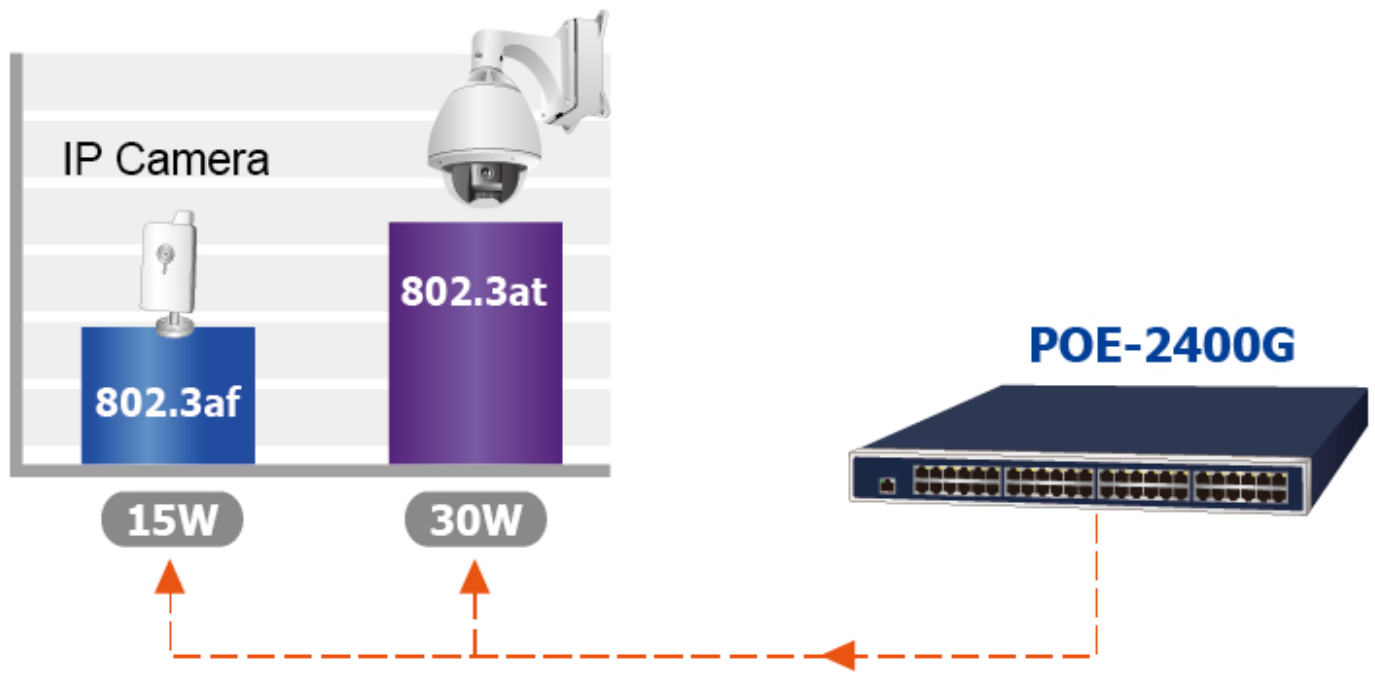



[Ostatní download](#)