


Dahua ISC-D733E-S2

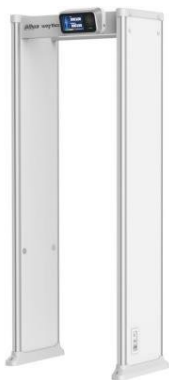

Dahua ISC-D733E-S2; Bezpečnostní kontrolní brána s detekcí kovu . Je vhodná pro kontrolu přeplněných míst, jako je škola, továrna, administrativní budova, letiště, nádraží atd. Vlastnosti: Detekce kovů; 7" plnobarevný dotykový displej LCD; Snadná inst...

Kód	NETDAH3330
PN	ISC-D733-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ISC-D733E-S2

Bezpečnostní **kontrolní brána s detekcí kovu**. Je vhodná pro kontrolu přeplněných míst, jako je škola, továrna, administrativní budova, letiště, nádraží atd.

Vlastnosti:

- Detekce kovů
- 7" plnobarevný dotykový displej LCD
- Snadná instalace a používání díky modulární konstrukci
- Vestavěná světelná signalizace
- Bezpečné použití díky nízkonapětovému provedení (certifikace "CE-LVD: Low Voltage Directive 2014/35/EU")
- Vizuální a zvukový alarm (nastavitelné)
- Počítání počtu průchodů a alarmů
- Podporuje 90 aplikací (bezpečnostních programů) a sdružuje různé detekční funkce
- Detekce kovu ve 33 zónách a následné spuštění alarmu
- Vysoká citlivost (citlivost zóny nastavitelná od 0 do 255)
- Nezávislá detekce feromagnetických a neferomagnetických kovů, filtrování neškodných kovových předmětů
- Zvuková a světelná výstraha
- 2kanálový alarmový výstup
- Vzdálené monitorování a správa, konfigurace parametrů prostřednictvím sítě
- IR dálkový ovladač
- Podporuje záložní SLA baterie (olověné) - nepřerušené napájení
- Splňuje normy pro elektromagnetické vyzařování EMC

Certifikace:

GB 15210-2018

IEC 60068-2-1

IEC 60068-2-2

CE-LVD: Low Voltage Directive 2014/35/EU

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

FCC: 47 CFR FCC Part 18, Subpart B

Bezpečnost:

ICNIRP 2010 Guidelines

ICNIRP 1998 Guidelines

EC directive 2013/35/EU

EC recommendation 1999/519/EC

IEEE C95.1:2005

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezpečnostní brána

Napájení: DC 12 V (napájecí adaptér pro AC 100-240 V je součástí)

Rozhraní/porty: 1x RS-485, 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, 2x napájecí port (Aviation), 2x RJ-45 (vodotěsný), napájecí výstup

Spotřeba: max. 13 W, pohotovostní spotřeba cca 9 W

Rozměry: 2221 x 916 x 537 mm (průchod 2060 x 760 x 500 mm)

Hmotnost: 40 kg