

Dahua ASI3214A-W



Dahua ASI3214A-W; Přístupový systém s funkcí rozpoznávání obličeje (databáze pro 3000 uživatelů) a čtečkou otisku prstů. Disponuje 4,3" dotykovým displejem, RFID čtečkou 13,56 MHz (Mifare) a podporou ONVIF a CGI. Terminál nabízí 4 typy přístupu (pří...

Kód	NETDAH3581
PN	ASI3214A-W
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI3214A-W

Přístupový systém **s funkcí rozpoznávání obličeje** (databáze pro 3000 uživatelů) a **čtečkou otisku prstů**. Disponuje **4,3" dotykovým displejem**, **RFID** čtečkou 13,56 MHz (Mifare) a podporou ONVIF a CGI. Terminál nabízí **4 typy přístupu** (případně kombinaci) a 7 typů alarmu. Podporuje také **DESFire šifrované karty pro vyšší úroveň zabezpečení**. Je určen pro vnitřní instalace.

Rozhraní **1× Ethernet port** (10/100 Mbps), **Wi-Fi** (802.11b/g/n), **1× RS-485**, **1× Wiegand**, 1× USB 2.0, 1× zámek, 1× dveřní senzor, 1× odchodové tlačítko.

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami.

Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od jiných výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 400 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. Wiegand má kratší dosah (do 60 m), propojení přes 4 vodiče + napájení.

Obsahuje SIP server a mohou se na něj registrovat VTH monitory Dahua. Lze tedy z něj volat a **funguje jako videovrátný**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti

Úhlopříčka displeje: 4,3"

Rozlišení displeje: 480 × 272 px

Rozhraní: RS-485, Wiegand, 1× zámek, 1× dveřní senzor, 1× odchodové tlačítko, 1× USB 2.0, 1× Ethernet port (10/100 Mbps), Wi-Fi (802.11b/g/n)

Kamera: CMOS senzor, 2,0 Mpx, DWDR, duální, IR přísvit

Krytí: ne

Provozní teplota: -10 až +40 °C, vlhkost max. 90 %

Napájení: DC 12 V, 1,5 A, příkon do 18 W

Rozměry: 118 × 115,1 × 27,1 mm

Hmotnost: 0,25 kg

Funkce

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare) + podpora DESFire šifrovaných karet

Max. kapacita uživatelů: 3000

Max. kapacita karet: 5000


Max. kapacita obličejů: 3000

Max. kapacita otisků: 5000

Max. kapacita hesel: 3000

Max. kapacita záznamů: 300 000

Ukázka použití:

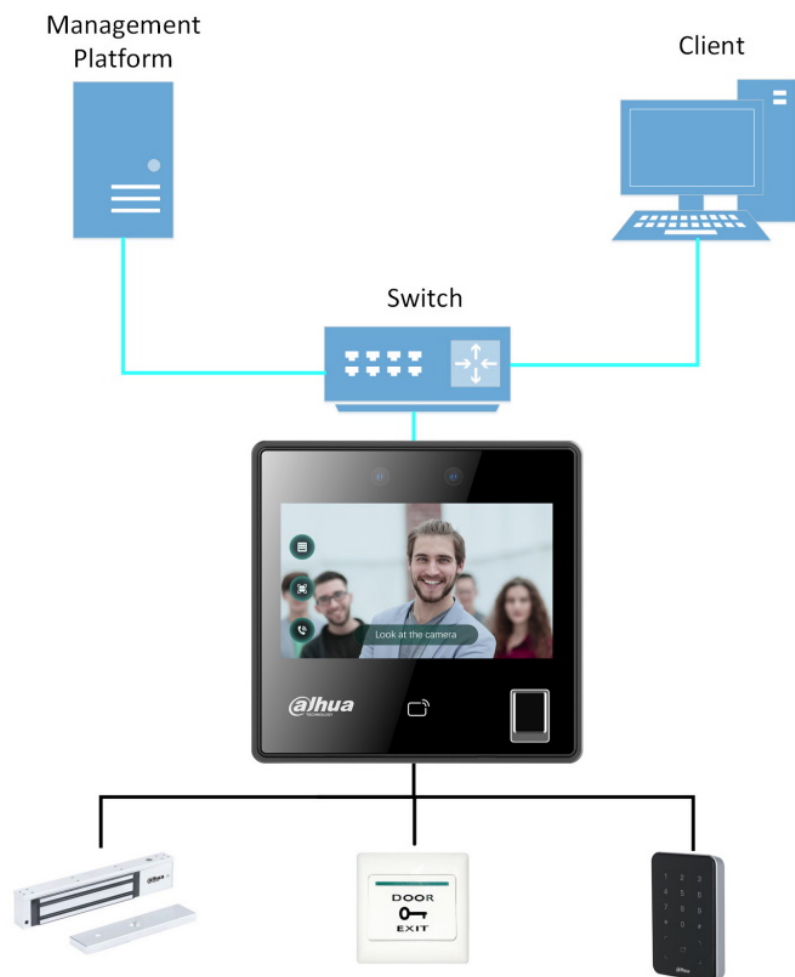

-
-  [Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)
 -  [FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)
 -  [Aktuální software pro produkty Dahua](#)
 -  [Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)
 -  [Ostatní download](#)
-