

Dahua VTO2202F-P-S3



Dahua VTO2202F-P-S3; Dveřní stanice dual IP a IP 2drát pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Disponuje barevnou kamerou 2 Mpx CMOS 1/2,9" , mikrofonom a integrovaným reproduktorem. Ovládání jednoho zámku, venkovní provedení IP65 ...

Kód	NETDAH3966
PN	VTO2202F-P-S3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO2202F-P-S3

Dveřní stanice **dual IP a IP 2drát** pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Disponuje barevnou kamerou **2 Mpx CMOS 1/2,9"**, mikrofonom a integrovaným reproduktorem.

Ovládání jednoho zámku, venkovní provedení **IP65 a IK07**, rozvod po běžné **Cat5 TCP/IP** síti, šifrovaná komunikace, provedení z nerezové oceli, možnost ukládání snímků návštěvníků na FTP.

Mezi další přednosti patří **česká webová správa, české doprovodné audio** a možnost zanechat vzkaz, pokud nikdo hovor nezvedá. Dokáže také spustit **alarm při násilném otevření** dveřní stanice.

Podpora klientské aplikace smartPSS (náhled, komunikace, odemknutí, přímé volání).

Podpora mobilní aplikace DMSS (náhled, komunikace, odemknutí, volání do aplikace).

Přímé volání aplikace DMSS je možné i bez přítomnosti VTH monitoru. V DMSS si povolte push notifikace, v telefonu pak vypněte šetření baterie pro aplikaci DMSS a povolte notifikace.

V případě zapojení na rozhraní Cat5 je napájení realizováno **PoE** a při zapojení na dvou vodičovou sběrnici je napájení realizováno 2 vodičovým konvertorem (rozbočovačem).

Dveřní stanici lze napájet i 48 V přes příslušné porty na svorkovnici.

Nutno vybrat montážní krabici **VTM115** (povrchová montáž) nebo **VTM114** (zápustná montáž) viz doporučené příslušenství.

Poznámka: Přímé volání aplikace DMSS je možné i bez přítomnosti VTH monitoru. V DMSS povolte push notifikace, v telefonu pak vypněte šetření baterie pro aplikaci DMSS a povolte notifikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,9" CMOS barevná, 2 Mpx, H.265

Objektiv: pevný, úhel záběru 168,6° horizontálně, 87,1° vertikálně, 176,7° diagonálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1× RS-485, 1× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12 V, 600 mA), 1× odchodové tlačítko, 1× ovládání zámku, 1× detekce stavu dveří, 1× audio vstup

Sít: Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP

Napájení: DC 48 V/ 1 A, nebo PoE (napájecí adaptér není součástí, zařízení má svorky)



Spotřeba: do 5 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK07

Rozměry: 130 × 96 × 28,5 mm

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/video vratni/_SDK/

Ukázka použití:

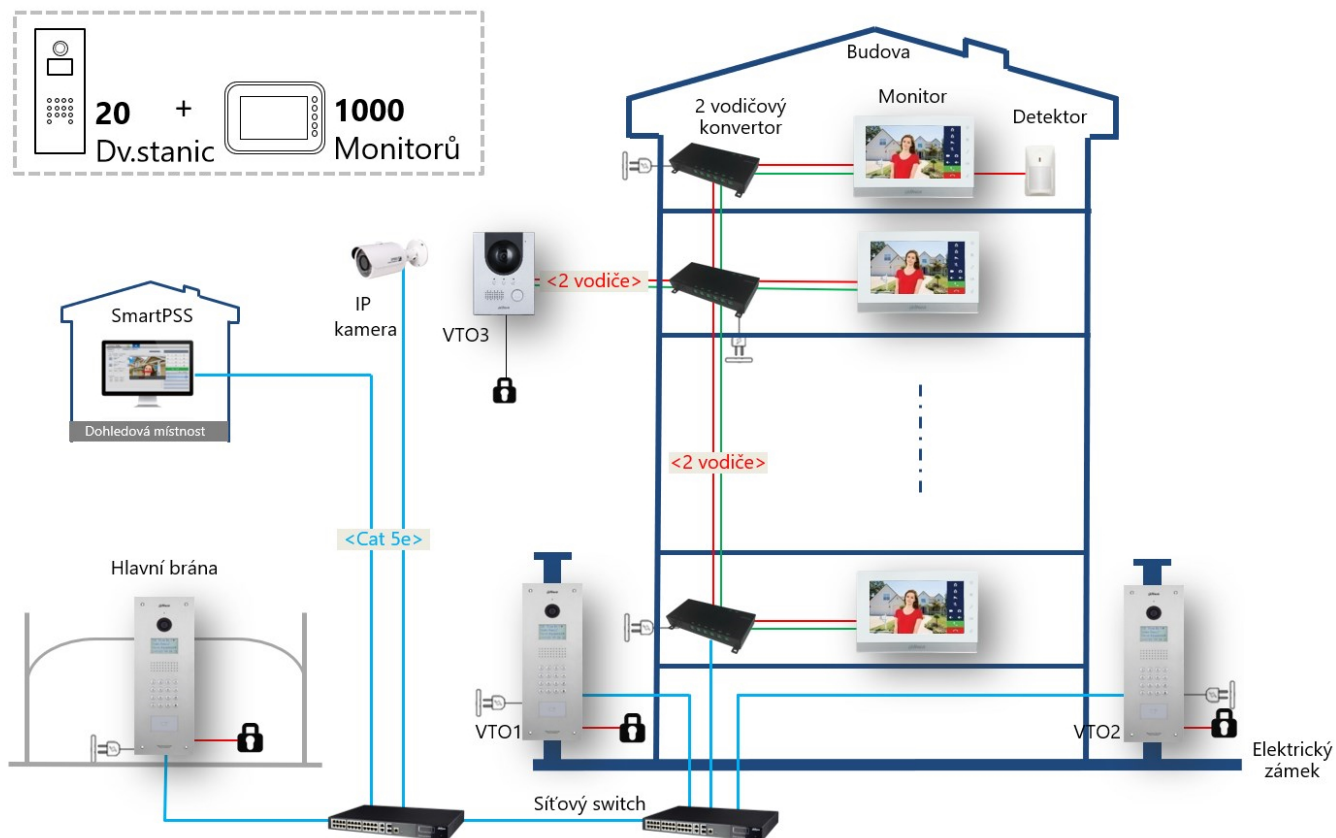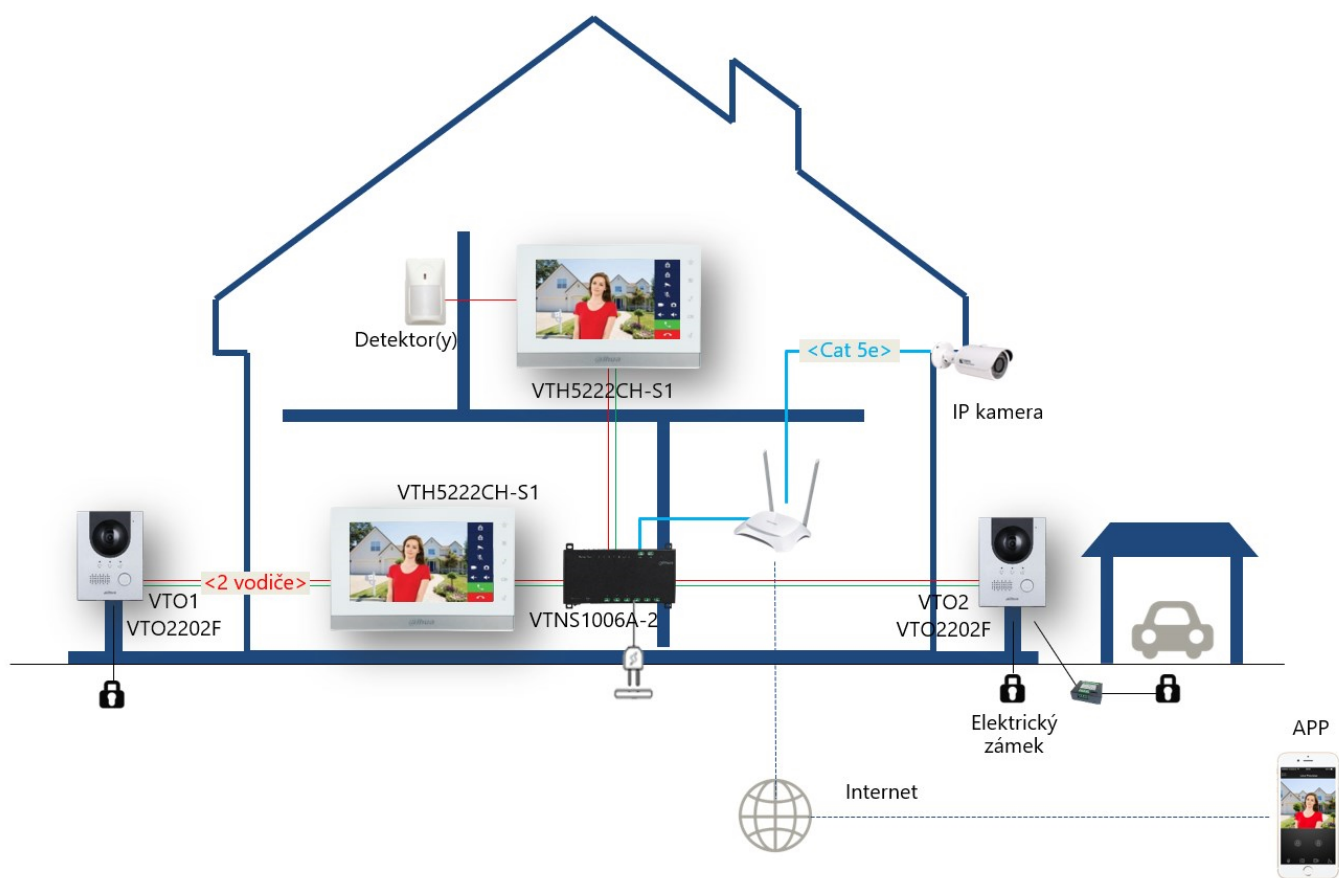



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
