


PLANET UTP Cat5e

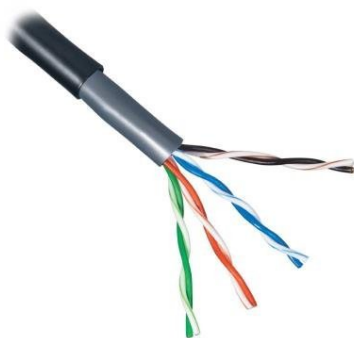

PLANET UTP Cat5e; Čtyřpárový UTP kabel kategorie Cat5e , cena za metr, odmotává se z 1km špulky , dvouplášťová izolace (PVC a PE). Kabel je také odolný proti UV záření a díky odolnosti vůči teplotám až do -40 °C je vhodný pro venkovní použití. Kabel...

Kód	NETPLA1007m
PN	KAB-UTP5E-D-PVCPE-P-m
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e

Čtyřpárový UTP kabel kategorie **Cat5e**, cena za metr, odmotává se z 1km špulky , dvouplášťová izolace (**PVC a PE**). Kabel je také **odolný proti UV záření** a díky odolnosti vůči teplotám až **do -40 °C** je vhodný pro venkovní použití.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: Cu, AWG 24

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: dvojitá (obvodová PE, vnitřní PVC)

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 34 g/m

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: metráž

Potisk: průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, černá vnější izolace

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 Ω

Kapacitance max.: 57 nF/km

Stejnosemenný odpor max: 93 Ω/km

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max: 5 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.: 330 pF/100 m

Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100 m

Rychlost šíření signálu: 66 % c



[Specifikační leták](#)