

Šasi PLANET MC-1610MR

PLANET MC-1610MR; 16slotový 19" media konvertor šasi, Web/RS-232 management. Redundance spojení i napájení, účinná ventilace. Hot swap. LLR. Pro konvertory FST-8xx, GST-7xx, GST-8xx, XST-7xx. Vysoce účelné vzdáleně spravovatelné zařízení pro instalaci...



Kód	NETPLA1032
PN	MC-1610MR
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET MC-1610MR

16slotový 19" media konvertor šasi, Web/RS-232 management. Redundance spojení i napájení, účinná ventilace. Hot swap. LLR. Pro konvertory FST-8xx, GST-7xx, GST-8xx, XST-7xx.

Vysoce účelné vzdáleně spravovatelné zařízení pro instalaci optických média konvertorů určených pro síť FTTx, ISP MAN/LAN, střední a malé podniky nebo hotely či veřejné správy. Lze instalovat konvertory řady FST-8 / GST-7 / GST-8 / XST-7 pro vybudování FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), FTTC (Fiber to the Curb). Šachty pro konvertory jsou typu "hot-swap" pro možnost výměny konvertoru za chodu bez vlivu výpadku na další konvertory instalované v šasi.

Správa zařízení se provádí přes webové rozhraní nebo přes konzolový port RS-232, lze ovládat jednotlivé konvertory a sledovat jejich statistické údaje.

MR série podporuje možnost napájení ze dvou různých zdrojů pro zajištění maximální provozuschopnosti zařízení. MC-1610MR disponuje jedním interním 230V AC zdrojem, MC-1610MR48 potom obsahuje jeden zdroj pro 48V DC. Tuto standardní instalaci lze rozšířit o další záložní 230V AC nebo 48V DC zdroj.

Šasi je vybaveno senzory pro snímání interní teploty a kontrolu stavu ventilátorů, jejich stav lze zjistit v prostředí správy zařízení.

Vlastnosti:

- 16 pozic pro konvertory řada FST-8xx, GST-7xx, GST-8xx, XST-7xx
- 2 pozice pro modul zdroje, jeden modul standardně instalován. Druhý modul redundantní, zakupuje se zvlášť (MC-RPS90). Napájecí výkon 90W
- Web management, SNMP v1/v2c, monitoring stavů, RS-232 konzole
- integrovaný NTP klient, podpora Syslog, DHCP
- sledování stavu linek konvertorů, teploty, otáčky ventilátorů, stav zdrojů
- realizuje redundanci linek, automatické zalohování jednoho konvertoru druhým při závadě
- propagace závady LLR
- elektricky oddělené boxy konvertorů
- pracovní teplota: 0 až 50 °C
- FCC třídy A, CE


ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozměry: 440 x 350 x 88 mm

Hmotnost: 7 kg

Napájení: AC 230 V / 50 Hz

Příklad použití:

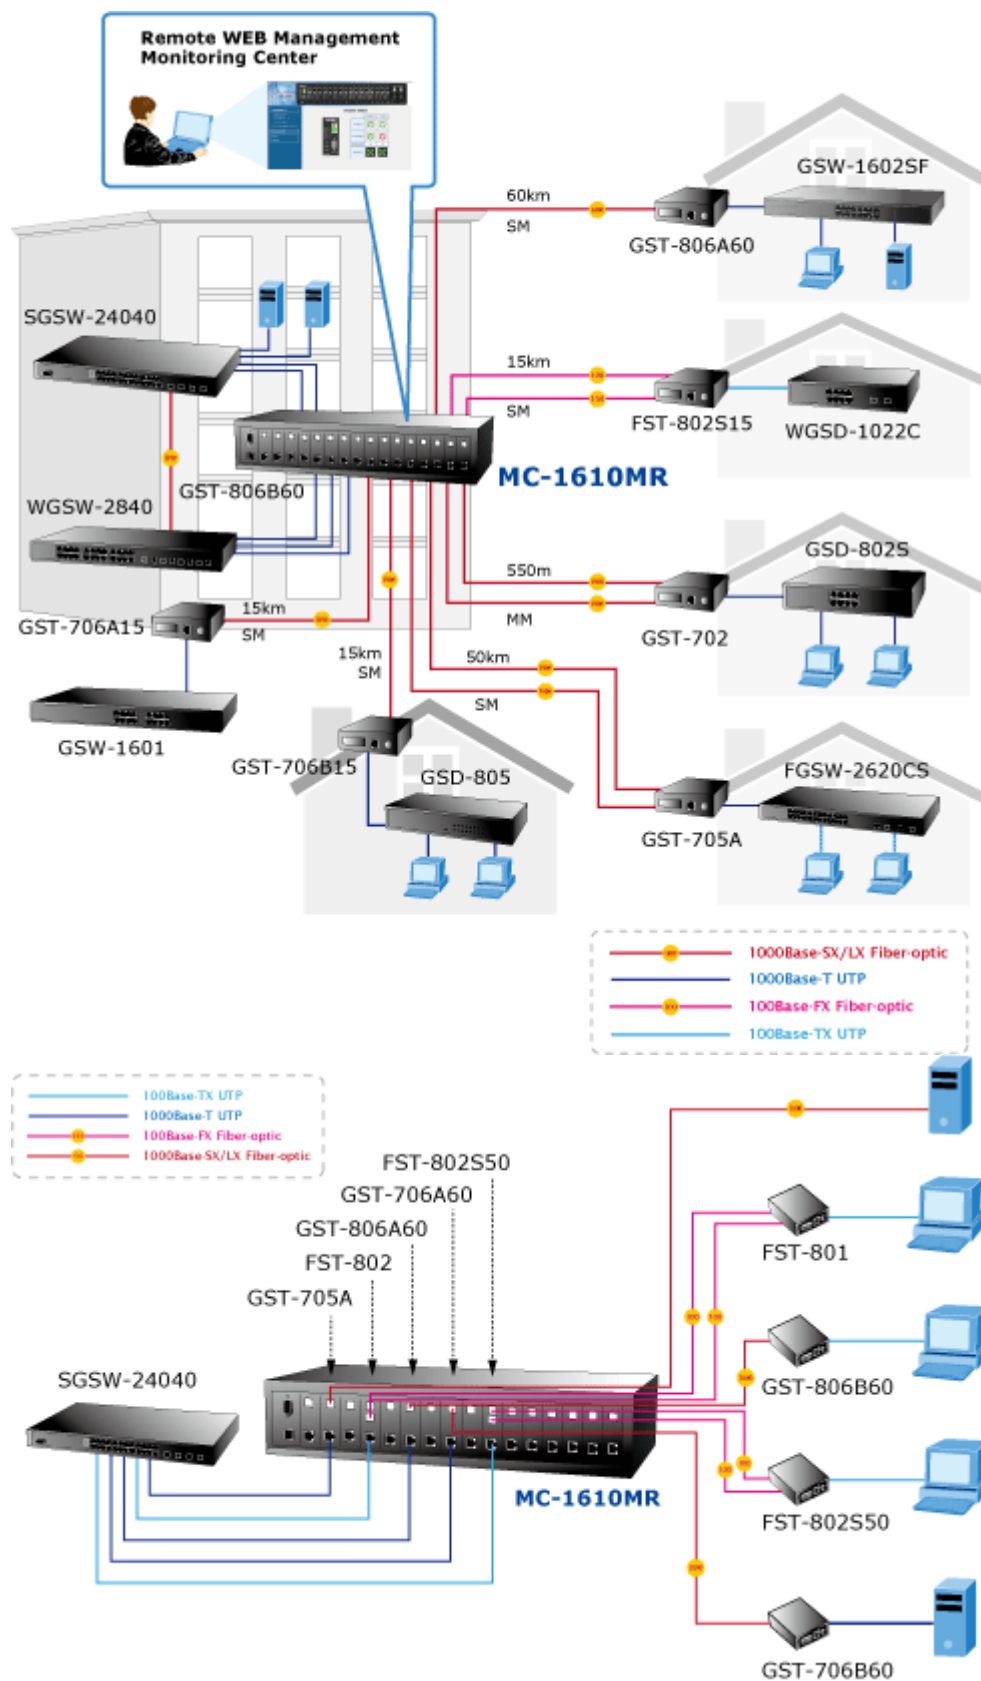

[Prezentační informace](#)



[Manuál](#)



[Manuál pro instalaci záložního zdroje](#)



[Ostatní download](#)
