


PLANET FTP Cat6a 4pár 500m

PLANET FTP Cat6a 500 m; Kabel kategorie Cat6A , 500 MHz, 4pár, drát, FTP , každý pár je stíněný zvlášť, balení 500m na dřevěném bubnu, modrá barva, cena za balení. Kabel pro realizaci sítí 1 Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T. ZÁKLADNÍ SPE...

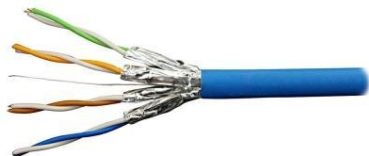

Kód	NETPLA1060
PN	KAB-FUTP6A-D-LSO-BL
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET FTP Cat6a 500 m

Kabel kategorie **Cat6A**, 500 MHz, 4pár, drát, **FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, balení 500m na dřevěném bubnu, modrá barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí 1 Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 23, Cu, 0,57 mm

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

Vnější izolace pláště: LSOH

Průměr kabelu: 7,2 mm

Hmotnost: 44 g/m, balení včetně bubnu 15 kg

Balení: dřevěné bubny po 500 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace modrá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 Ohmů

Kapacitance max.: 4,6 nF/100m

Stejnosemenný odpor max: 15 Ohm/100m

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max: 3 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 30 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 0,72 c

Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

