

PLANET GT-1205A

PLANET GT-1205A; Kompaktní konvertor pro gigabitové sítě Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Nabízí dva SFP porty 100/1000Base-X pro připojení k optické síti nebo pro připojení koncových zařízení a jeden port 10/100/1000Bas...



Kód	NETPLA1088V
PN	GT-1205A-VYP
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	6 měs.

PLANET GT-1205A

Kompaktní konvertor pro gigabitové sítě Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Nabízí dva SFP porty 100/1000Base-X pro připojení k optické síti nebo pro připojení koncových zařízení a jeden port 10/100/1000Base-T (RJ-45) pro připojení k metalické síti. Konvertor lze instalovat do šasi MC-700, MC-1500, MC-1500R.

I'm Small in Size but Flexible in Network Transmission

- 100/1000X SFP
- Dual Fiber SFP Redundancy
- Compact Size
- 10K Jumbo Frame
- DIN-rail Installation

Optional 100FX/1000X Fiber Optic

10/100/1000BASE-T

1000X/100FX SFP Support

SFP Speed: 1000BASE-X, 100BASE-FX

Skrze vestavěný DIP přepínač na zadním panelu lze GT-1205A nakonfigurovat pro podporu 100BASE-FX nebo 1000BASE-X SFP modulů. Pomocí SFP modulů PLANET série MFB/MGB lze GT-1205A optickým vedením propojit na vzdálenost až 2 km při použití multimode vlákna nebo až 120 km při použití singlemode nebo WDM vlákna.



Skrze vestavěný DIP přepínač na boční straně lze GT-1205A nakonfigurovat jako 3-portový Ethernet switch nebo 2-portový redundantní media konvertor. V režimu switche může GT-1205A pracovat s vysokým výkonem díky mechanismu Store-and-Forward. Naopak v režimu konvertoru poskytuje redundantní připojení pro kritické ethernetové aplikace a podporuje funkci automatického obnovení. V případě výpadku signálu na primárním portu dojde k přepnutí na záložní port.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T, 2x SFP 10/1000Base-X

Propustnost: sběrnice 6 Gbps, provozně 4,4 Mpps

Podpora přenosu: Frame 10 KB

Napájení: externí 5 V DC, celkový příkon do 4 W

Provozní teplota: 0 °C - 50 °C



Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 180 g


Podporované SFP moduly:

MGB: MGB-LX, MGB-SX, MGB-SX2, MGB-L40, MGB-L120, MGB-L80, MGB-LA10, MGB-LB10, MGB-LA20, MGB-LB20, MGB-LA40, MGB-LB40, MGB-LA80, MGB-LB80, MGB-TSX, MGB-TSX2, MGB-TLX, MGB-TL40, MGB-TL80, MGB-TLA10, MGB-TLB10, MGB-TLA20, MGB-TLB20, MGB-TLA40, MGB-TLB40, MGB-TLA80, MGB-TLB80, MGB-TSA, MGB-TSB


MFB: MFB-FX, MFB-F20, MFB-FA20, MFB-FB20, MFB-F40, MFB-F60, MFB-TFX, MFB-TF20, MFB-TFA20, MFB-TFB20, MFB-TFA40, MFB-TFB40, MFB-TSA, MFB-TSB

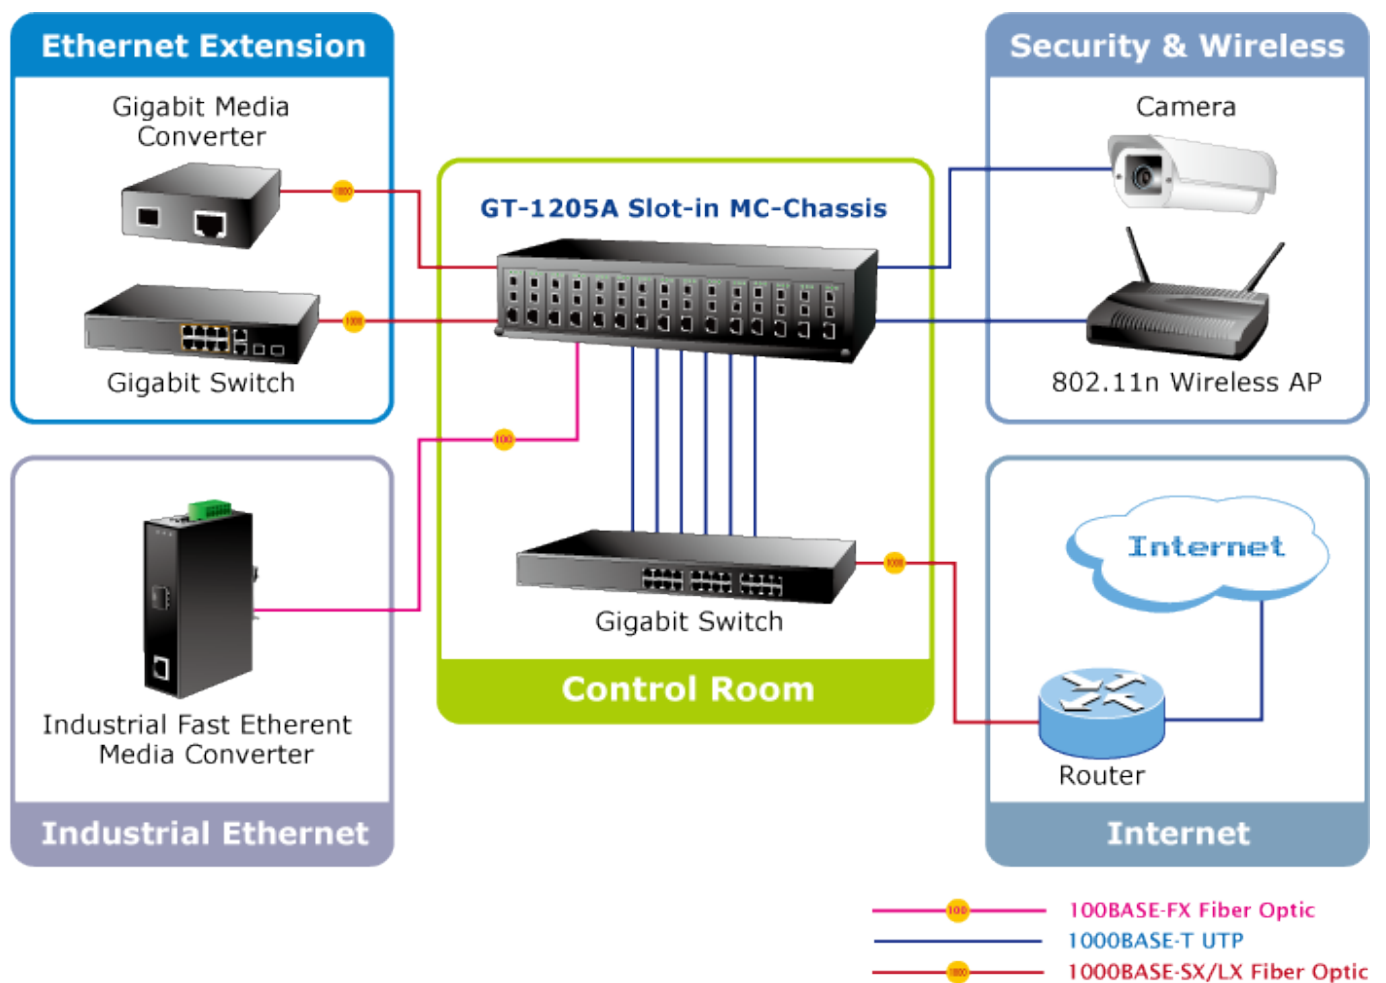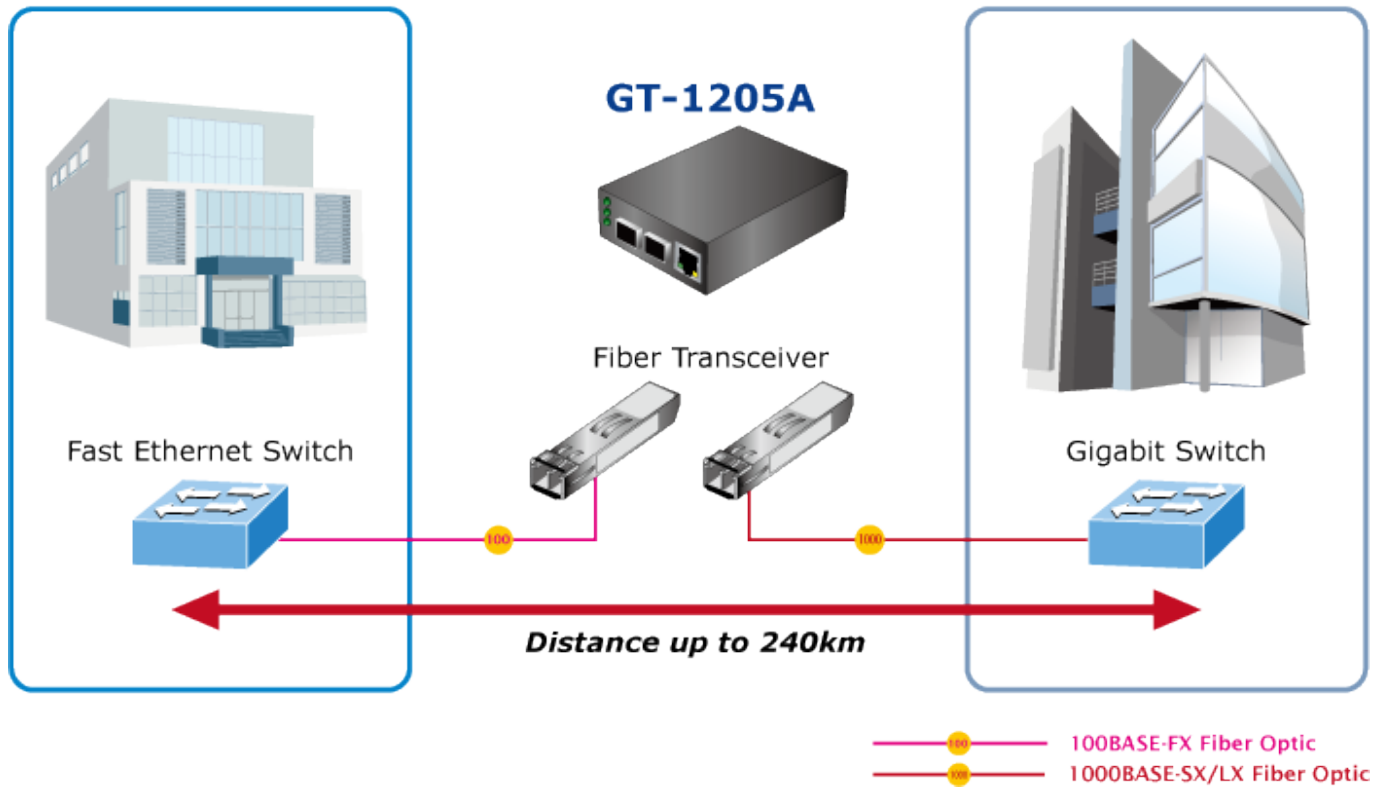

Site to Site Fiber Link Redundancy – ISP, Bank and Enterprise

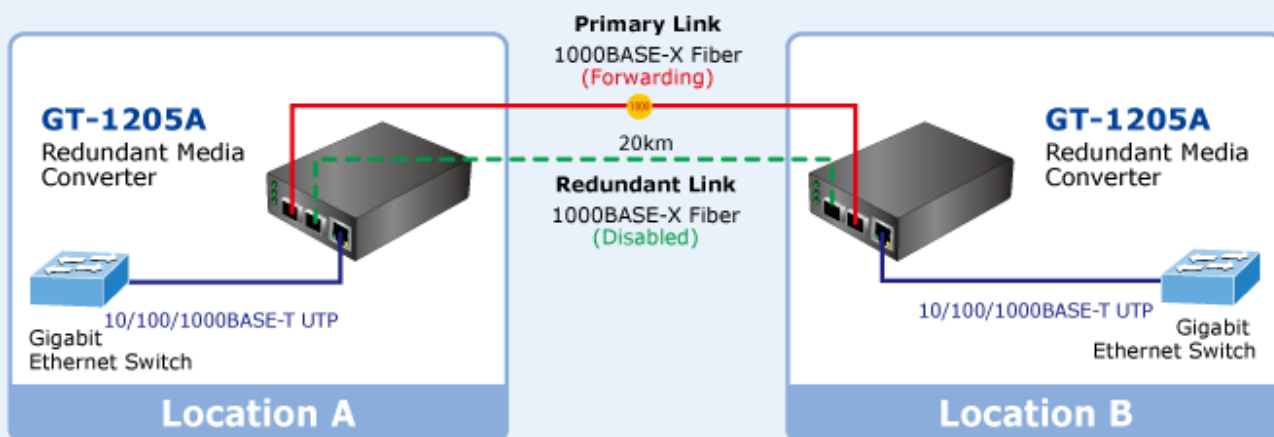

Redundant Link Path to Critical Network Service

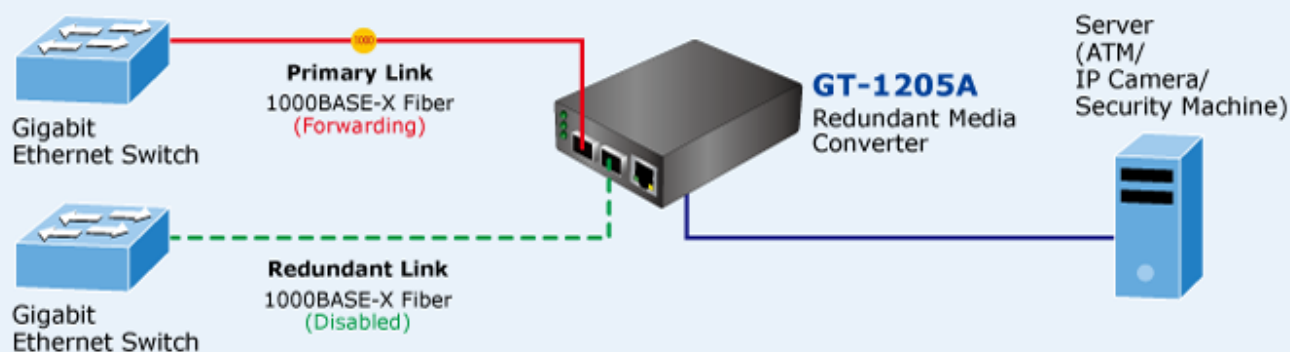

[Celkový přehled konvertorů](#)



[Aplikace a použití](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)