

Konvertor PLANET VF-402-KIT



PLANET VF-402-KIT; Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostorově -25 až 75°C. Konvertor pro přenos vid...

Kód	NETPLA1129
PN	VF-402-KIT
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET VF-402-KIT

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostorově -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenos video rozhraní: PAL, NTSC

Porty:

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz

4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

Zkreslení videosignálu zesílením: <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB


Napájení: 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení

Provozní teplota: -25°C až 75°C, vlhkost <95%

Rozměry: 157 x 116,5 x 48 mm

Hmotnost: 580 g


Příklady použití:

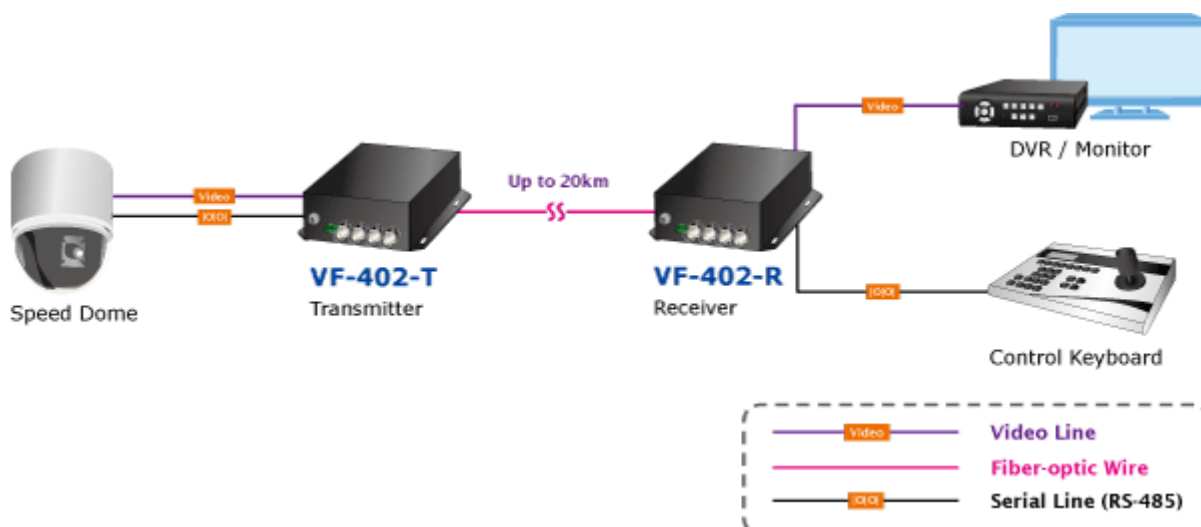

Train Station



Factory

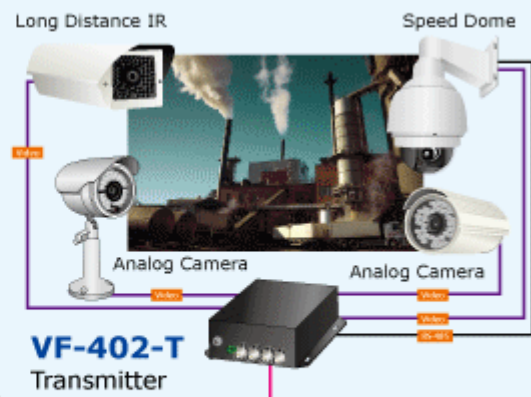


VF-402-T Transmitter




Residential

VF-402-R Receiver

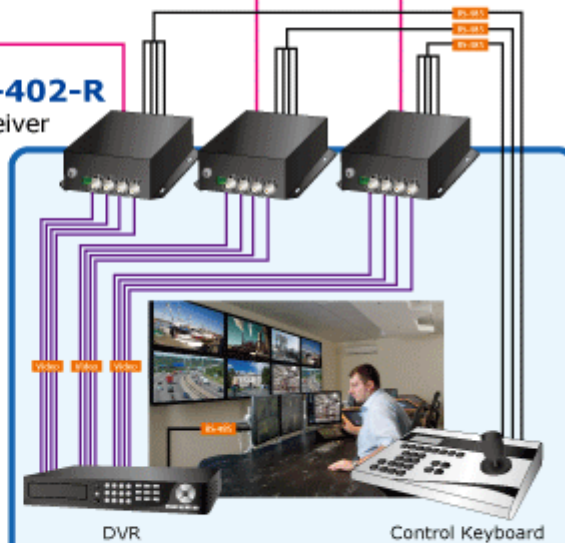

Control Center



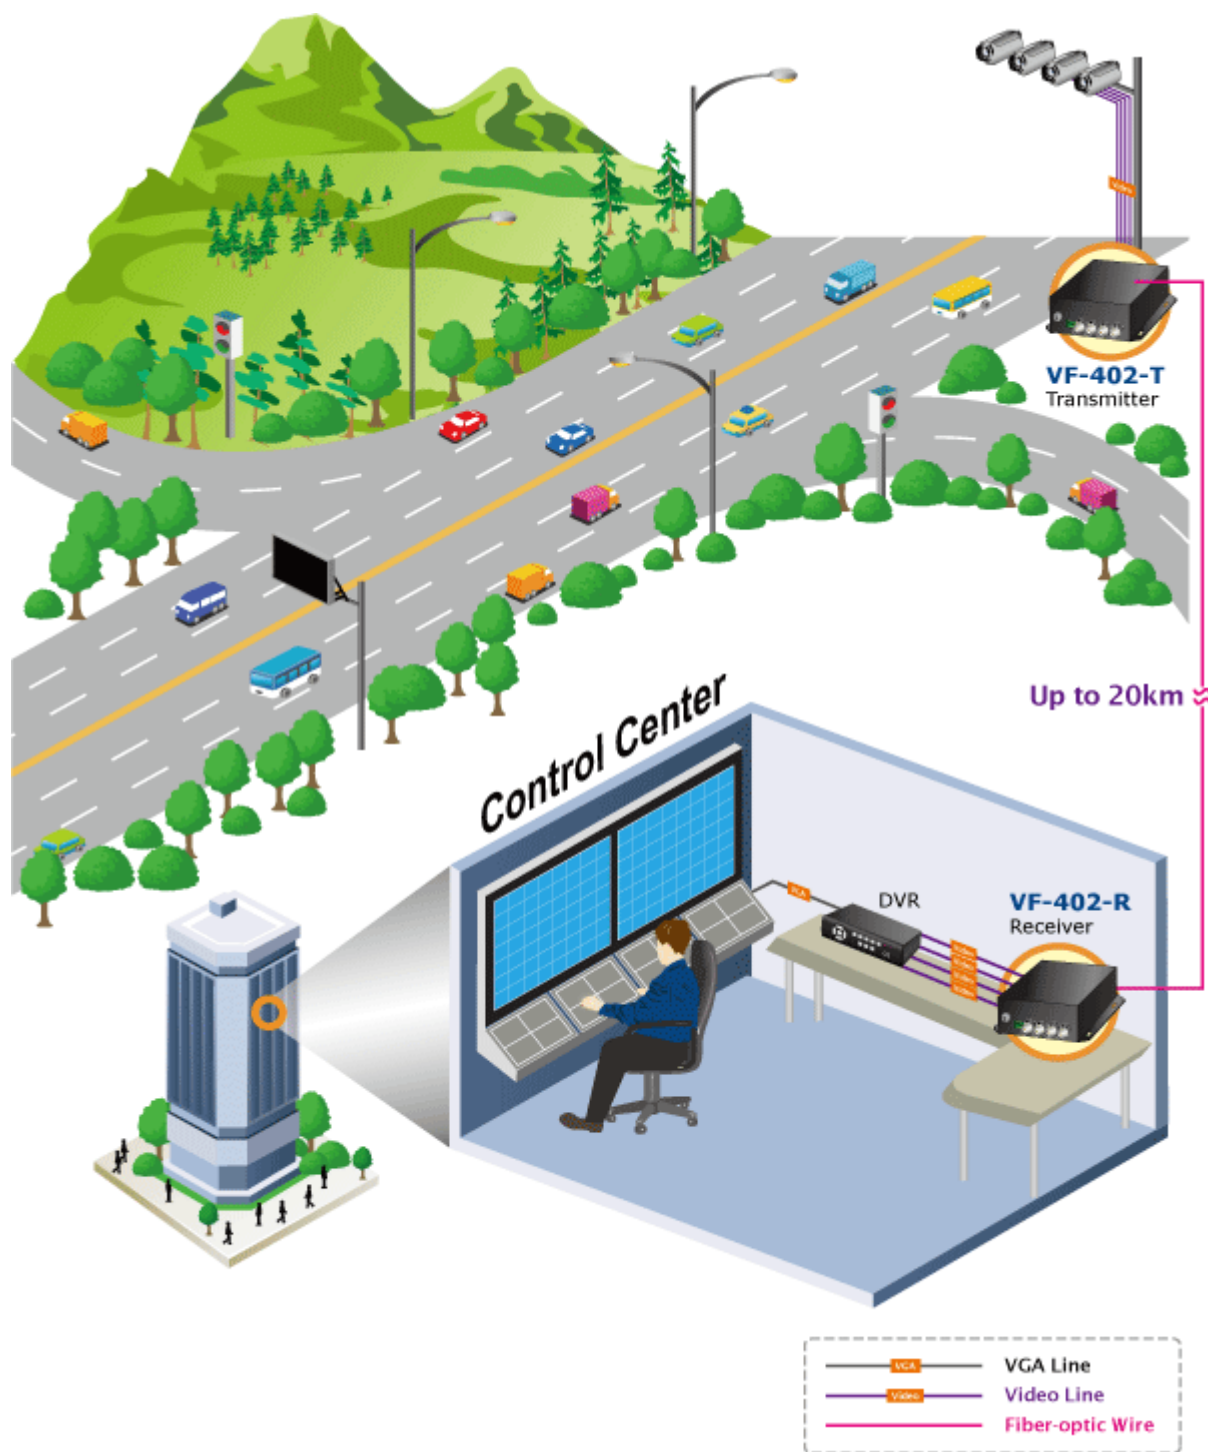

 [Aplikace a použití](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)