


## PLANET UTP Cat6 305m

---

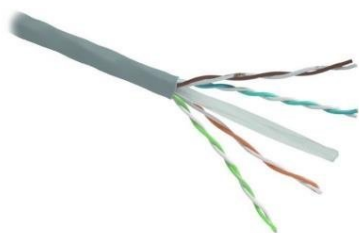

PLANET UTP Cat6 305m; Kabel UTP-drát 4 pár, kategorie Cat6, balení 305 m . Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10GBASE-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring...

|         |                  |
|---------|------------------|
| Kód     | NETPLA1207       |
| PN      | KAB-UTP6-D-PVC-P |
| Výrobce | PLANET           |
| Záruka  | 26 měs.          |

---

### PLANET UTP Cat6 305m

Kabel UTP-drát 4 pár, kategorie Cat6, **balení 305 m**.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10GBASE-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE 802.3af (PoE).

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 23AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** PVC

**Průměr kabelu:** 5,3 mm

**Hmotnost:** 10,5kg/box (34 g/m)

**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** papírové krabice po 305 m

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

##### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 +/-15 Ohmů

**Kapacitance max.:** 5,6 nF/100m

**Stejnoseměrný odpor max:** 7,5 Ohm/100m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 3 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m

**Zpoždění mezi páry max:** 30 ns/100m

**Rychlost šíření signálu:** 68 %



[Specifikační leták](#)