

PLANET POE-171A-95



PLANET POE-171A-95; Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W. Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenos...

Kód	NETPLA2108
PN	POE-171A-95
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET POE-171A-95

Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W. Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenosu.

End i Mid-span. Zpětně použitelný s PD IEEE 802.3af/at. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj DC 52-56 V.



Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.

PoE-171A-95 přenáší data s napájením 56 V DC přes kroucené dvojlinky jako 95wattový PoE injektor a připojený rozbočovač POE-172S oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V/ 19 V/ 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


Zatížitelnost portu: až 95 W




Napájení: 52-56 V DC, max. 2,5 A


Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 94 x 70,3 x 26,2 mm

Hmotnost: 250 g

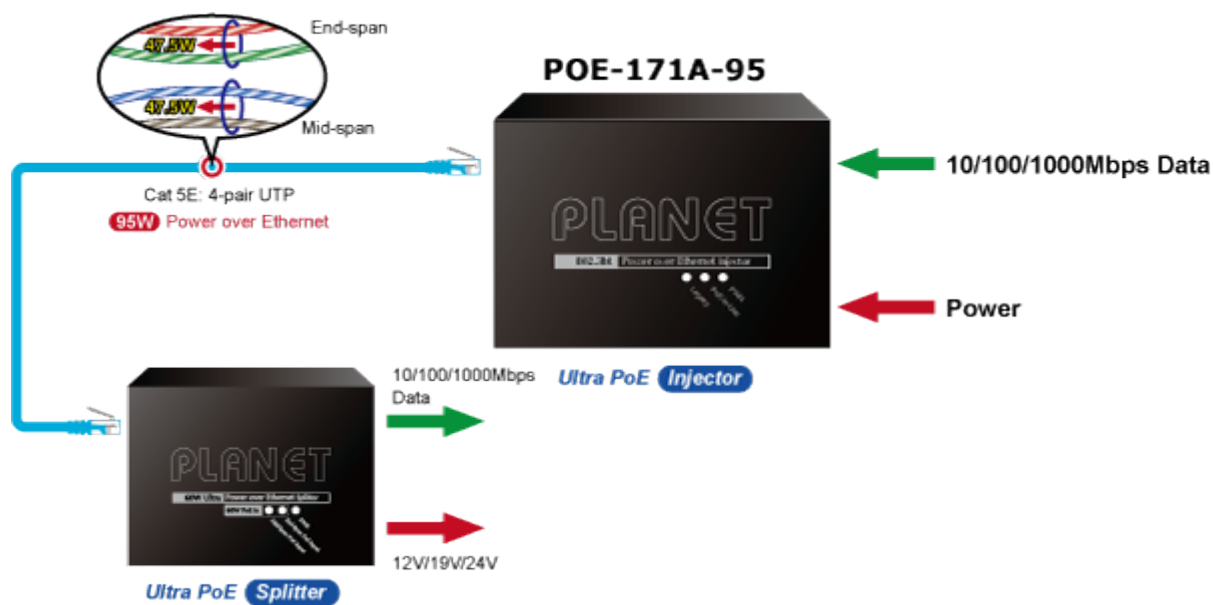

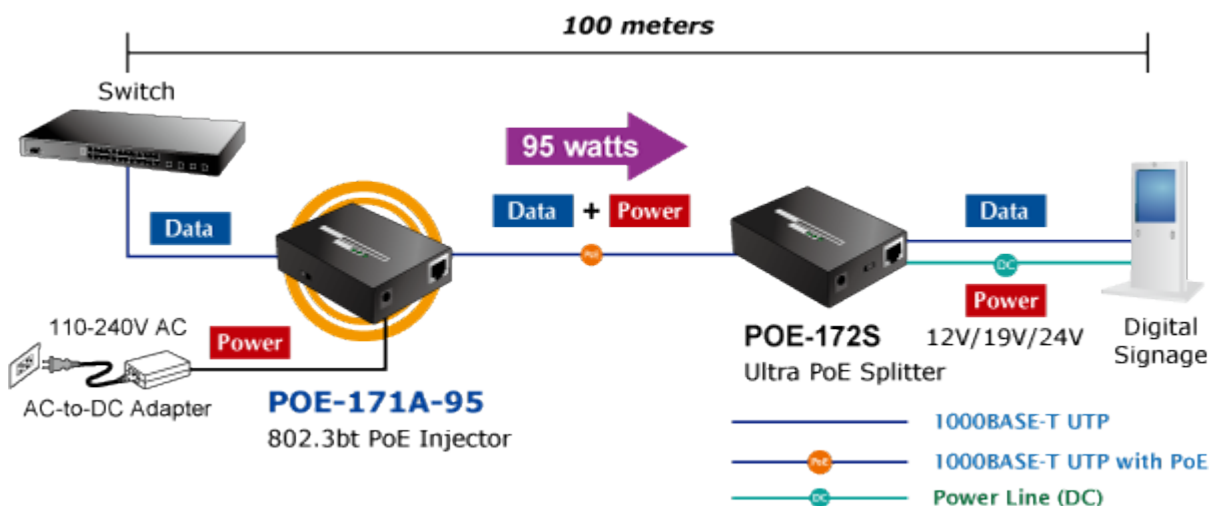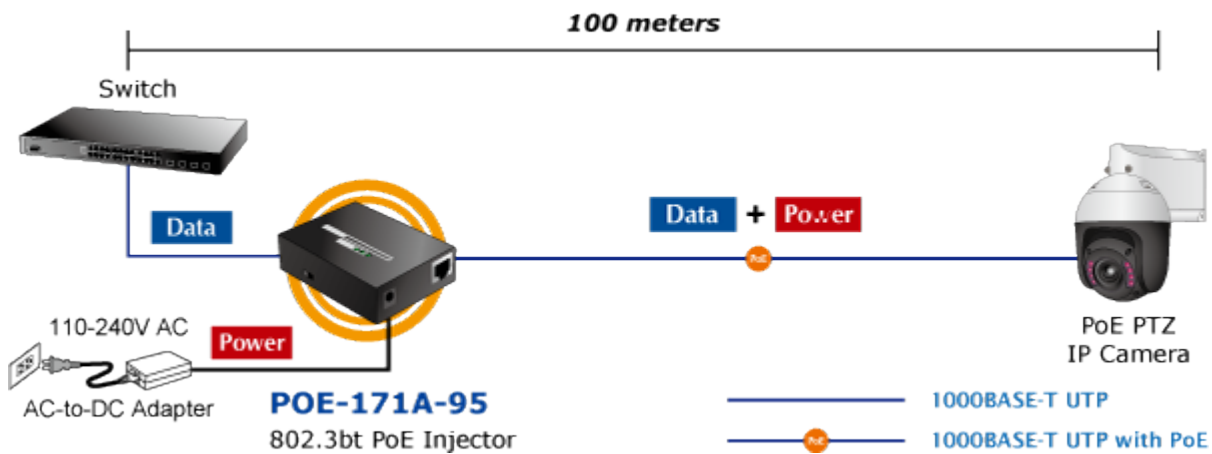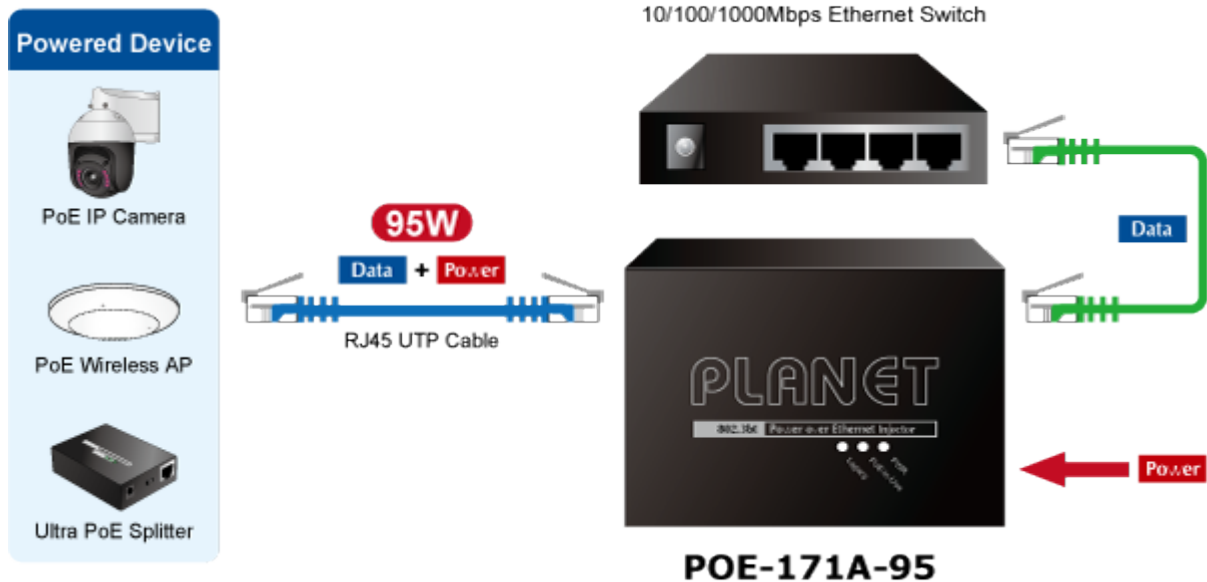

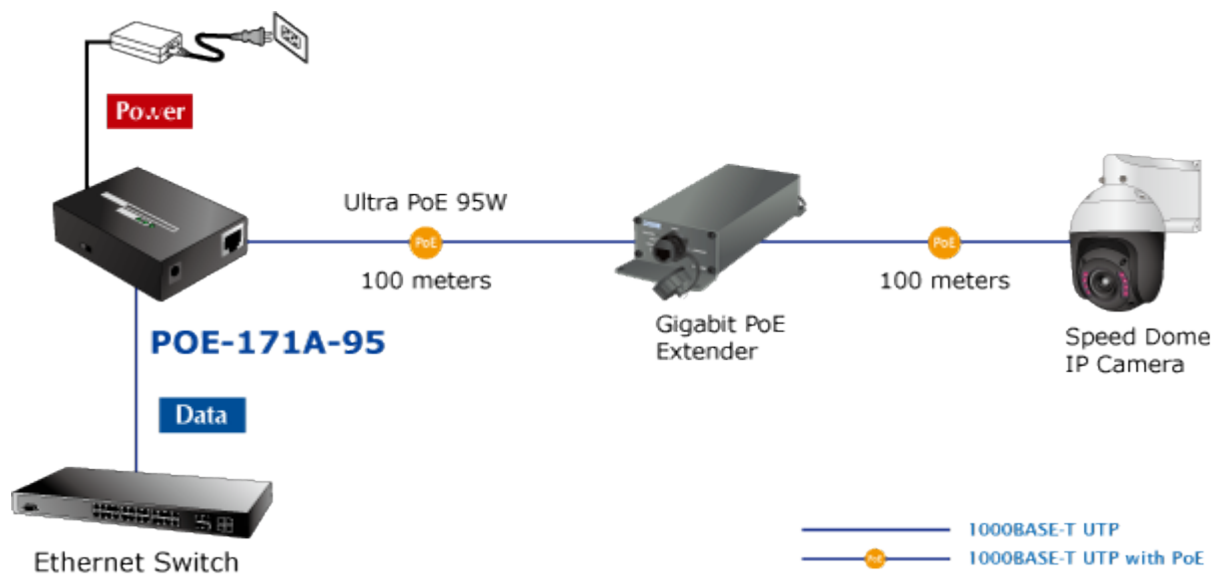

[Ostatní download](#)