

Switch PLANET GSD-1222VHP

PLANET GSD-1222VHP; Neřízený switch disponující osmi RJ-45 porty, které jsou vybaveny PoE+ napájením standardu 802.3af/at a dosahují rychlostí 10/100/1000 Mbps. Dále jsou přítomny dva RJ-45 porty bez PoE napájení. Samozřejmostí je dvojice SFP portů pr...



Kód	NETPLA2109
PN	GSD-1222VHP
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET GSD-1222VHP

Neřízený switch disponující osmi RJ-45 porty, které jsou vybaveny PoE+ napájením standardu 802.3af/at a dosahují rychlostí 10/100/1000 Mbps. Dále jsou přítomny dva RJ-45 porty bez PoE napájení. Samozřejmostí je dvojice SFP portů pro rychlé datové přenosy až 1000 Mbps. Díky tomu je tento switch vhodný pro použití v kombinaci s IP kamerami. RJ-45 porty vybavené funkcí PoE disponují každým výkonem 30 W a celkově je tak k dispozici výkon až 120 W. Mezi další výhody jistě patří přepínací kapacita switche 24 Gbps, která není blokována.

Ideal PoE+ Switch with Smart & Intuitive LCD Control

Switch Mode

- Standard
- VLAN
- Extend

PSE Port Enable

Port Status

Port	Status
01	Enable
02	Disable

Switch Port Information

Port	Speed	Power	Power	Power	Power
01	30.3M	---	876M	07	17.6M
02	---	---	---	08	8.3M
03	---	---	---	09	---
04	15.4M	---	---	10	---
05	---	---	---	11	---
06	---	---	---	12	---

Main Menu


- 01 - Budget Control
- 02 - PSE Port Priority
- 03 - PSE Port Enable
- 04 - PO Type
- 05 - Active Check
- 06 - Harduldrth
- 07 - Fan Control

Smart LCD **UTP Extend 250M** **Port VLAN** **802.3at End-span 802.3af** **SFP**

Control Button For LCD Management

8 x Gigabit PoE Copper **2 x Gigabit Uplink Copper** **2 x Gigabit Uplink Fiber**

Práci se switchem usnadní LCD displej, který přehledně zobrazuje aktuální zatížení portu a umožňuje i jednoduchou správu switche. Ochrana portů ESD je zajištěna až do 6 KV DC v případě přímého kontaktu.

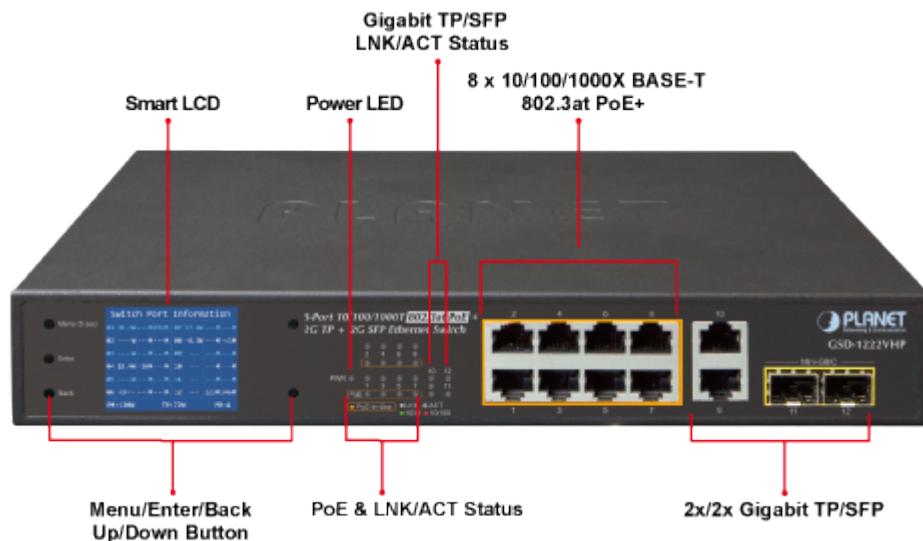

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-X

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 24 Gbps, provozně 18 Mpps (64B), neblokovoáno

Podpora přenosu: Frame 9216 B

Provedení: rack 1U

Napájení: interní AC 100-240V, 50/60Hz, 2,5A, příkon max. 130 W

Ochrana: ESD kontaktně do 6kV, vzduchem do 8kV

Provozní teplota: -10°C - 60°C, vlhkost do 90%

Rozměry: 280 x 180 x 44 mm

Hmotnost: 1,8 kg

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


1. Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m

Switch Port Information											
01	30.3W	---	M	876M	07	17.6W	---	M	---	M	
02	---	W	---	M	08	-8.3W	---	M	<	1M	
03	---	W	---	M	09	---	---	M	---	M	
04	15.4W	-10M	---	M	10	---	---	M	---	M	
05	---	W	---	M	11	---	---	M	---	M	
06	-OFF-	---	M	---	12	---	---	M	---	M	
PB:120W			TP:72W			PD:4					


Main Menu	
01	Switch Mode
02	Budget Control
03	PSE Port Priority
04	PSE Port Enable
05	PD Type
06	Alive Check
07	Bandwidth
08	Fan Control

Switch Mode	
Options:	
Standard	<
VLAN	
Extend	

PSE Port Enable	
Port	Status
01	Enable < Disable
Current Setting: Enable	
<UP>/<Down>:Select	
<Enter>:Confirm <Back>:Return	

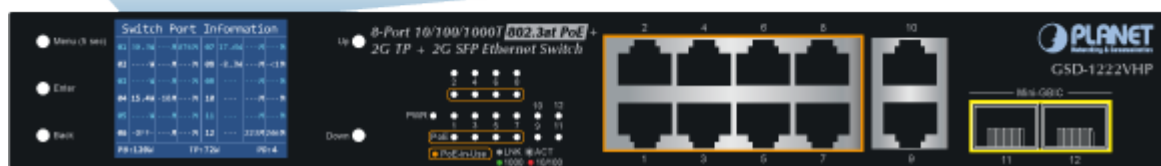


VLAN Isolation Mode

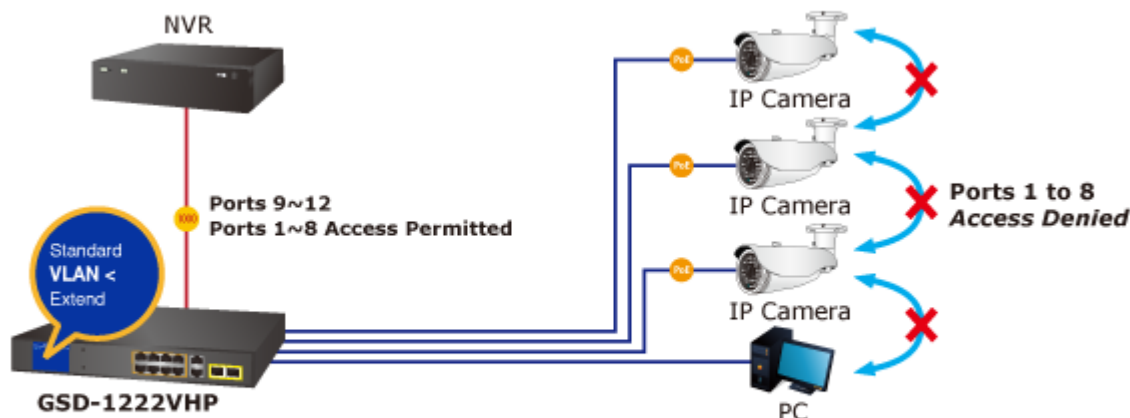


- 1000BASE-SX/LX Fiber-optic
- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE


Standard Mode (default)

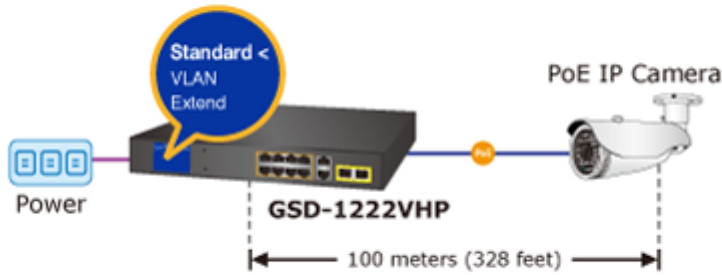

1000BASE-TX UTP with PoE

Up to 8 PoE IP Cameras

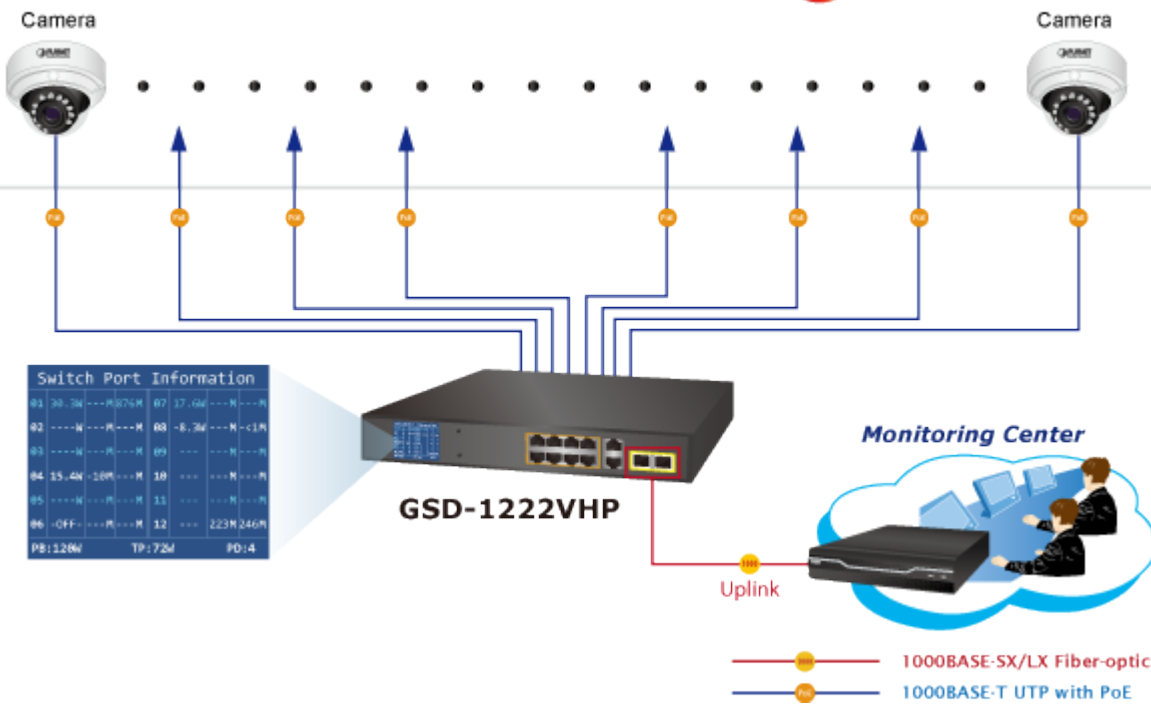

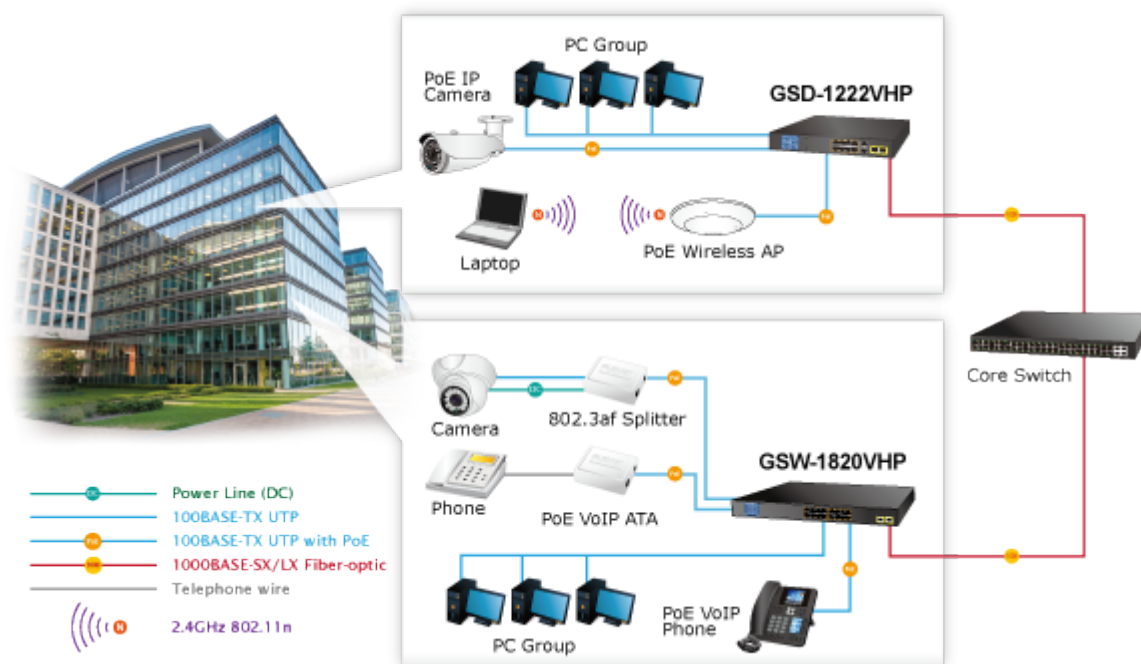

[Ostatní download](#)