

PLANET IPOE-171-60W



PLANET IPOE-171-60W; Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W , pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Krytí IP30 , kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C , montáž na DIN lištu nebo přímo...

Kód	NETPLA2113
PN	IPOE-171-60W
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET IPOE-171-60W

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, PoE režimy **Standard/Legacy/Force**, redundantní napájení **DC 48-56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 60 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af/at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (1 x data vstup, 1 x PoE (data + napájení))

Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3bt PoE++


Zatížitelnost portu: až 60 W

Napájení: DC 48-56 V (max. 2 A) redundantní (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C


Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm

Hmotnost: 430 g

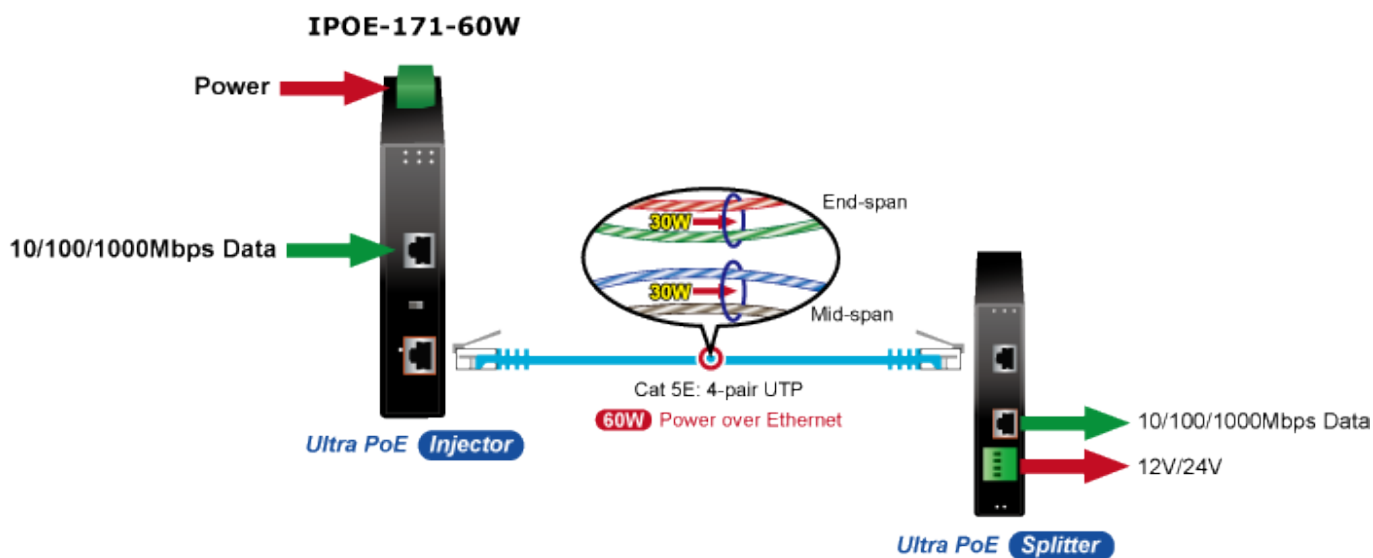


Power Input and PoE Power Usage Display






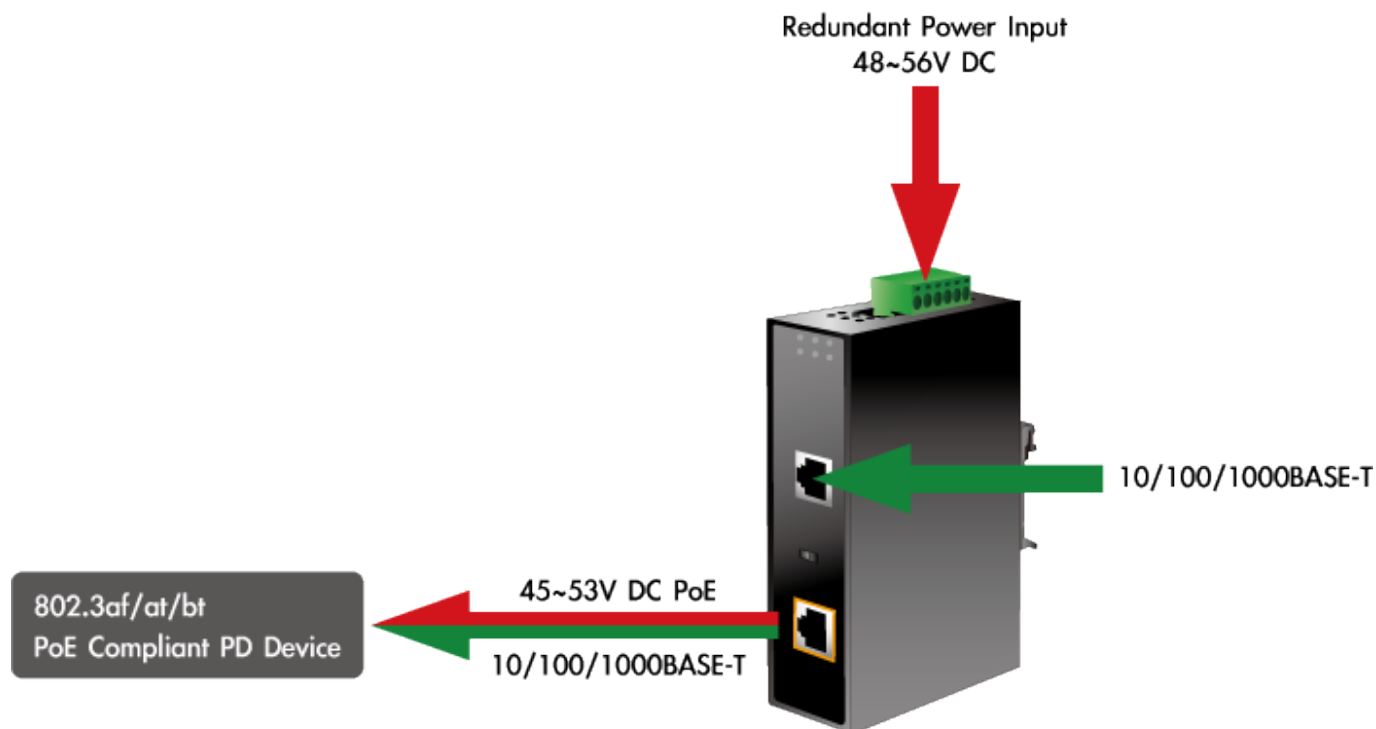


Redundant Power of 48~56V DC Input to 45~53V DC PoE Output

10/100/1000Mbps Ethernet Data Rate

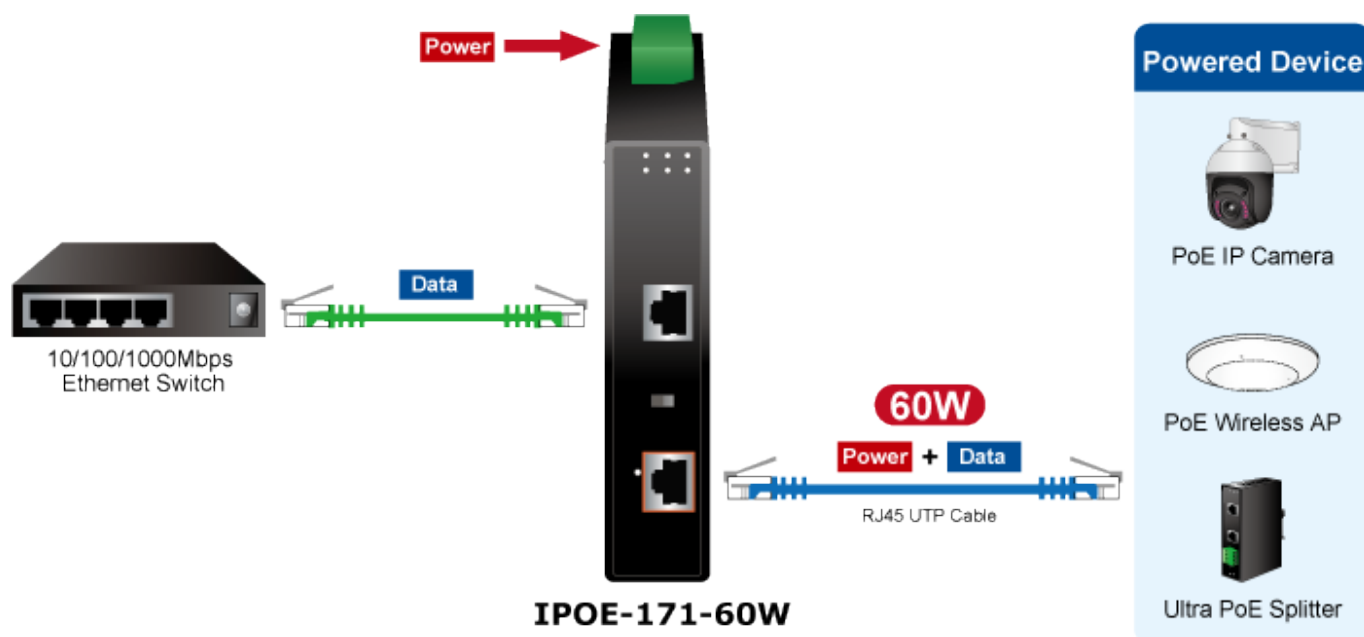

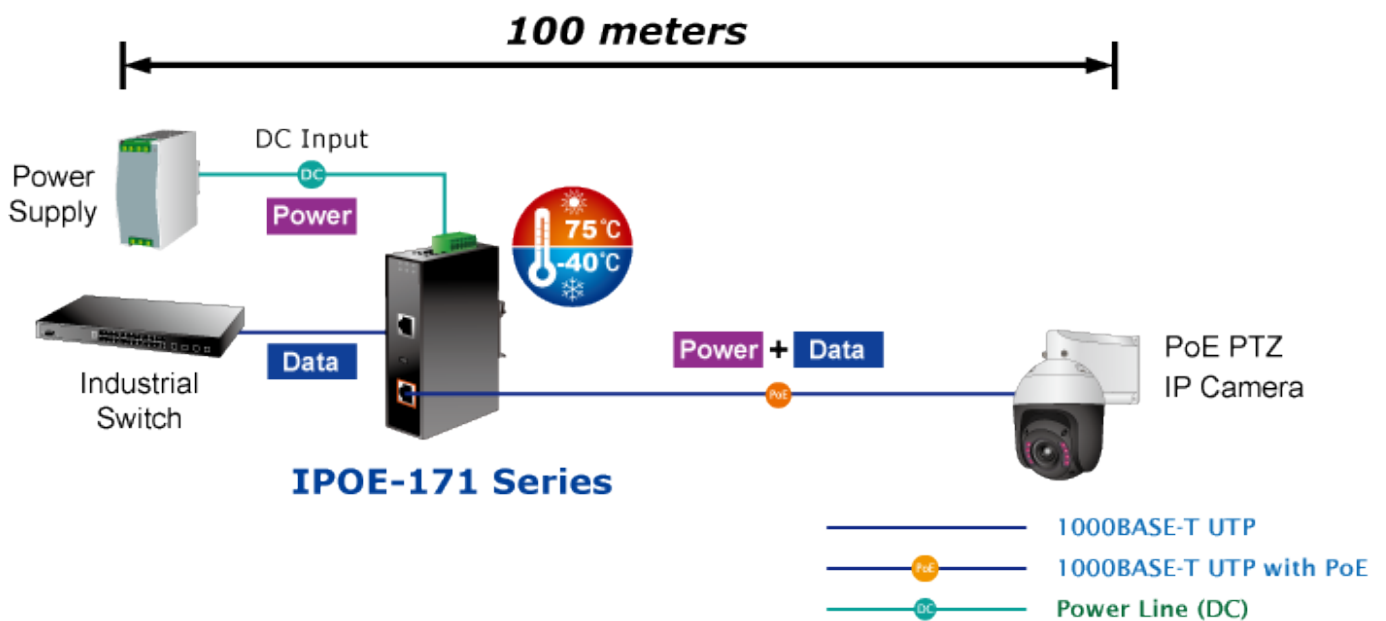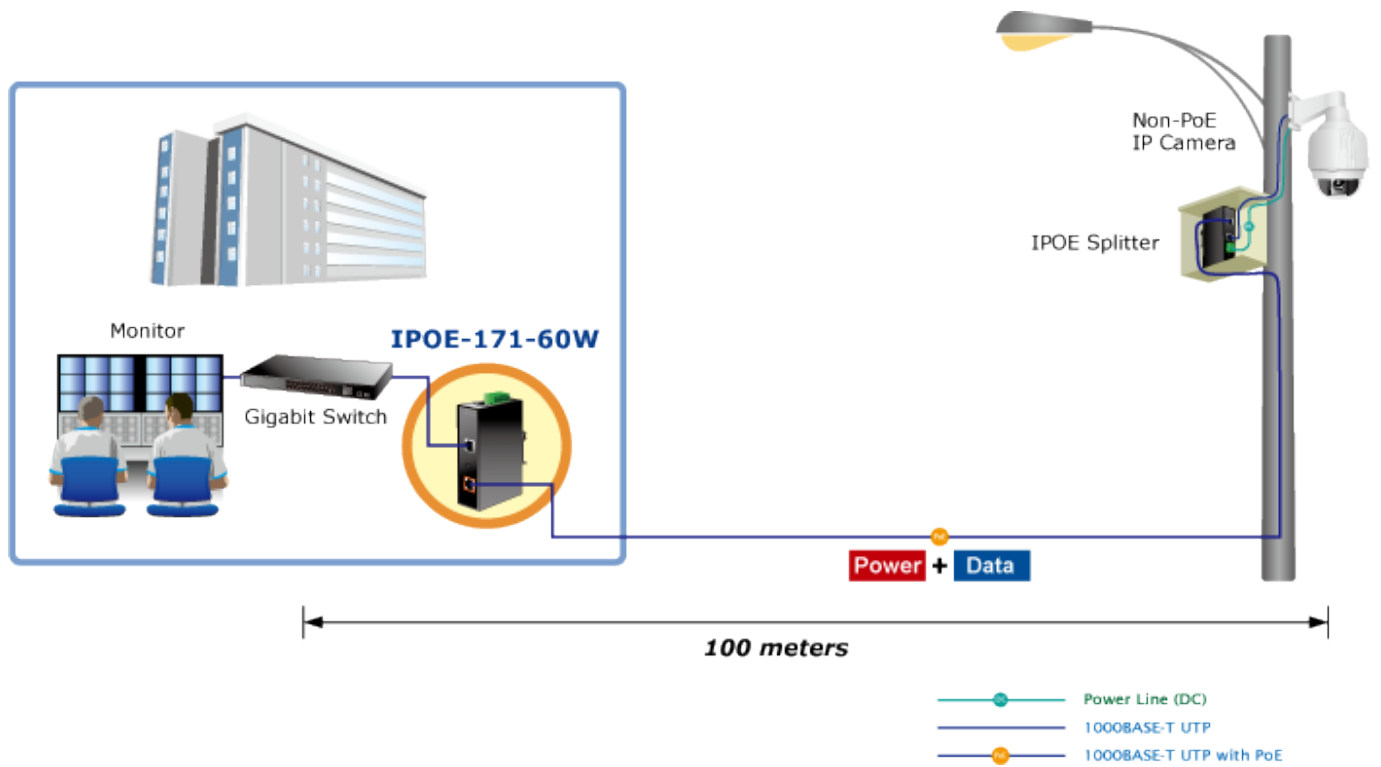

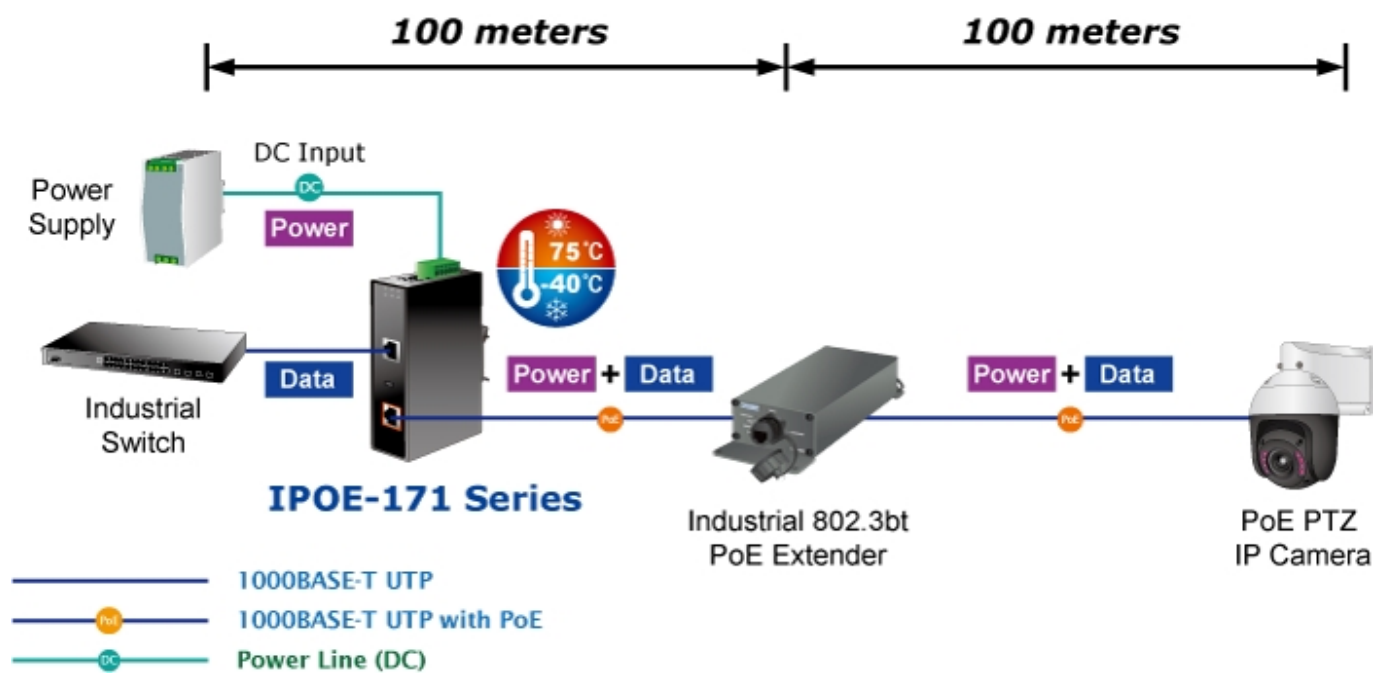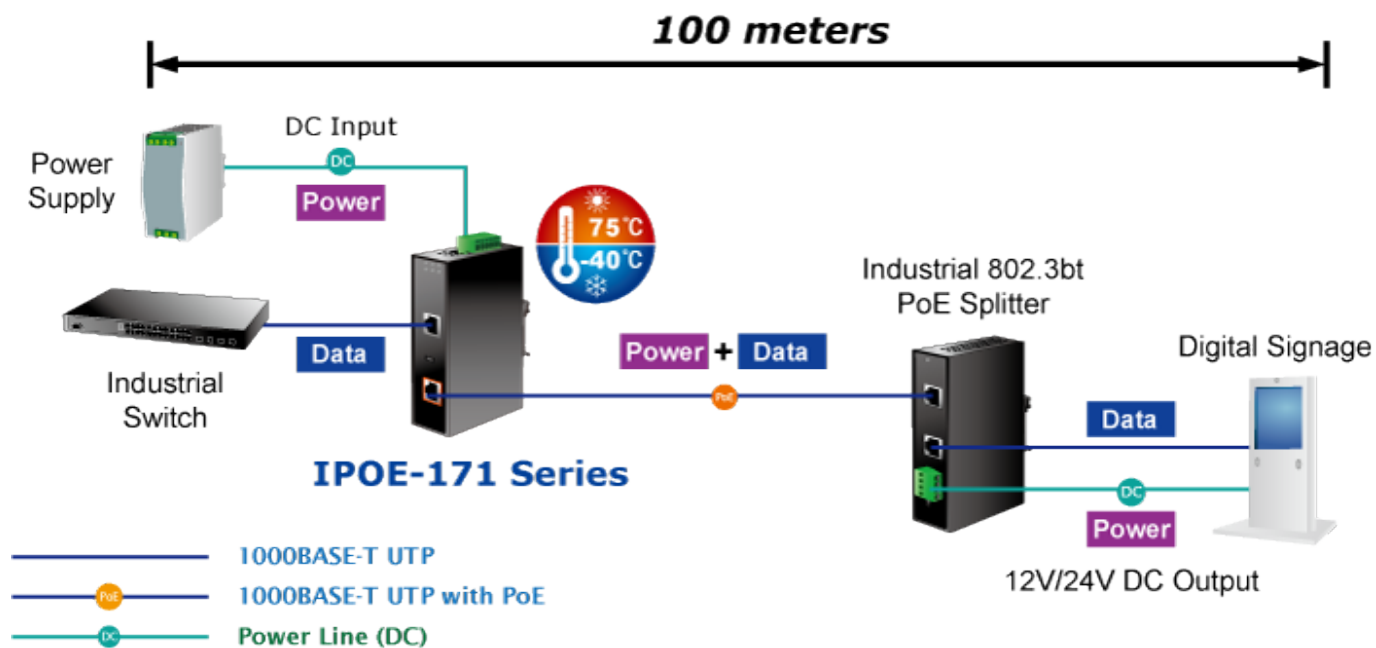

[Ostatní download](#)