

Konvertor PLANET ICS-2200T



PLANET ICS-2200T; PLANET ICS-2200T je navržen tak, aby převáděl sériovou komunikaci RS232, RS422 nebo RS485 na průmyslovou síť Fast Ethernet tak, aby byla vzdálenost sítě efektivně a levně rozšířena. K dispozici jsou dva porty 10/100BASE-TX RJ-45 pro ...

Kód	NETPLA2146
PN	ICS-2200T
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.


PLANET ICS-2200T

PLANET ICS-2200T je navržen tak, aby převáděl sériovou komunikaci **RS232, RS422 nebo RS485** na průmyslovou síť **Fast Ethernet** tak, aby byla vzdálenost sítě efektivně a levně rozšířena. K dispozici jsou **dva porty 10/100BASE-TX RJ-45** pro potřeby vaší sítě. Konvertor nabízí časově úsporné a cenově efektivní řešení pro uživatele a systémové integrátory, kteří rychle transformují svá sériová zařízení do sítě Ethernet bez nutnosti výměny stávajících sériových zařízení a softwarového systému.

Samozřejmostí je **vzdálená správa**, umožňující efektivní spravování prostřednictvím **Web, Telnet a VCOM**. Podporuje jak aplikační, tak sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez vizuální kontroly kabeláže a zařízení. Pro velké síťové prostředí je k dispozici více možností připojení. Mimo to poskytuje stabilní výkon v náročných podmínkách a má vysokou úroveň odolnosti proti elektromagnetickému rušení a silným elektrickým přepětím, které se obvykle vyskytují na podlahách zařízení nebo ve skříních pro řízení dopravy. Široký rozsah provozní teploty umožňuje umístit zařízení v téměř jakémkoliv obtížném prostředí. Kompaktní kovové pouzdro s krytím **IP40**, umožňuje buď montáž na lištu DIN nebo na stěnu pro efektivní využití prostoru skříně. Napájení poskytuje integrovaný zdroj se širokým rozsahem napětí **12 až 48V DC**, který je ideální pro celosvětový provoz s vysokorychlostními aplikacemi vyžadujícími duální nebo záložní napájení.

Funkce **Fault Alarm** upozorní uživatele, když je na serveru nějaká chyba. Čímž šetří čas spojený s hledáním problému a lidské zdroje. Zároveň pomáhá diagnostikovat abnormální chování zařízení v důsledku toho, zda došlo k přerušení síťového připojení nebo k restartu. **Digitální vstup a výstup** pro externí alarm pomáhá uživatelům detekovat a zaznamenávat stav např. detektoru vniknutí dveří a poté okamžitě odeslat alarm administrátorovi.

Convert Multiple Serial Devices to IP Networking

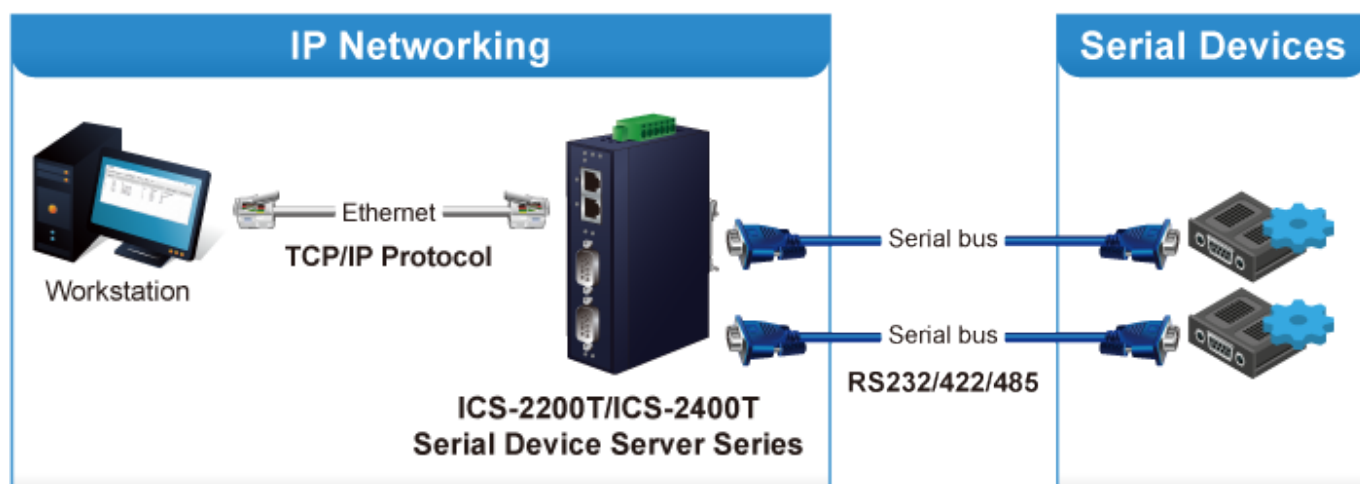

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RS-232/422/485, 2 x RJ-45 10/100BASE-TX

Provedení: DIN lišta, na zeď

Podpora OAM: ne


Napájení: externí zdroj DC 12 - 48 V, 0,419 - 0,136 A

Ochrana: 6 kV DC Ethernet ESD, 15 kV DC sériové porty ESD


Provozní teplota: -40 až 75°C

Rozměry: 135 x 87 x 56 mm

Remote Management

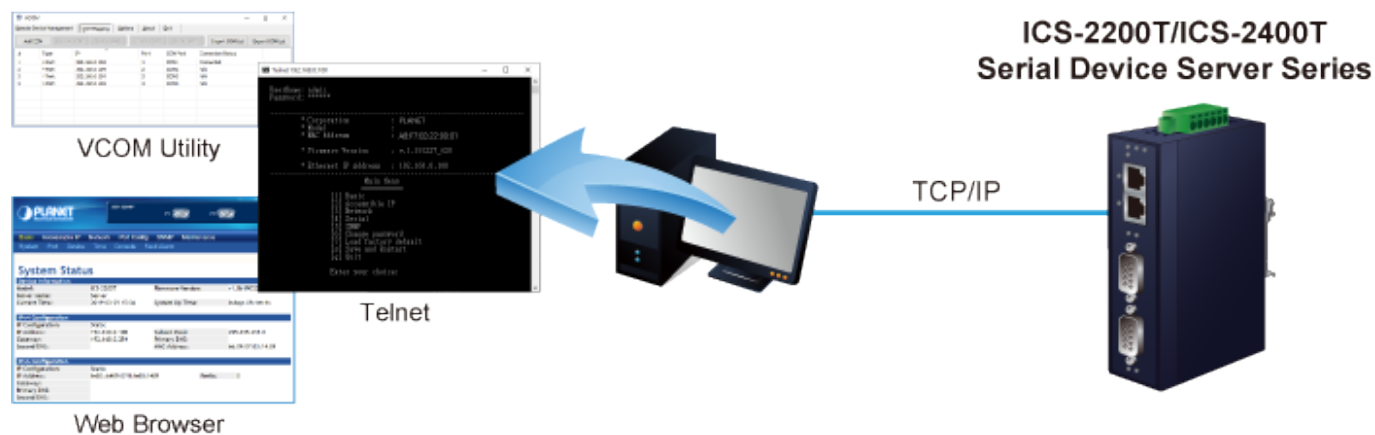

Non-stop Ethernet Service with Dual Power Input & Auto Failover

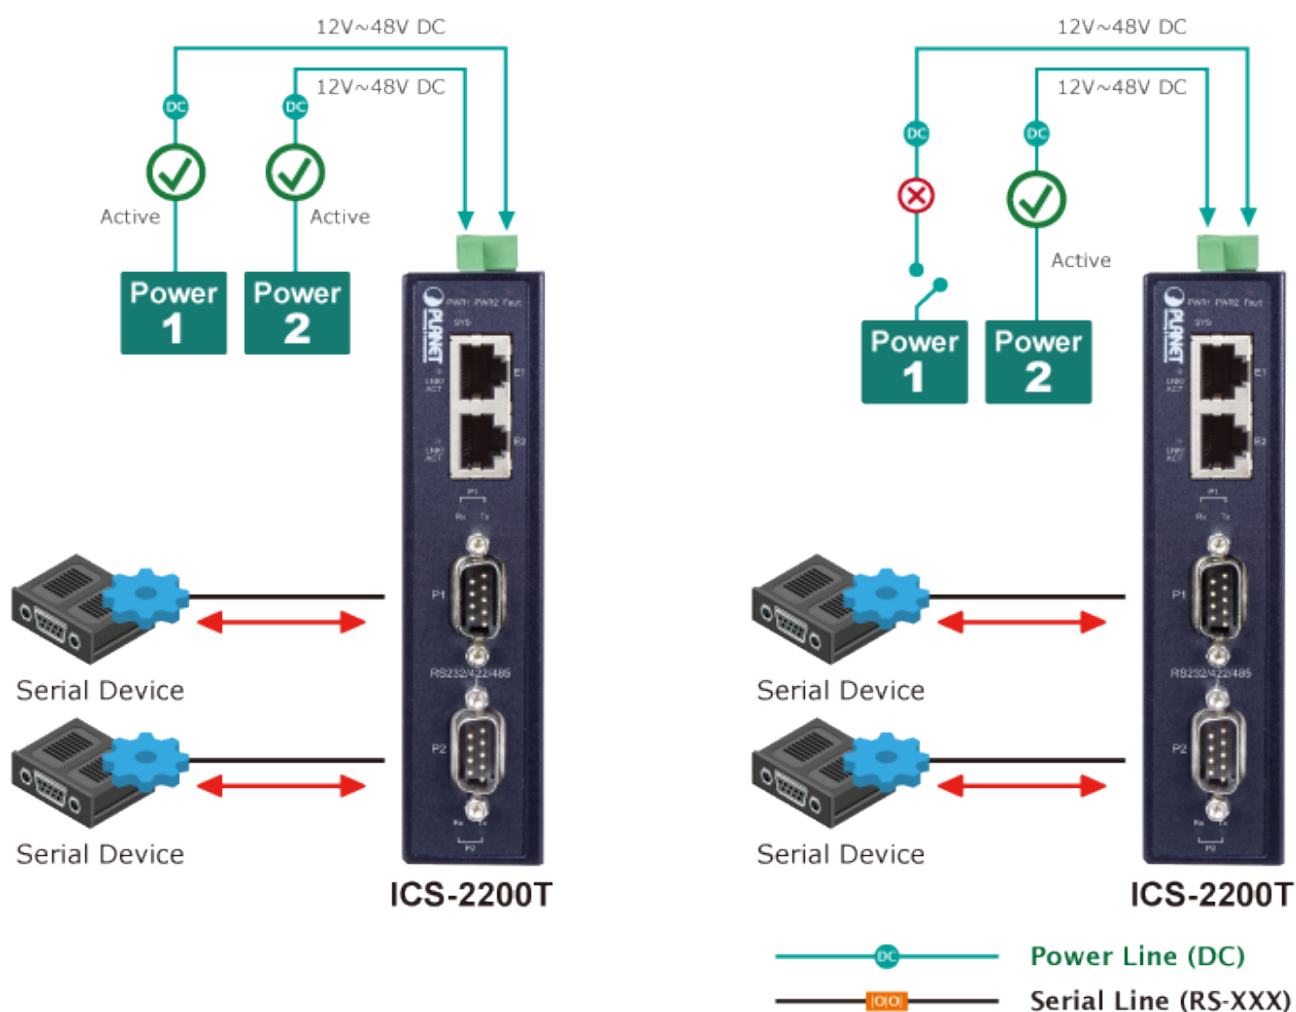

Fault Alarm Feature



DC/DC Power Failure

or



RS232 Connection
Failed via DCD/DSR

