

PLANET UPOE-400



PLANET UPOE-400; PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 160 W, pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Kovová skříň, pracovní teplota 0 až +50 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, napájení...

Kód	NETPLA2160
PN	UPOE-400
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET UPOE-400

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 160 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Kovová skříň, pracovní teplota 0 až +50 °C, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, napájení **DC 52-54 V**.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

4-Multi-Gigabit 802.3bt PoE++ Ports Meet High Power PDs

IP Speed Dome
POS System
Digital Signage

**802.3bt PoE++
Ultra Speed**

PoE-in-Use
PoE Usage
50W 100W 160W PWR

802.3bt
Force
PoH + Legacy

**10/100/1G/2.5G/5G BASE-T
Ultra Speed Data**

95W PoE
802.3bt PoE++
3 PoE Modes

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5Gb/s : 4 x Data input, 4 x Data + Power output

Celkový napájecí výkon: do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++



Zatížitelnost portu: až 95 W (PoH + Legacy), až 90 W (802.3bt), až 60 W klasicky


Napájení: DC 52-54 V (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 94 x 70,3 x 39,2 mm

Hmotnost: 275 g

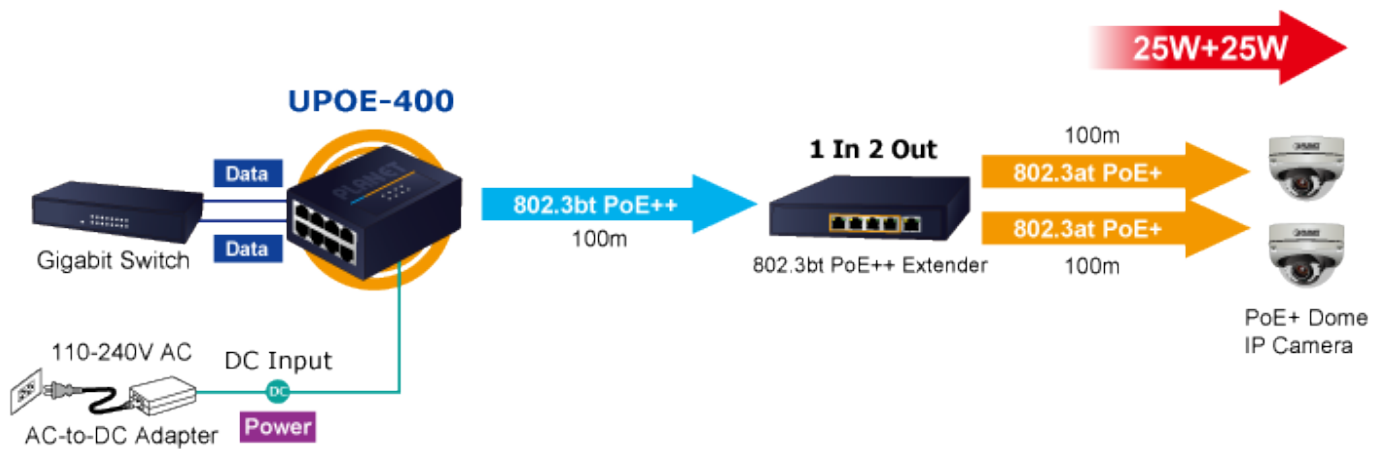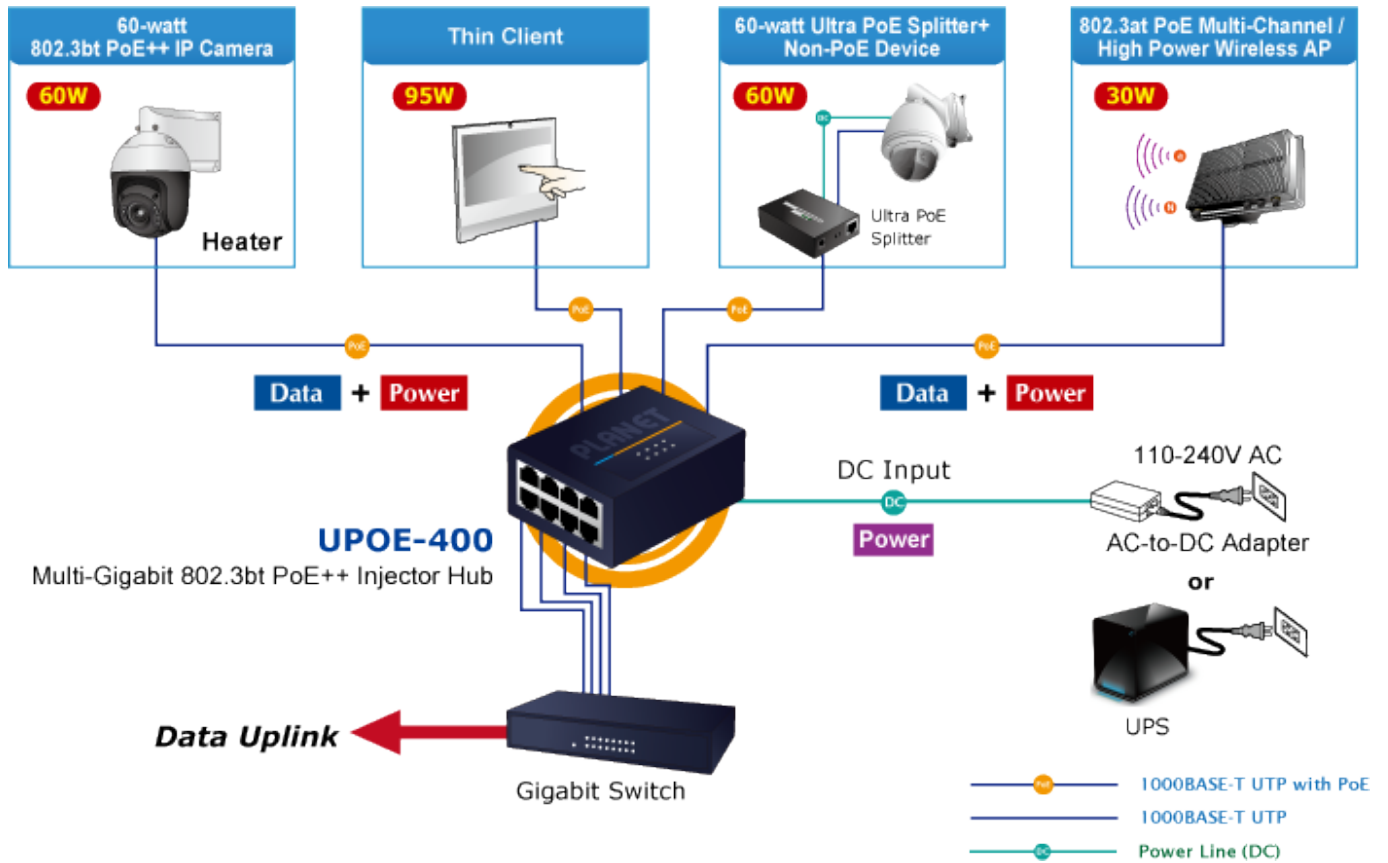

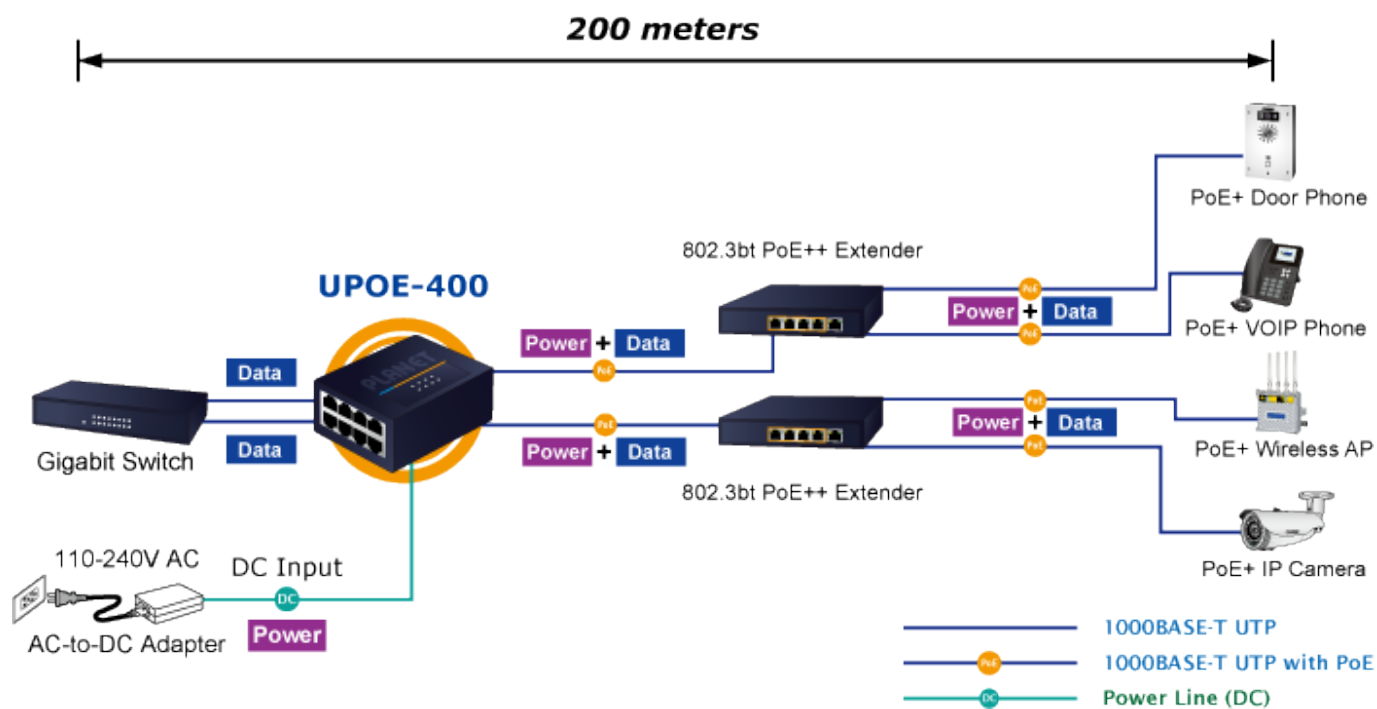

[Ostatní download](#)