

PLANET IPOE-260



PLANET IPOE-260; Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3at do příkonu až 36 W . Pracuje i na Gigabitovém propojení. Krytí IP30 , kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C , montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď....

Kód	NETPLA2270
PN	IPOE-260
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET IPOE-260

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE **802.3at** do příkonu **až 36 W**. Pracuje i na Gigabitovém propojení.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 36 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af.

Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 2 x Data input, 2 x PoE output

Celkový napájecí výkon: do 72 W, IEEE 802.3at



Zatížitelnost portu: až 36 W při 56 V DC, až 32 W při 48 V DC



Napájení: 48-56 V DC, redundantní (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 105 x 70 x 30 mm

Hmotnost: 280 g

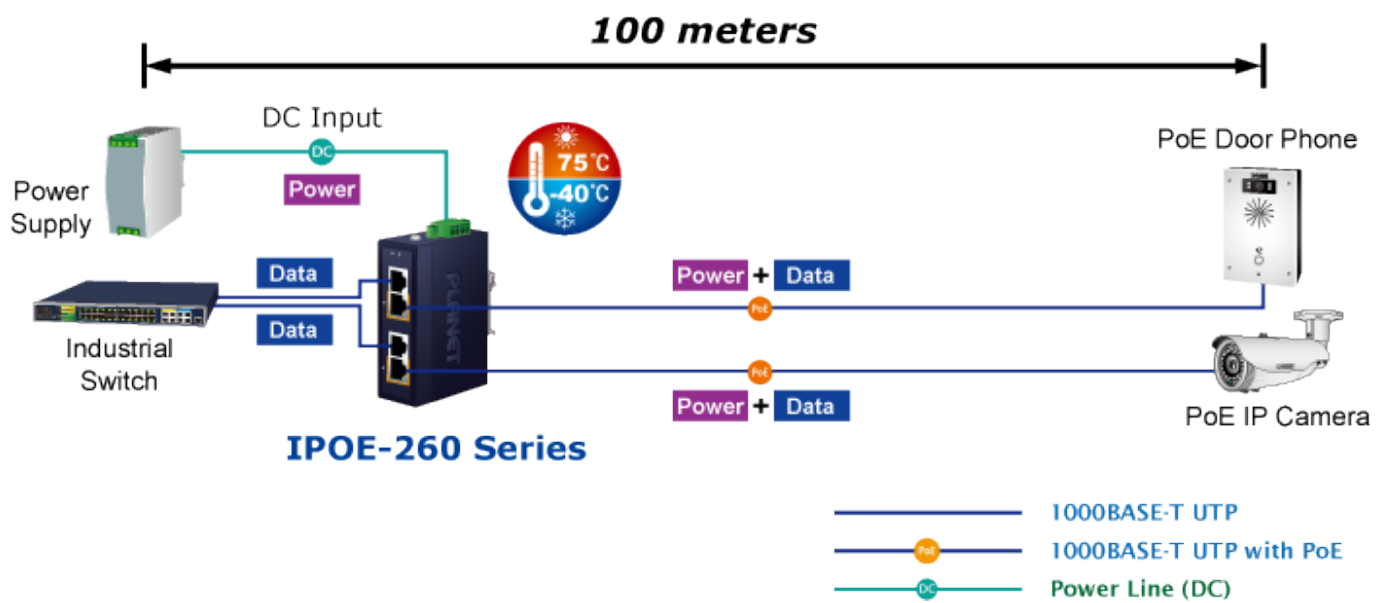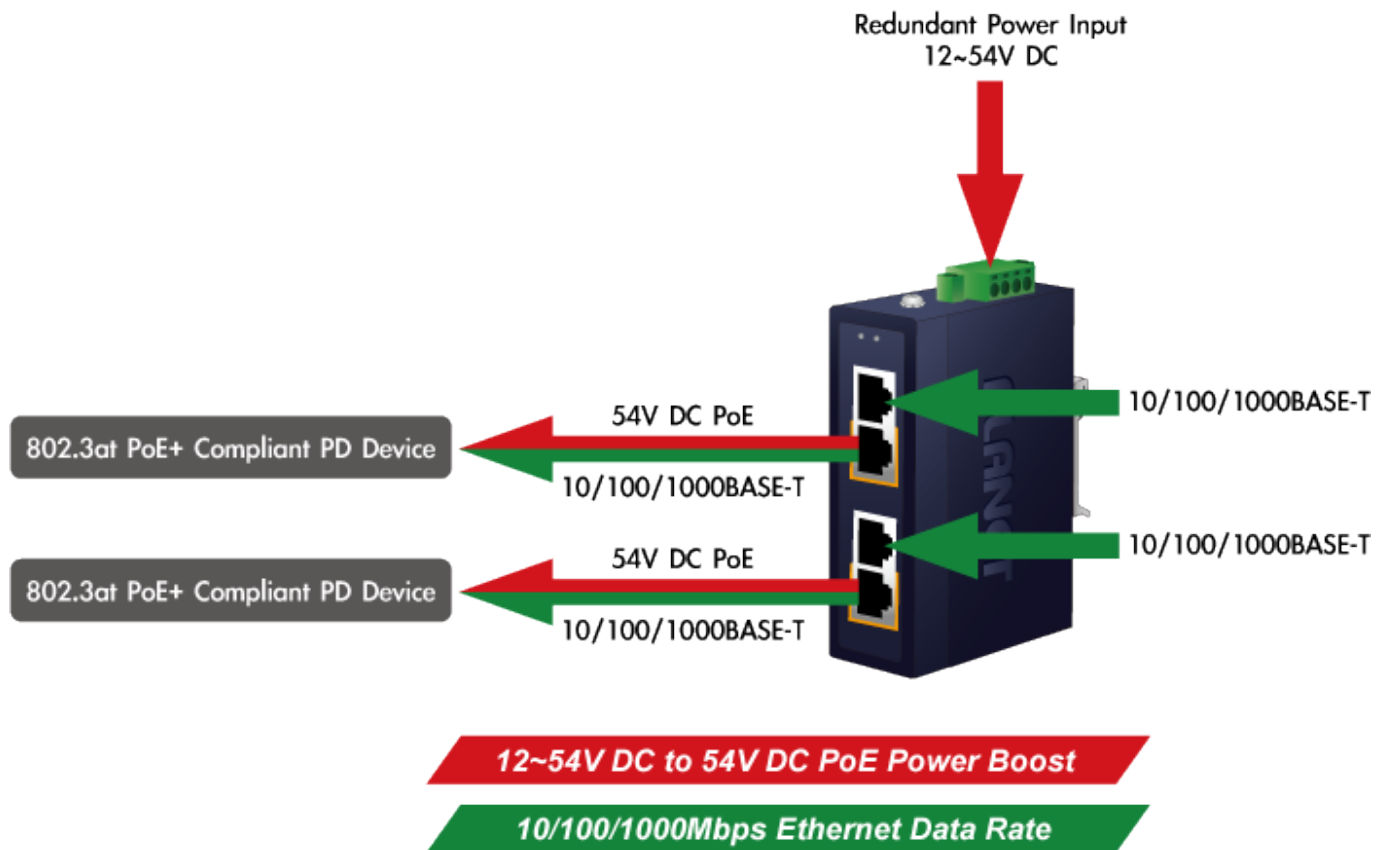

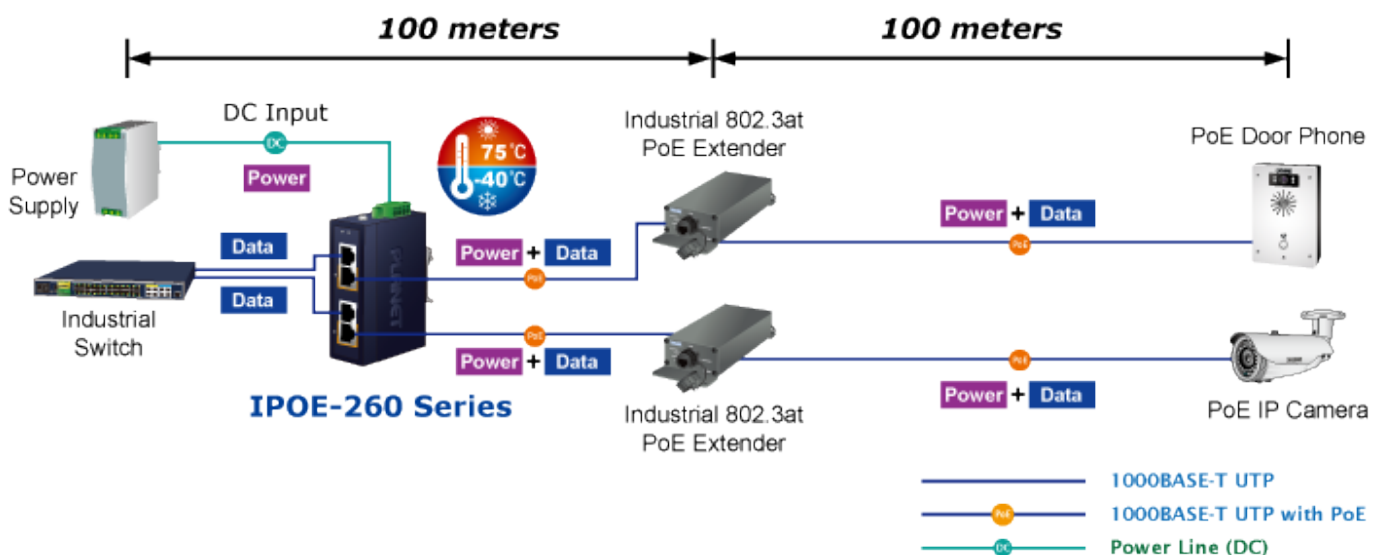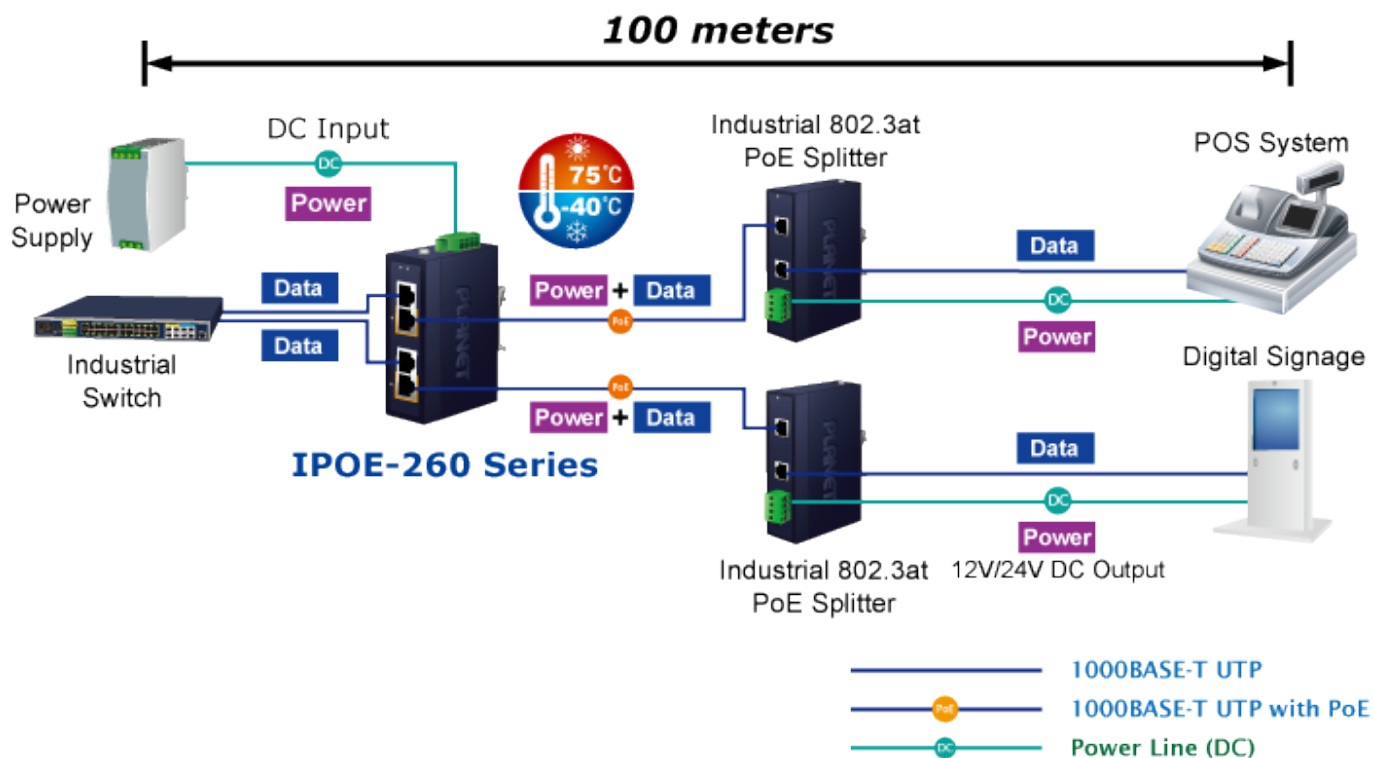

DIN-rail Mounting



Wall Mounting



**Side Wall Mounting
(Space saving)**



[Ostatní download](#)