


PLANET FTP Cat5e (fyzicky 6a) 2× 4pár 500m TWIN

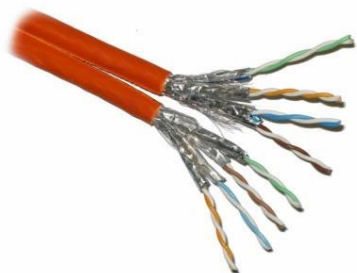

PLANET FTP Cat5e (fyzicky 6a) 2× 4pár 500 m TWIN; Duplexní (twin) kabel kategorie Cat5e (fyzicky 6A) , 500 MHz, 4pár, drát, FTP , každý pár je stíněný zvlášť, balení 500 m TWIN , oranžová barva, cena za balení. Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Ba...

Kód	NETPLA22793
PN	KAB-FUTP5e/6A-D-LSO-OR-VYP
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET FTP Cat5e (fyzicky 6a) 2× 4pár 500 m TWIN

Duplexní (twin) kabel kategorie Cat5e (fyzicky 6A), 500 MHz, 4pár, **drát, FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, **balení 500 m TWIN**, oranžová barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 23, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

Vnější izolace pláště: LSOH

Průměr kabelu: 7,2 mm

Hmotnost: 2× 44 g/m, balení včetně bubnu 53 kg

Balení: dřevěný buben po 500 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace oranžová

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 ohmů

Kapacitance max.: 4,6 nF/100 m

Stejnoseměrný odpor max: 15 ohm/100 m

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 3 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100 m

Zpoždění mezi páry max: 30 ns/100 m

Rychlost šíření signálu: 0,72 c

Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu dle ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

