

PLANET IPOE-270-12V



PLANET IPOE-270-12V; Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 180 W , pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Krytí IP30 , kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C , montáž na DIN lištu nebo přím...

Kód	NETPLA2292
PN	IPOE-270-12V
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET IPOE-270-12V


Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++** do příkonu až **180 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, redundantní napájení **DC 12-56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 180 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

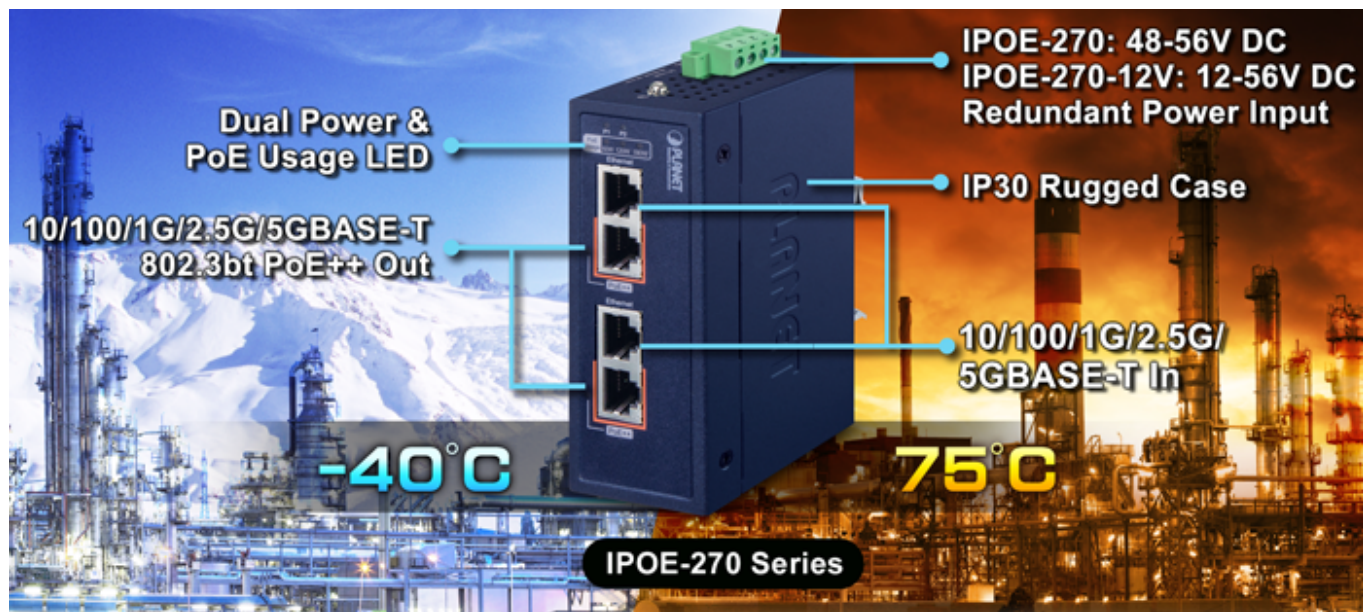

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (2 x data vstup, 2 x PoE výstup)




Celkový napájecí výkon: do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++


Zatížitelnost portů: až 180 W při DC 52/54/56 V, až 120 W při DC 48 V, až 60 W při DC 12 V



Napájení: DC 12-56 V, redundantní (zdroj není součástí balení)


Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 115 x 70 x 41 mm

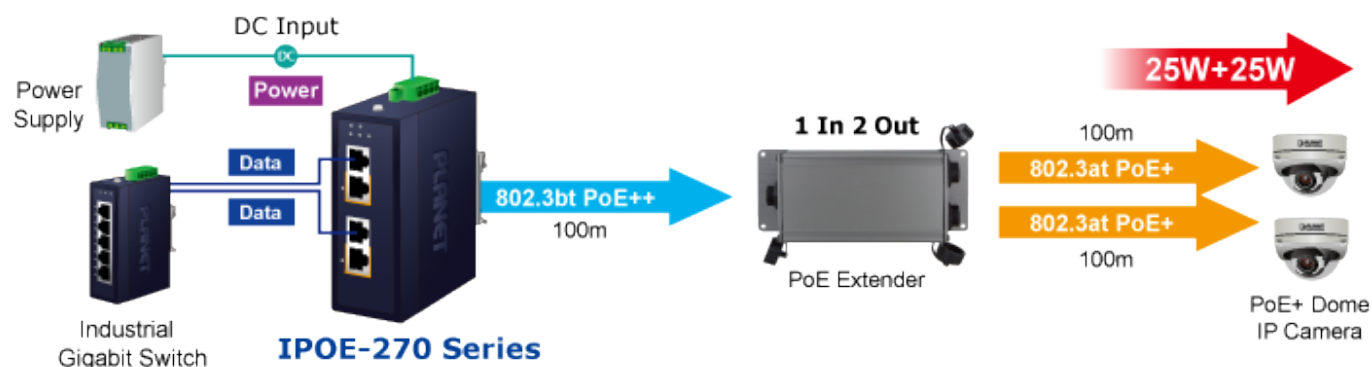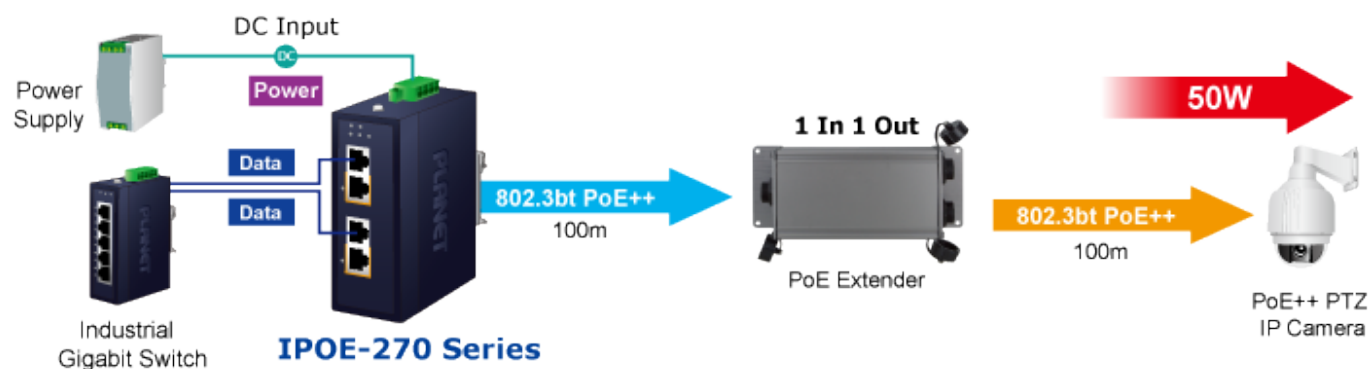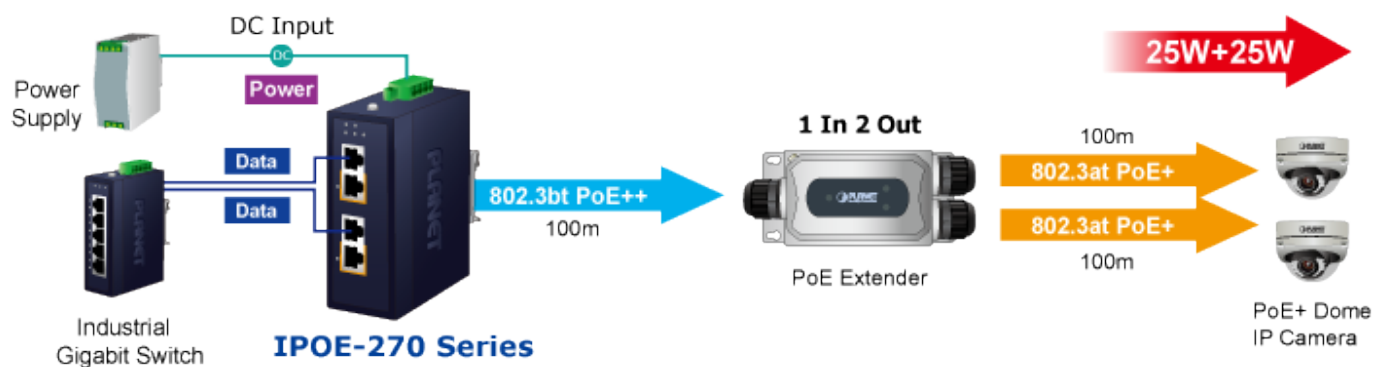

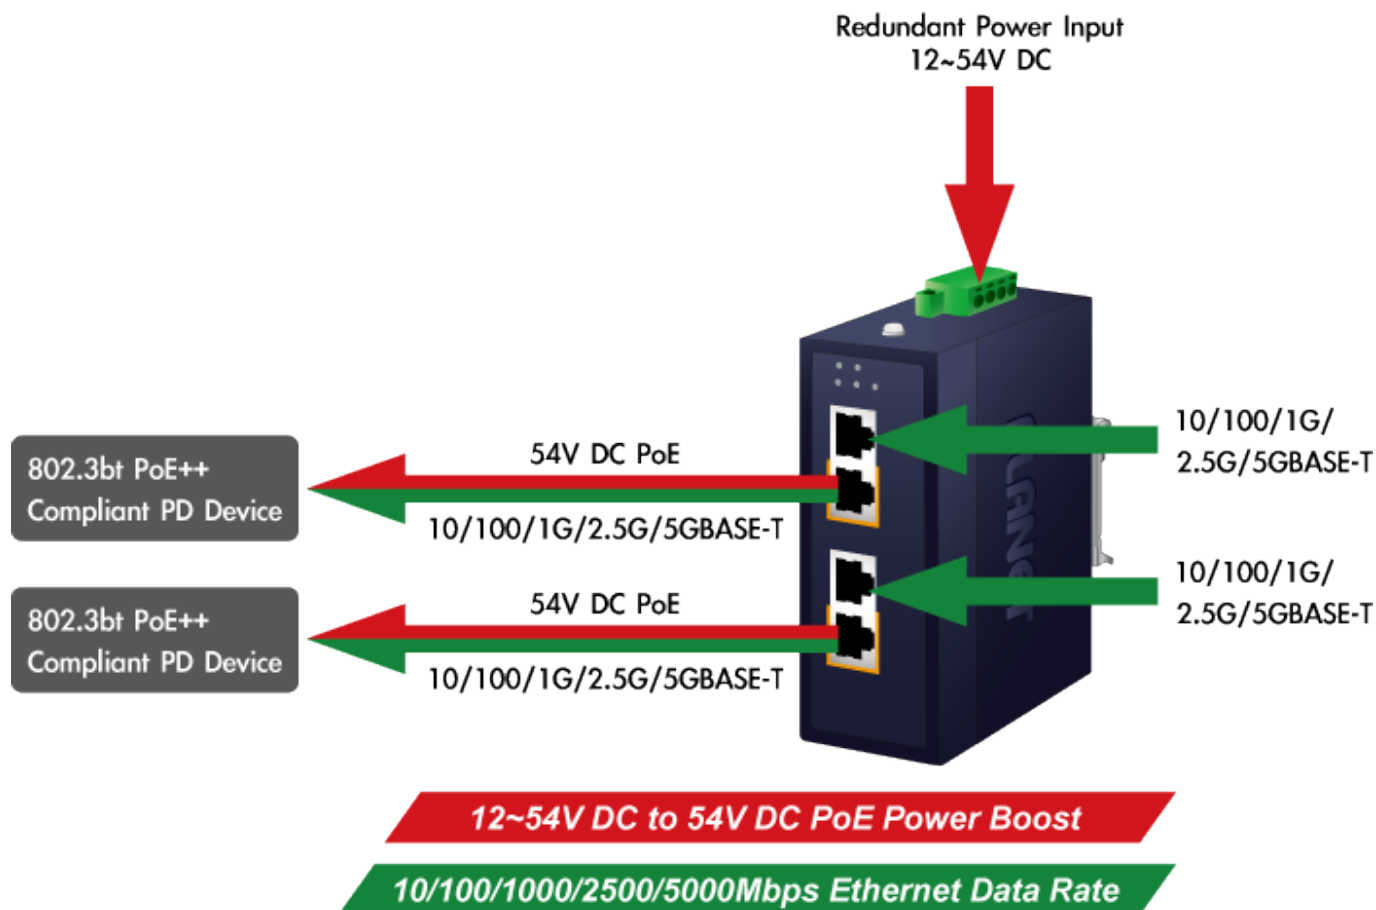

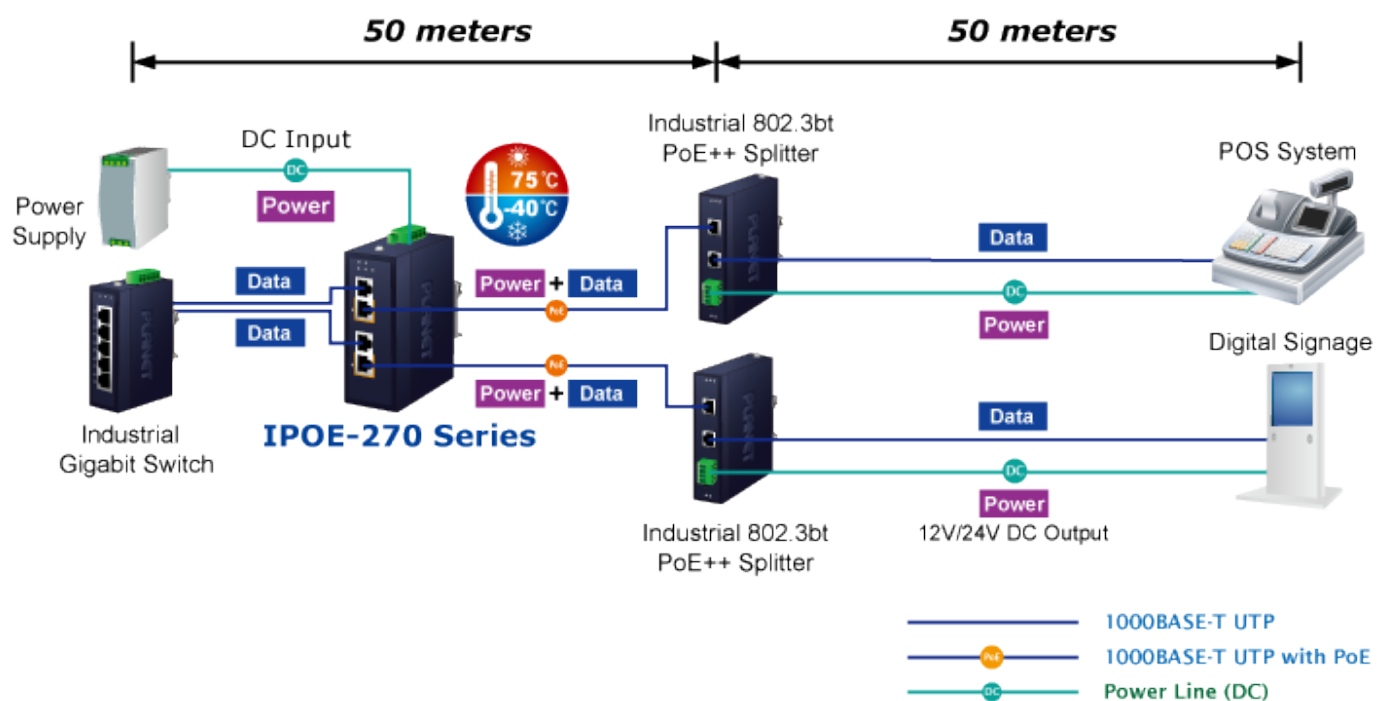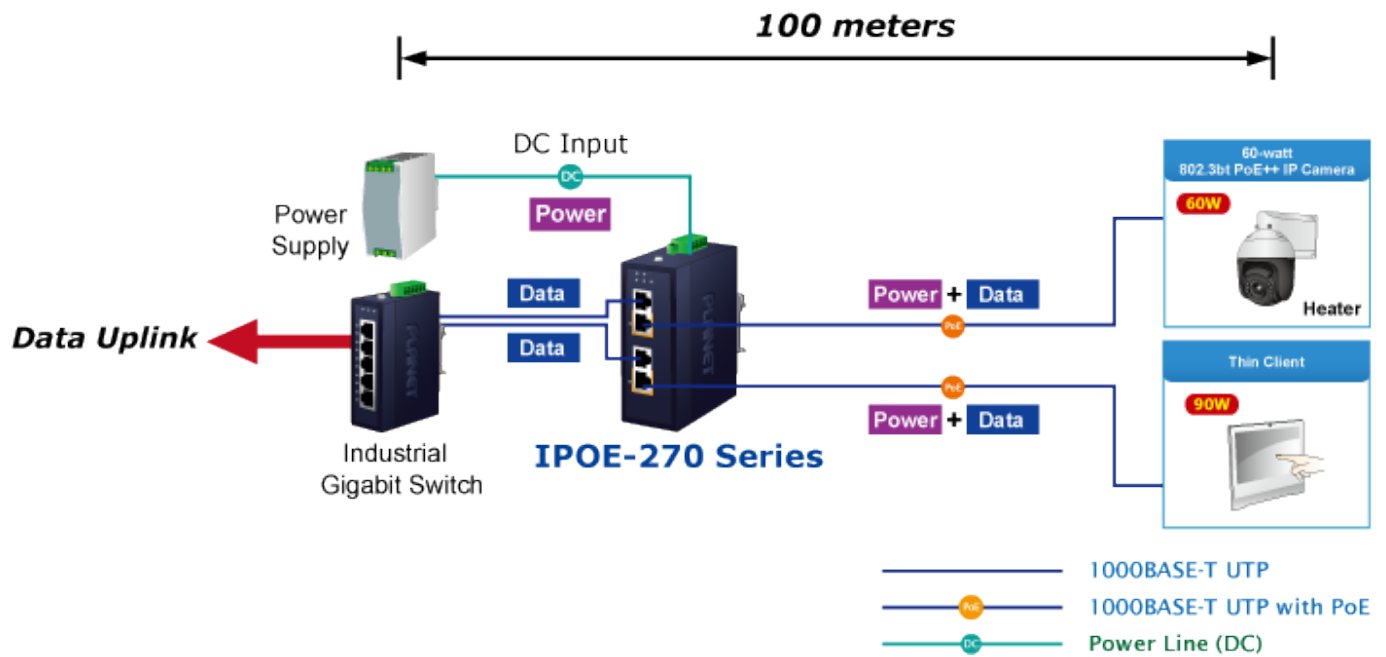

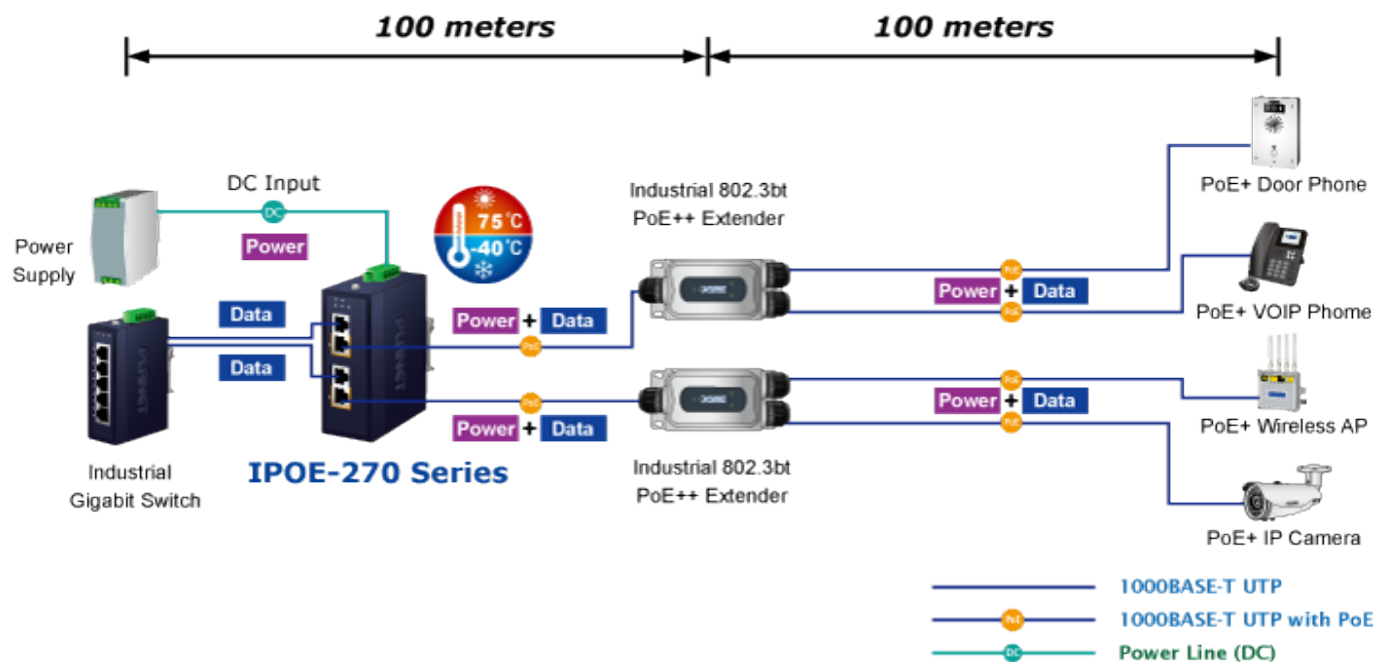

180W Power Budget Definitely Meets All Your Power Requirements

The advertisement features the IPOE-270-12V PoE++ switch. A circular inset shows the PoE Usage meter with settings for P1, P2, and Ethernet, ranging from 60W to 180W. The switch is labeled "802.3bt PoE++ Ultra Speed". A green banner indicates "10/100/1G/2.5G/5G BASE-T Data Ultra Speed". A list of supported devices includes IP Speed Dome, Wireless AP, POS System, and Digital Signage. Technical specifications are listed in boxes: 12-56V DC Dual Input, IEEE 802.3bt, and a temperature range of 75°C to -40°C.