

PLANET WGS-818HP



PLANET WGS-818HP; Gigabitový 8portový přepínač 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T , všechny porty s PoE injektorem 802.3af/at , celkový napájecí výkon až 120 W . Instalace na zeď (fixně/magneticky) nebo na DIN lištu přímo do rozvaděčů, kovové provedení IP30 ...

Kód	NETPLA2294
PN	WGS-818HP
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET WGS-818HP

Gigabitový 8portový přepínač **8 x RJ-45 10/100/1000Base-T**, všechny porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 120 W**.

Instalace **na zeď** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T (8 x PoE IEEE 802.3af/at)

Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 137 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 148 x 134 x 25 mm

Hmotnost: 474 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)


elektrická bezpečnost dle CE EN-60950




[Manuál \(en\)](#)



[Datasheet \(en\)](#)

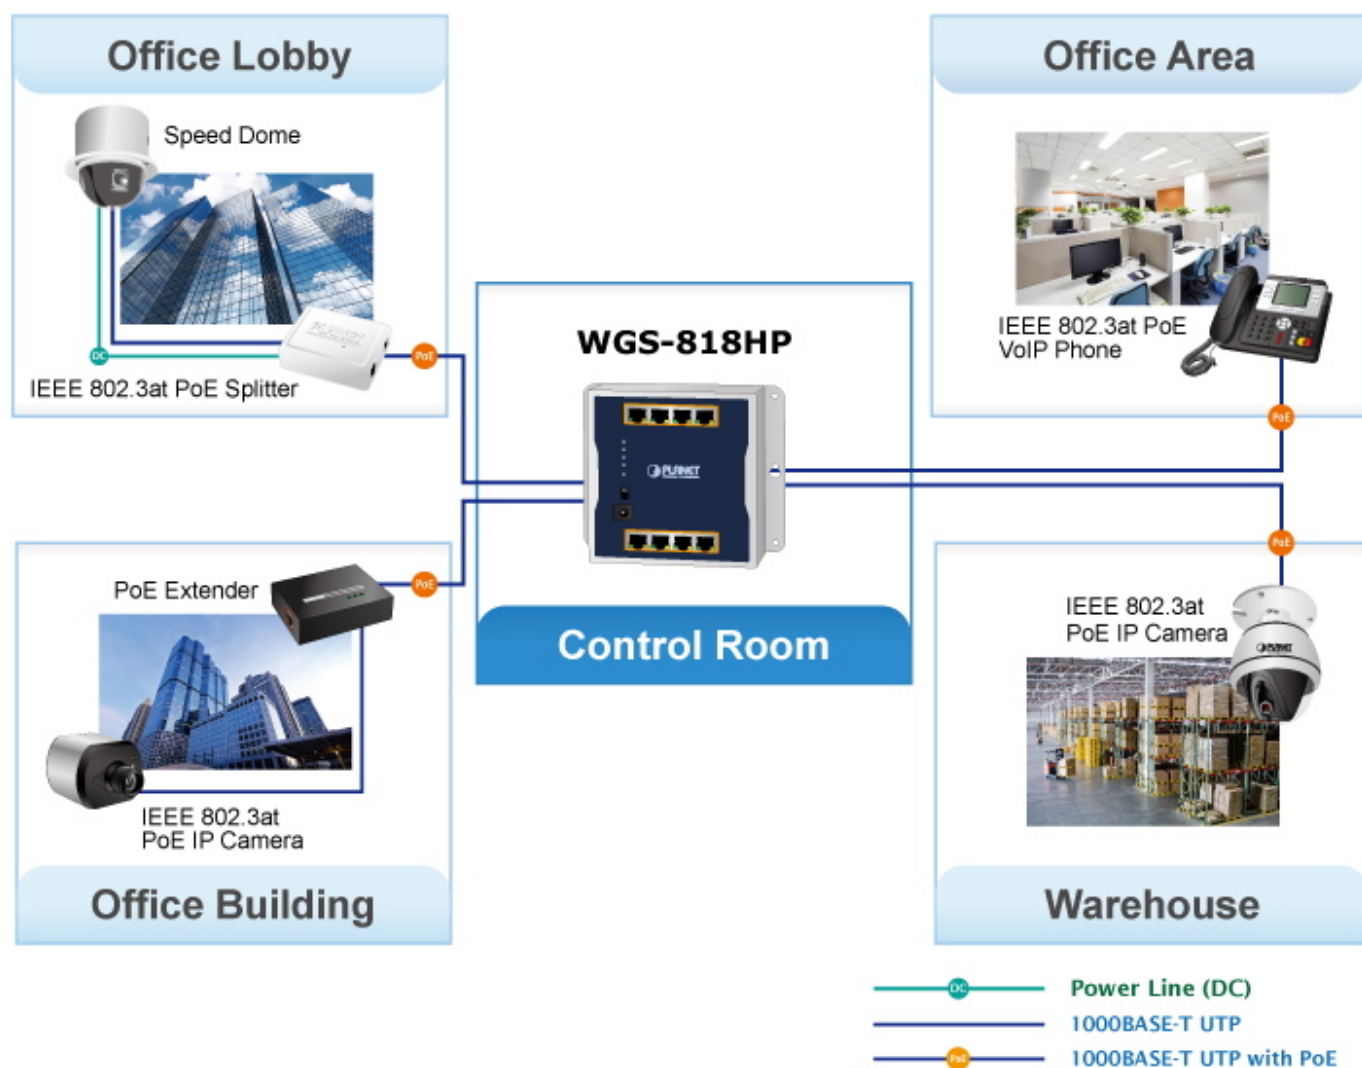


Standard Mode (default)

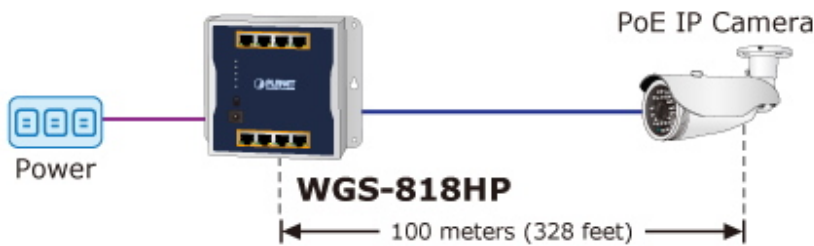


100BASE-T UTP with PoE

VLAN Isolation Mode

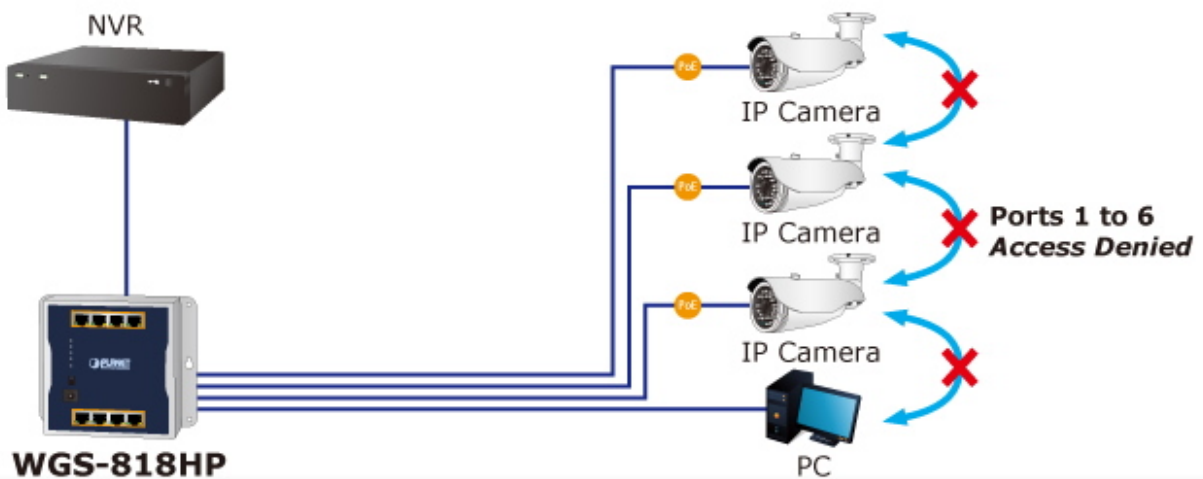

Power Line (DC)
100BASE-T UTP
100BASE-T UTP with PoE

Extend Mode

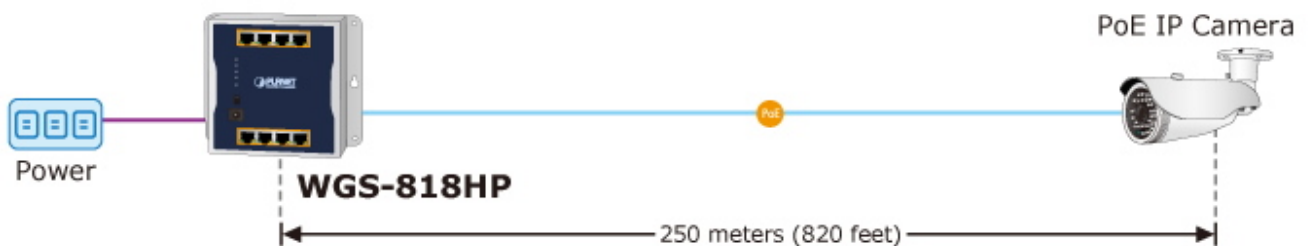

10BASE-T UTP with PoE

PoE Power Usage **120W**

