

PLANET LRP-101CH



PLANET LRP-101CH; PoE Ethernet extender k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 1 km (1,2 km bez PoE) po koaxiálním kabelu včetně podpory PoE napájení IEEE 802.3at/af . Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901 , LED indikace, ESD+EFT ochr...

Kód	NETPLA2345
PN	LRP-101CH
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET LRP-101CH

PoE Ethernet **extender k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 1 km** (1,2 km bez PoE) po koaxiálním kabelu včetně podpory PoE napájení **IEEE 802.3at/af**.

Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při **-20 až +70 °C**.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1200 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)
- Šifrování AES-128
- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3at/af, 1x BNC konektor
Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)
Napájení: PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení)
Ochrana: ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV)
Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %
Rozměry: 94 x 70 x 26 mm
Hmotnost: 200 g


PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


Počet injektorů: 1x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:

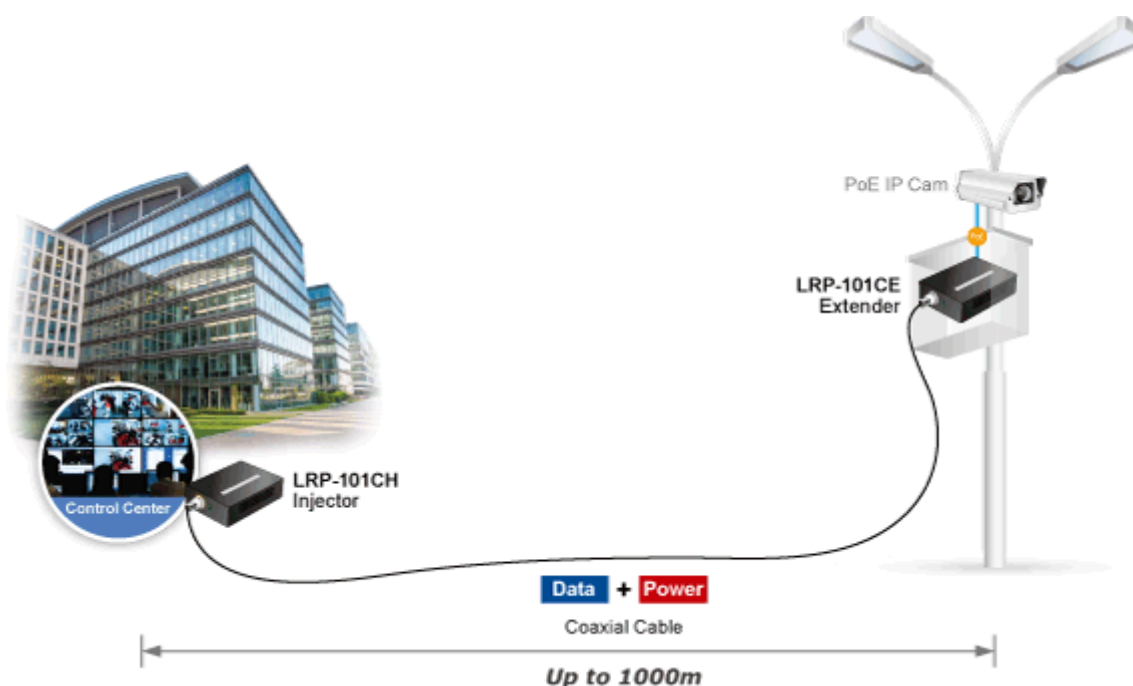

Možné způsoby použití:

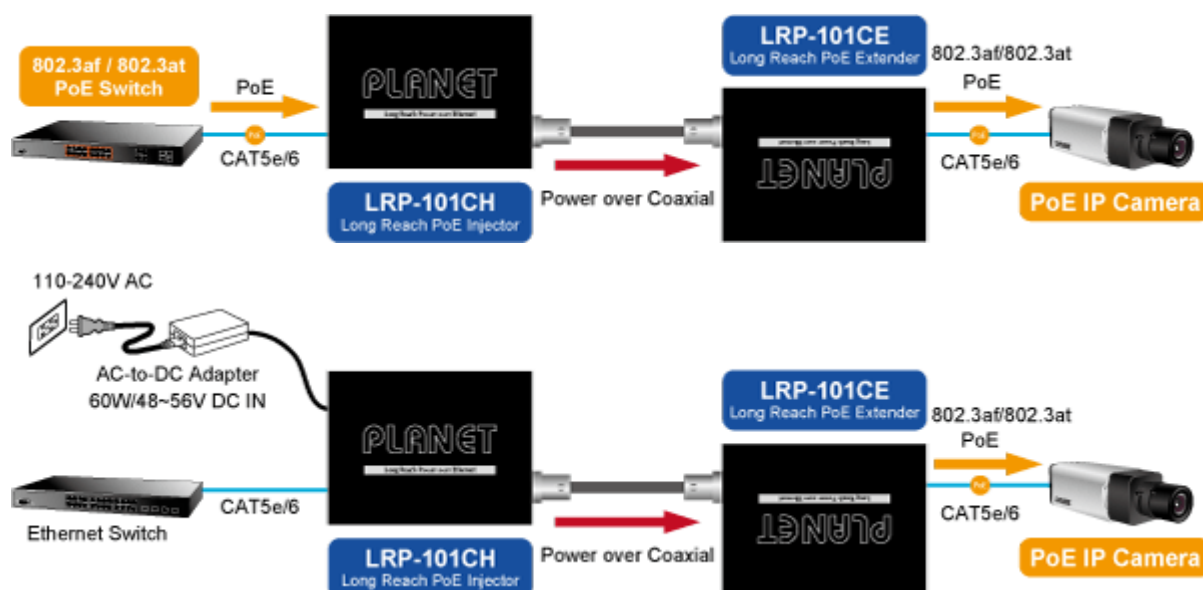



[Ostatní download](#)
