

PLANET MGS-910XP

PLANET MGS-910XP; Nespravitelný multigigabitový PoE+ přepínač , 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45 s injektory 802.3af/at , 1× 10G Base-X SFP+ , napájecí výkon až 120 W . LED indikace využití PoE portů, DIP switch pro přepnutí Standard/VLAN módu, mecha...



Kód	NETPLA2482
PN	MGS-910XP
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET MGS-910XP

Nespravitelný multigigabitový PoE+ přepínač, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45 s injektory **802.3af/at**, 1× 10G Base-X SFP+ , napájecí výkon až **120 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí optického SFP+ portu. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - funguje jako normální switch.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+

Paměť: 4k MAC adres

Prostnost: sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 12 KB

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), celkový příkon do 6,6 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 280 × 180 × 44 mm

Hmotnost: 1,739 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at


Počet injektorů: 8× až 32 W

Typ napájení: End-span


Pokročilé funkce:

1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
2. automatická detekce napájeného zařízení

New Generation of Multigigabit Switch

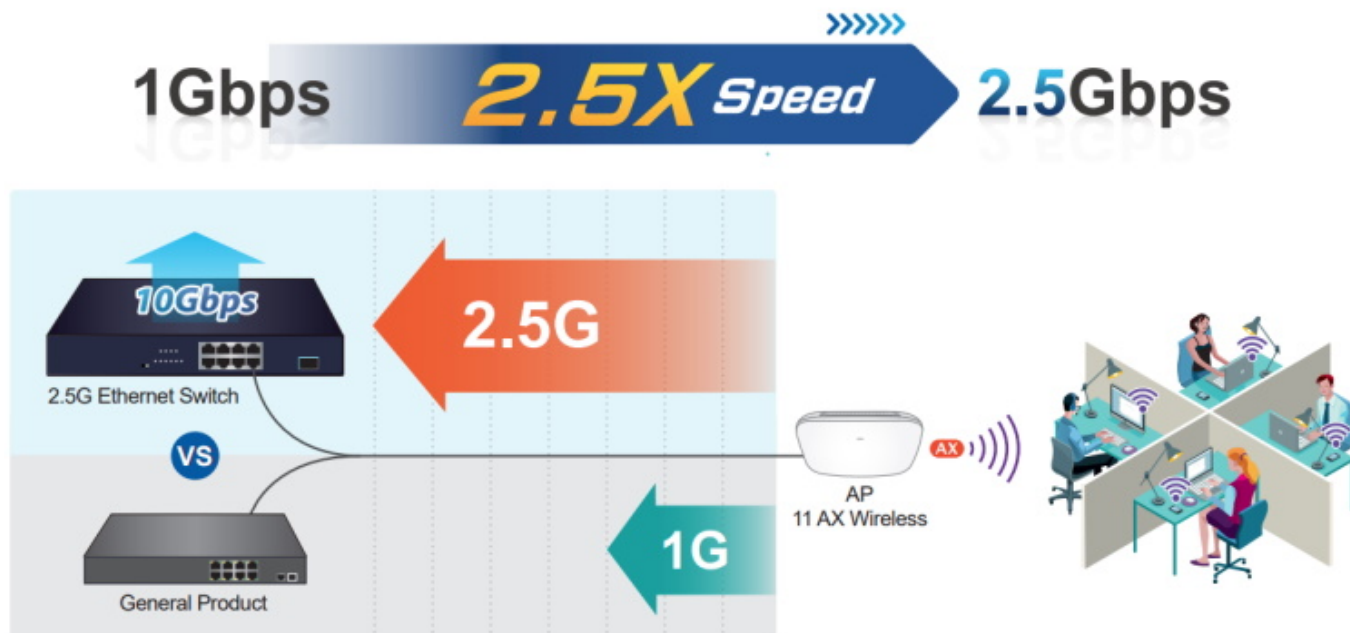


Standard Mode (default)

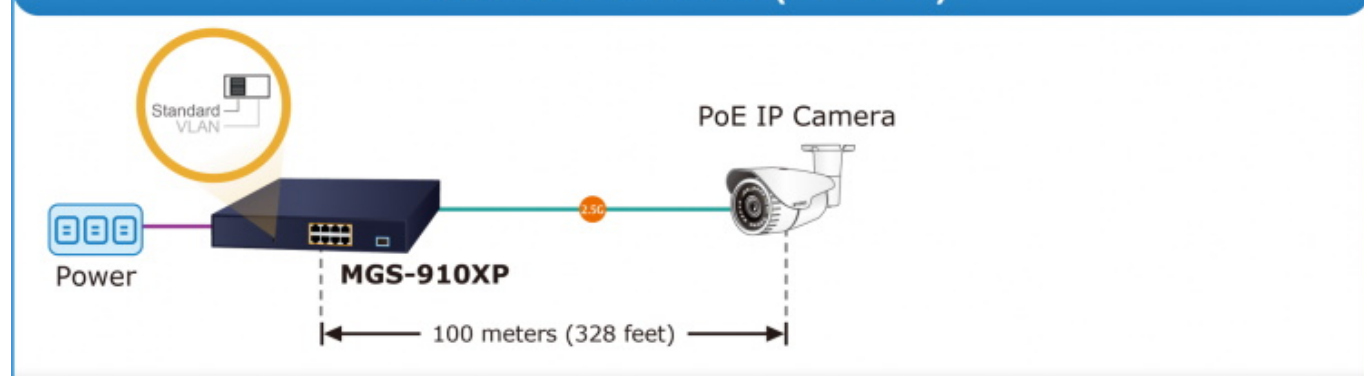

2.5G UTP with PoE

VLAN Isolation Mode

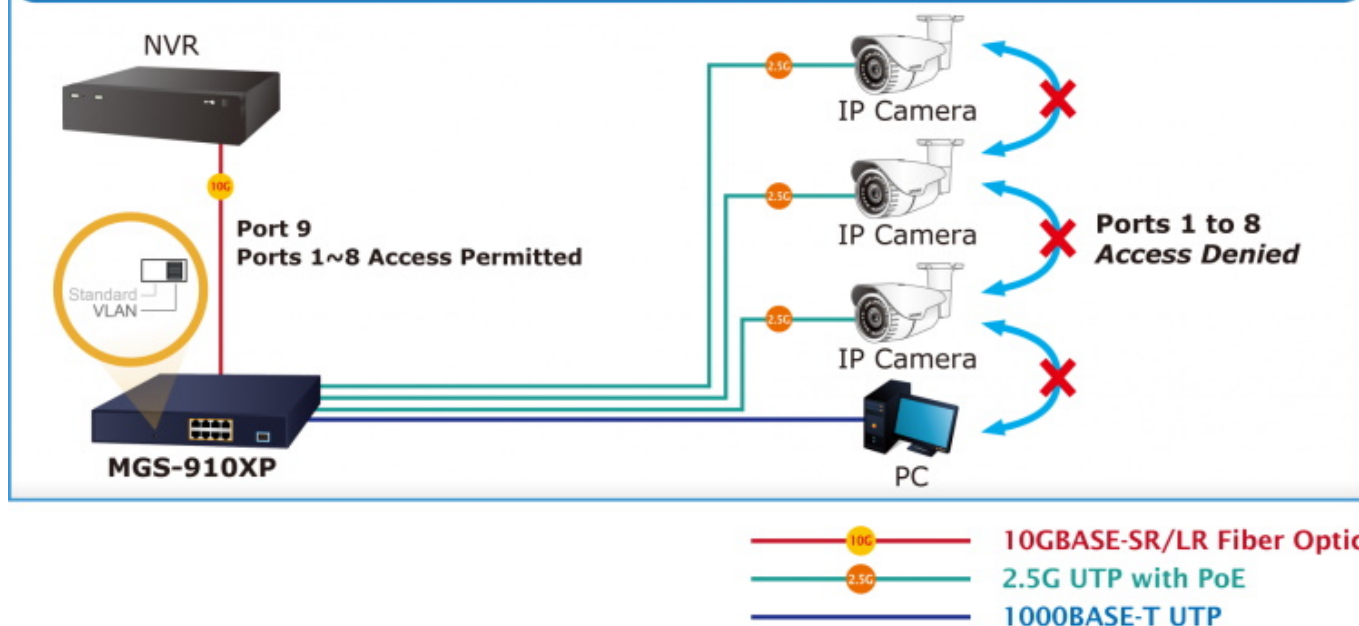

Up to 8 PoE IP Cameras & APs

