

PLANET ICG-2210W-NR



PLANET ICG-2210W-NR; Kompaktní bezdrátová průmyslová brána pro náročné mobilní aplikace. Je vybavena nejmodernějšími funkcemi, podporou 5G NR (New Radio) , dvěma micro SIM sloty , dvěma Gigabit Ethernet porty (1× LAN + 1× WAN/LAN) a sériovým komunikač...

Kód	NETPLA2521
PN	ICG-2210W-NR
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET ICG-2210W-NR

Kompaktní bezdrátová průmyslová brána pro náročné mobilní aplikace. Je vybavena nejmodernějšími funkcemi, podporou **5G NR (New Radio)**, dvěma **micro SIM sloty**, dvěma Gigabit Ethernet porty (1× LAN + 1× WAN/LAN) a sériovým komunikačním rozhraním **RS-232/RS-485**. Díky kompaktnímu designu je ICG-2210W-NR ideální pro stísněné prostory nebo aplikace ve vozidlech.

4× 5G NR anténa (SMA konektory, zisk 5 dBi, mobilní sítě 3G/4G/LTE/5G), **download až 2,4 Gbps, upload až 500 Mbps, Wi-Fi** připojení (802.11a/b/g/n/ac).

Web/SNMP v1/v2c/v3 správa, SSH v2, TLS v1.2, podpora **PLANET Smart Discovery utility**, router s firewallem, podpora **VPN, dual WAN**, krytí **IP30**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu, napájení **DC 9-36 V**.



Základním komunikačním rozhraním je **5G NR (NSA/SA)** rozhraní se zpětnou podporou sítí předchozích generací (4G/LTE/3G), která využijete pro místa se špatným pokrytím signálem, při pohybu nebo při roamingu.

Kromě funkce brány je toto zařízení vybaveno i funkcí kabelového routeru skrze RJ-45 konektory. Díky tomu je zařízení připraveno i na využití pomocí klasického kabelového připojení v případě nutnosti této instalace.

Průmyslové prvky Planet se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí.

Klíčové vlastnosti:

- Globální síť 5G NR (NSA/SA) a 4G LTE se dvěma SIM sloty pro redundanci mobilní sítě
- Dual WAN - přepnutí služeb při selhání
- Automatické přepínání mezi 5G NR a gigabitovou sítí WAN při selhání
- 1× sériový port (RS-485) pro Modbus aplikace + 1× sériový port (RS-232)

- Wi-Fi připojení (802.11a/b/g/n/ac), 150 Mb/s pro 2,4 GHz; 433 Mb/s pro 5 GHz
- Technologie 1T1R MIMO pro lepší propustnost a pokrytí, řízení vysílacího výkonu
- SSL VPN a robustní hybrid VPN (IPSec/PPTP/L2TP over IPSec)
- Firewall se stavovou kontrolou paketů (SPI) + filtrování obsahu
- Pokročilé blokování DoS/DDOS útoků
- Směrování rozsahů portů
- Provozní teplota -45 až +75 °C, provedení na DIN lištu, bez ventilátoru (fanless)
- Kovové pouzdro s krytím IP30

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1× GbE RJ-45 LAN, 1× GbE RJ-45 LAN/WAN, 1× RS-232, 1× RS-485, 2× micro SIM slot, 1× RP-SMA konektor (Wi-Fi), 4× SMA konektor (5G-NR)

Mobilní připojení: 5G-NR (New radio), 4G/LTE, 3G

High Availability: automatické převzetí služeb při selhání mezi 5G NR a gigabitovou sítí WAN

Podpora MODBUS: ano

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 9–36 V, celkový příkon 5,72 W (zdroj součástí balení)

LED indikace stavu: ano

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 106 × 76 × 23,5 mm

Hmotnost: 285 g

Podporované LTE pásma a frekvence:

1. **5G NR:** n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79
2. **LTE-FDD:** B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B20/B28/B29/B30/B32/B38/B40/B41/B42/B43/B66/B71
3. **LTE TDD:** B41/B46(LAA)/B48
4. **WCDMA:** B1/B5/B8

Wi-Fi rozhraní:

Typ: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Propustnost: 150 Mb/s pro 2,4 GHz; 433 Mb/s pro 5 GHz

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2, Smart Discovery utility

Zabezpečení sítě: Cybersecurity, Firewall, SPI, blokování DoS/DDoS útoků, filtrování obsahu, MAC/IP filtr, NAT ALGs, blokování SYN/ICMP Floodingu


Routing: statický, dynamický, OSPF

Podpora Wi-Fi: zabudovaná funkce hostpotu pro Wi-Fi klienty



DHCP server: ano



Radius server/klient: ne



Podpora VPN: max. 30 tunelů, max. 50 Mbps, hybridní, IPSec/Remote Server (Net-to-Net, Host-to-Net), GRE, PPTP Server, L2TP Server, SSL Server/Client (Open VPN)

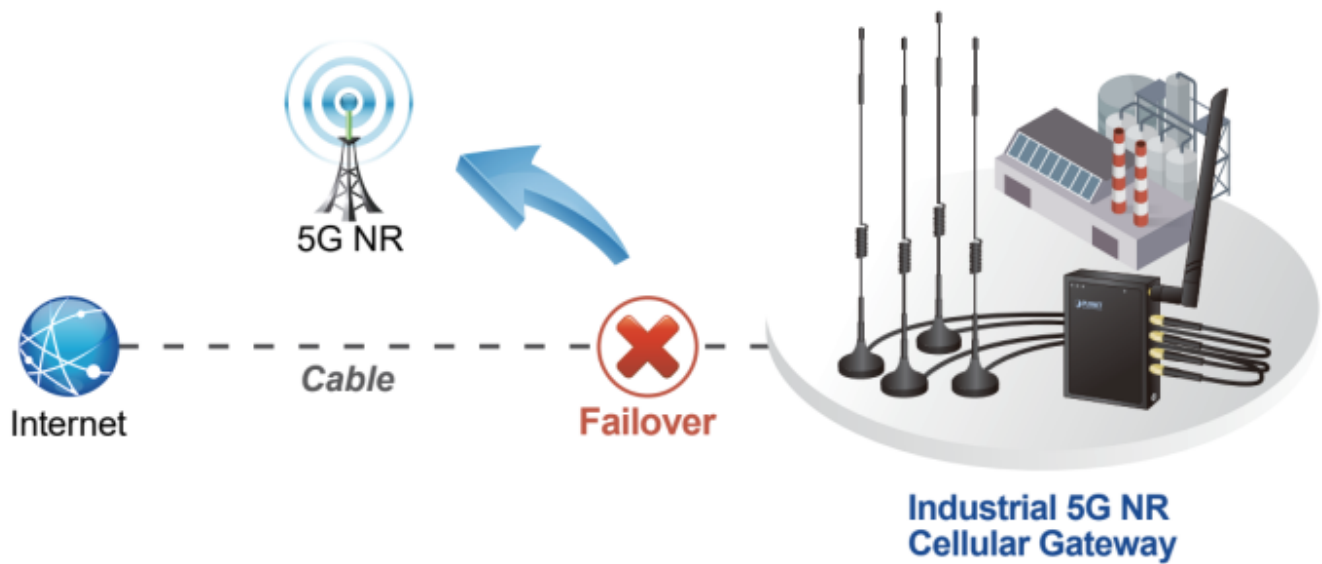

Up to download speed **2.4 Gbps**

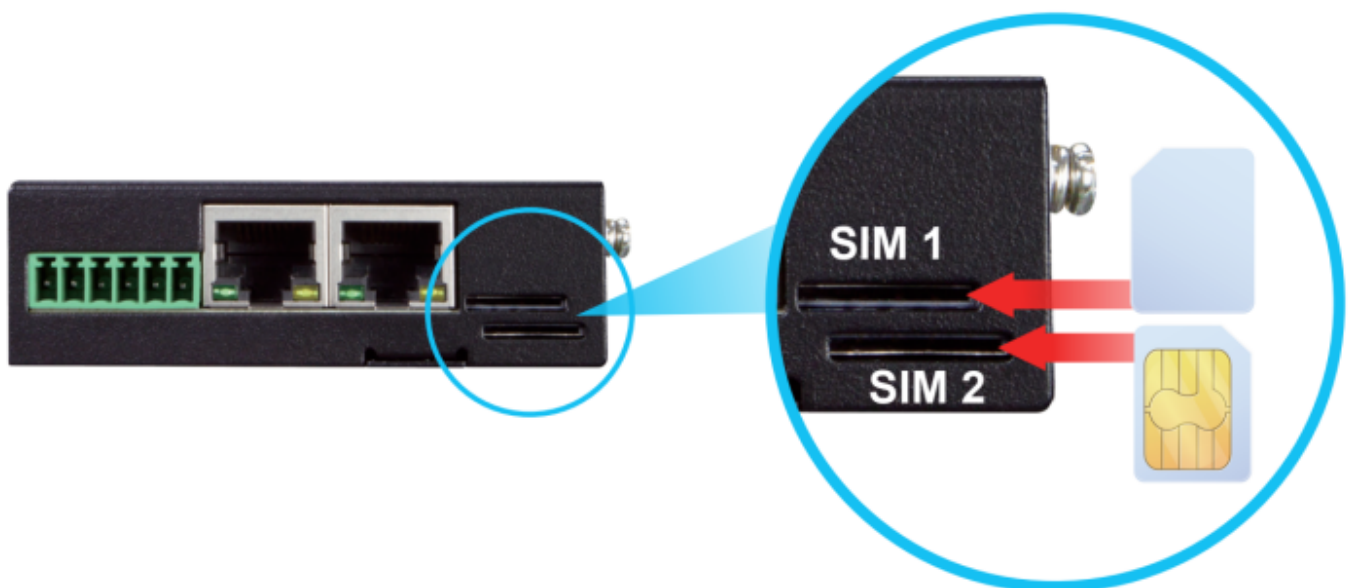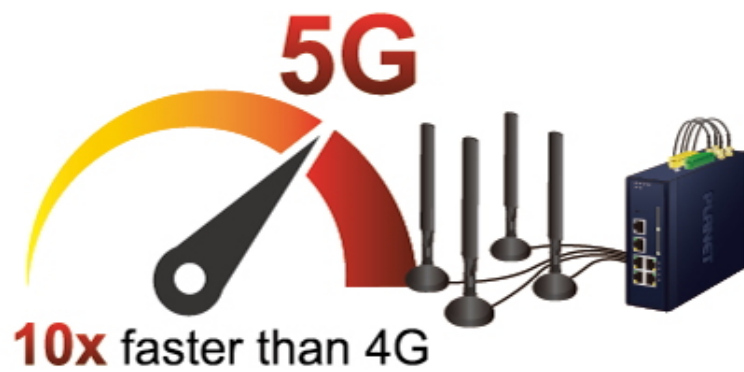

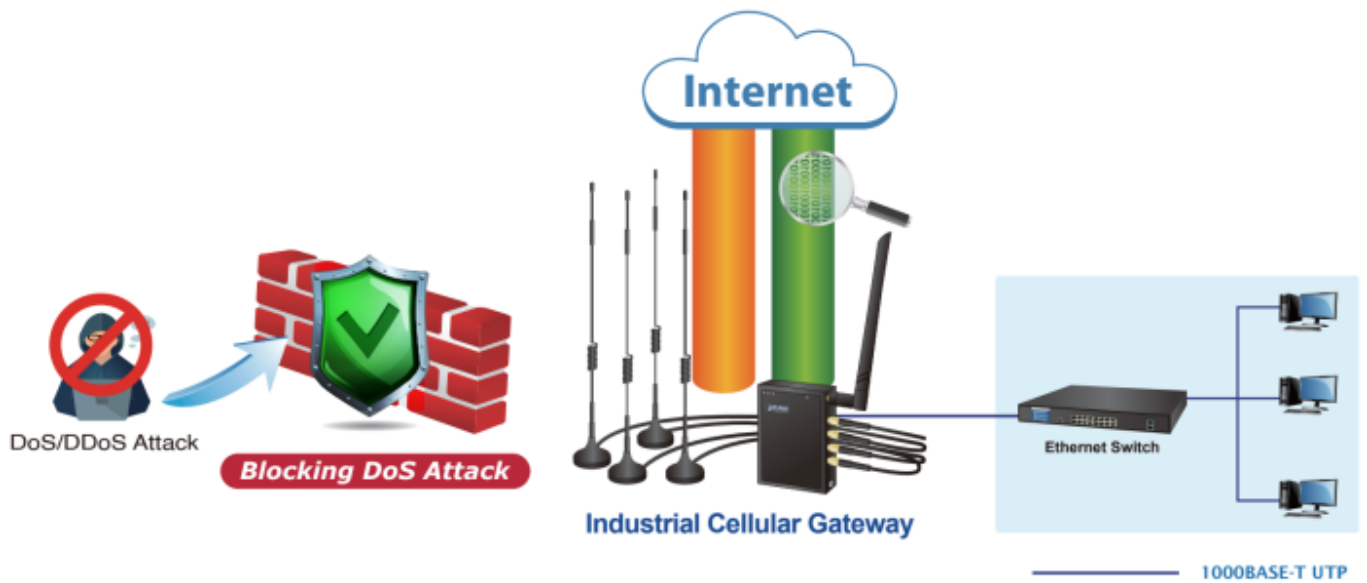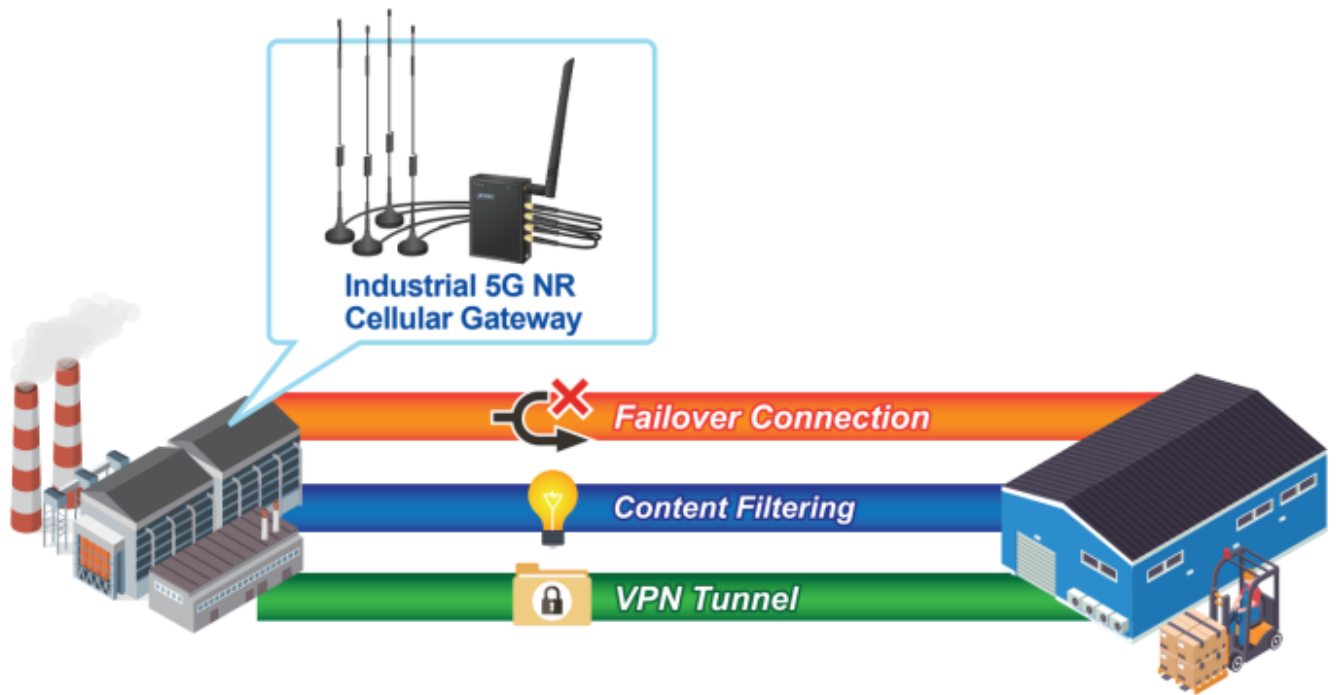

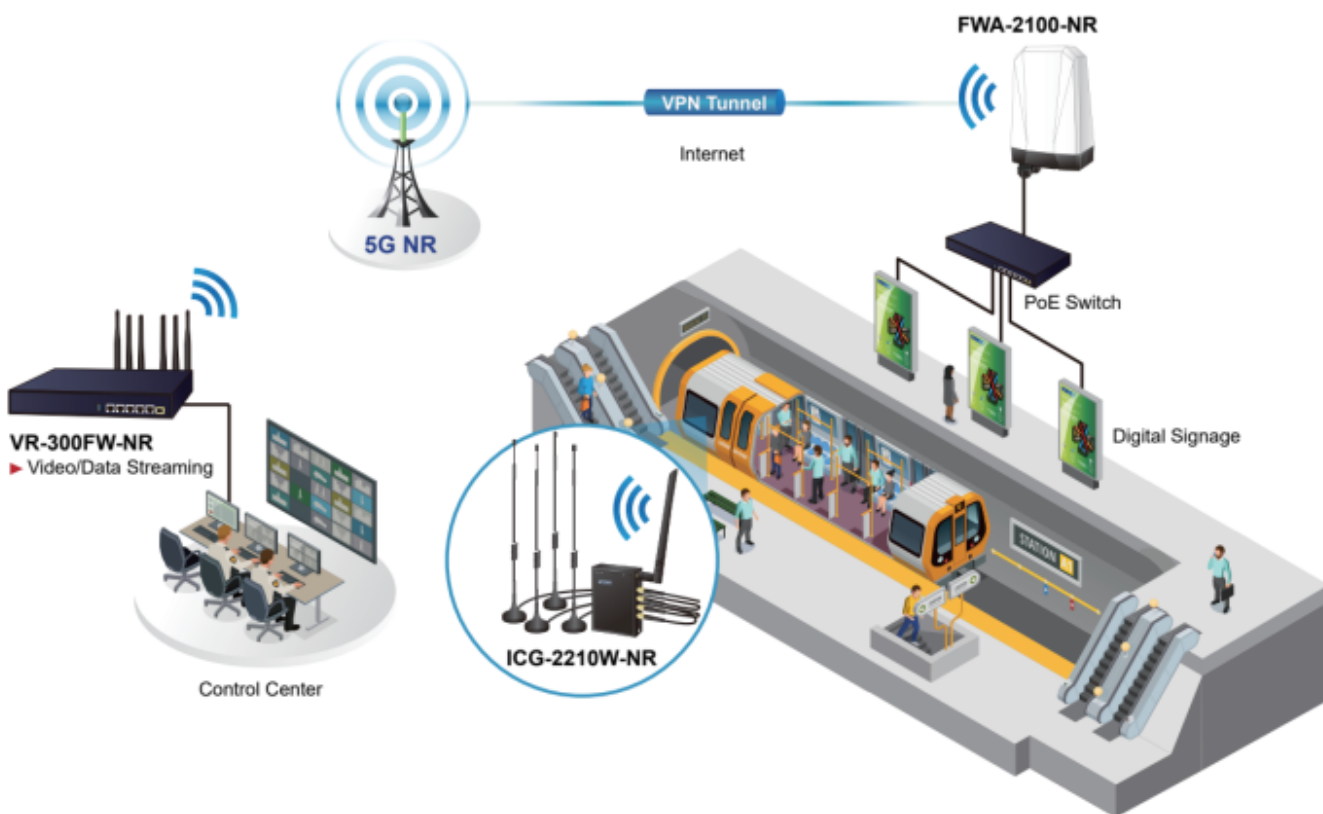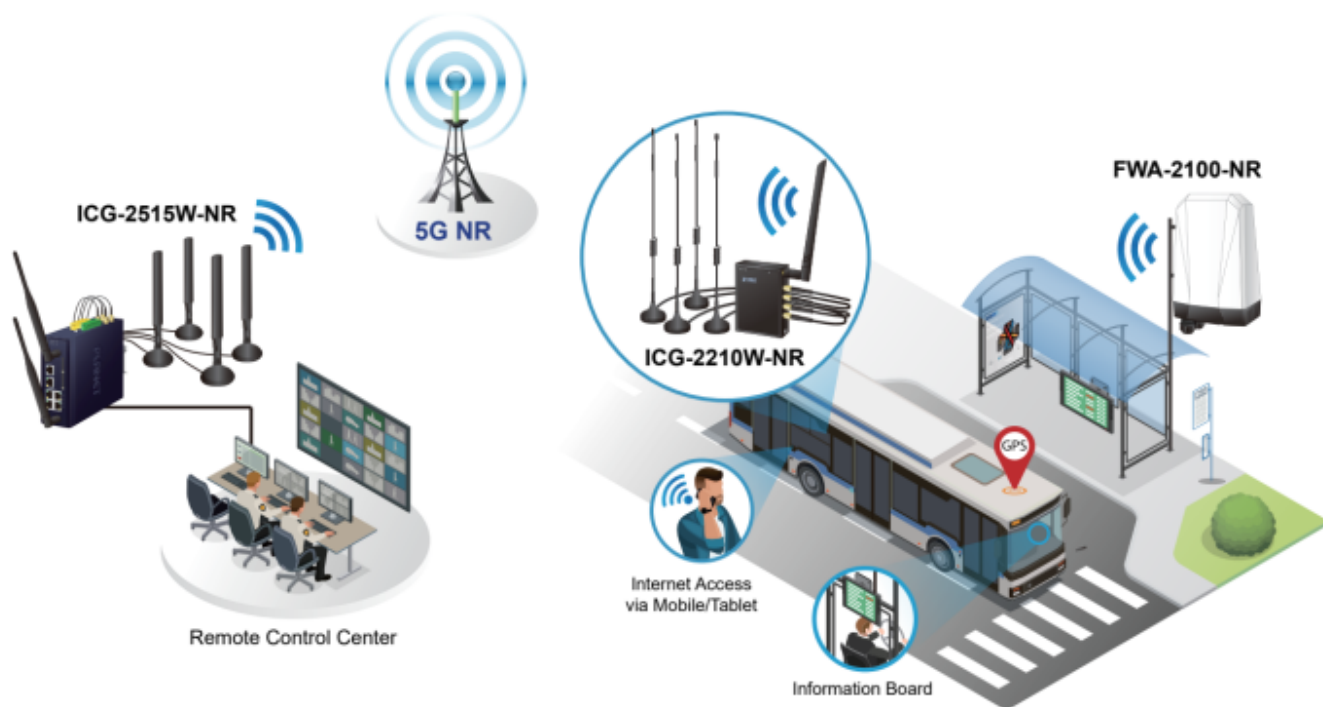

[Ostatní download](#)