

PLANET IPM-8221

PLANET IPM-8221; IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320 (C13) přes webové rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání...



Kód	NETPLA2544
PN	IPM-8221
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET IPM-8221

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení).

Logování údajů o akcích a napájení. Zaslání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
- Omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- Logování údajů o akcích a napájení
- Kalendář pravidelných automatických akcí
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu

Počet zásuvek: 8

Konektory:

8× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC320 C20

1× LAN RJ-45 10/100 Base-TX

1× RJ-11 pro připojení senzoru

2× sériový port RJ-45

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz



Pojistka: 16 A

Provedení: desktop nebo instalace do racku 19"/1U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 442 × 159 × 44,5 mm

Hmotnost: 1,84 kg

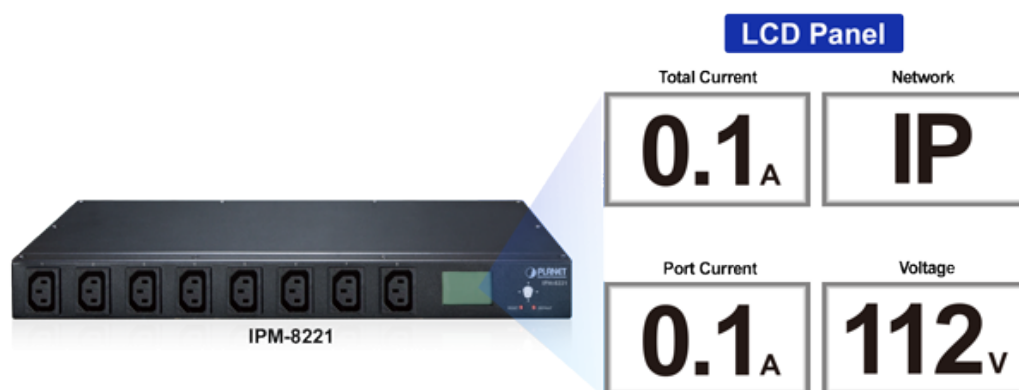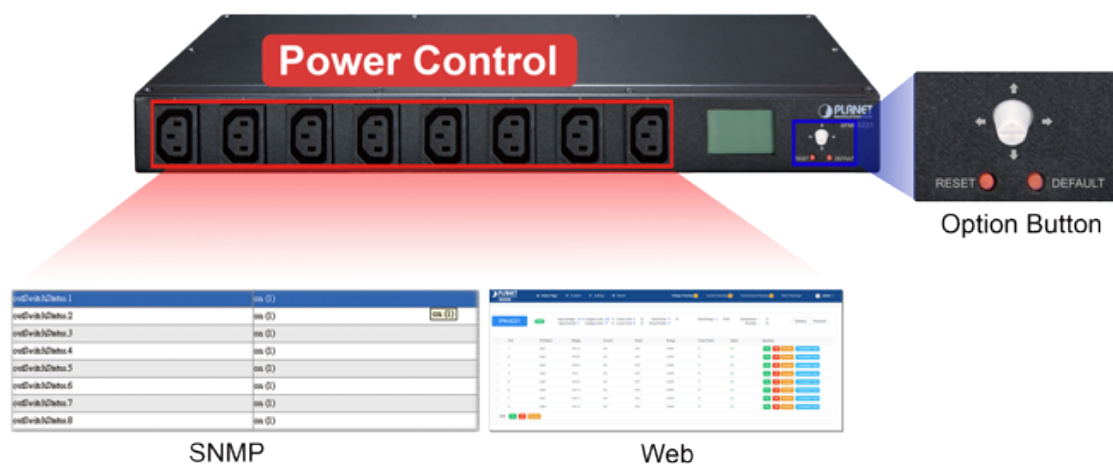




Multi PDUs Integration



PDU2



Cascaded Function
with **RJ45**

PDU1

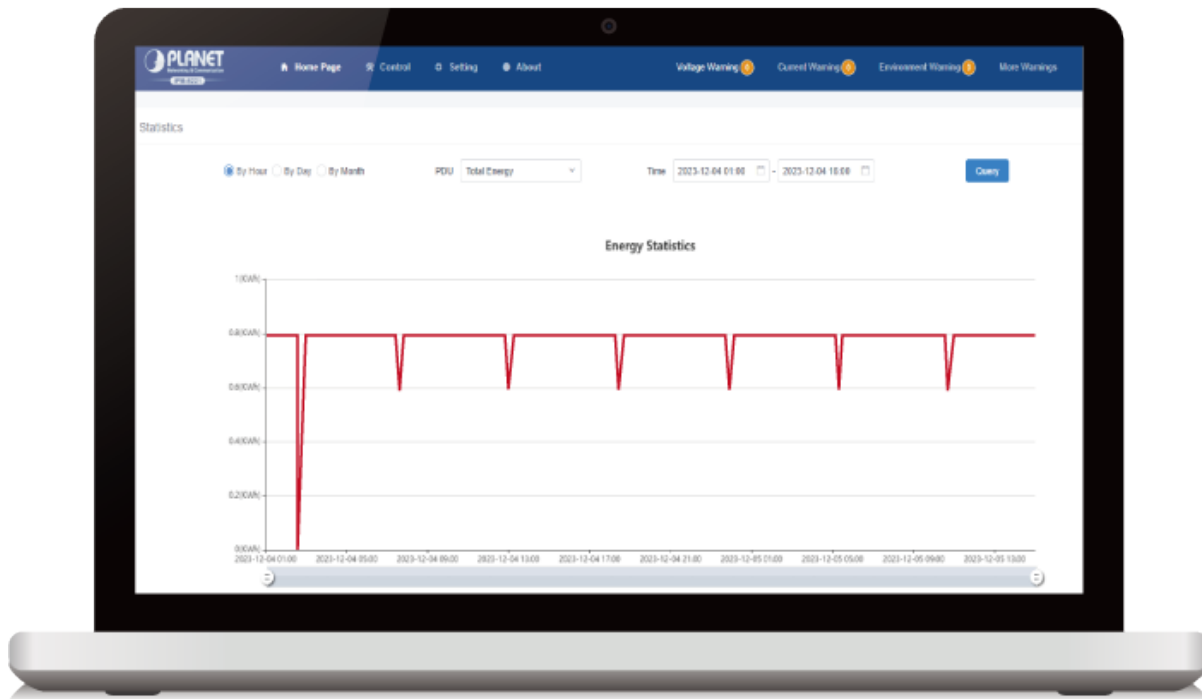

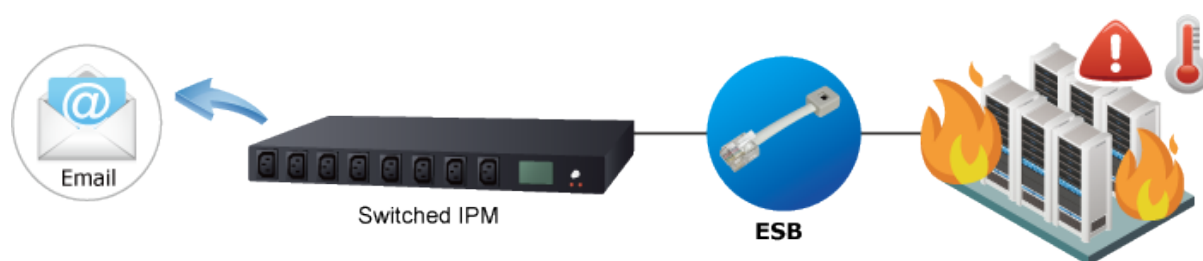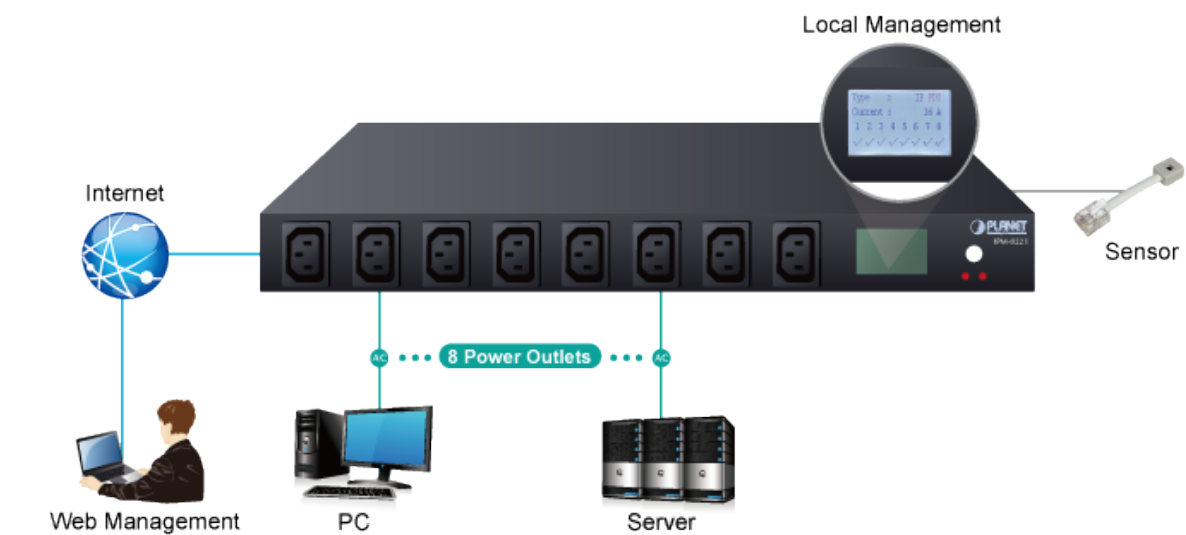

 [Ostatní download](#)
