

PLANET IPM-08220



PLANET IPM-08220; IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320 (C13) přes webové rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do racku 0U. Logování úd...

Kód	NETPLA2552
PN	IPM-08220
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET IPM-08220

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

Počet zásuvek: 8

Konektory:

8× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC60309
1× RJ-45 LAN 10/100 Base-TX
1× RJ-11 pro připojení TH senzoru
3× RJ-11 pro připojení senzoru
2× RJ-11 pro připojení kontroleru
2× kaskádový RJ-45 port
1× USB port

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz


Pojistka: 16 A


Provedení: vertikální do racku 0U


Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 696 × 66 × 44,5 mm

Hmotnost: 2,1 kg

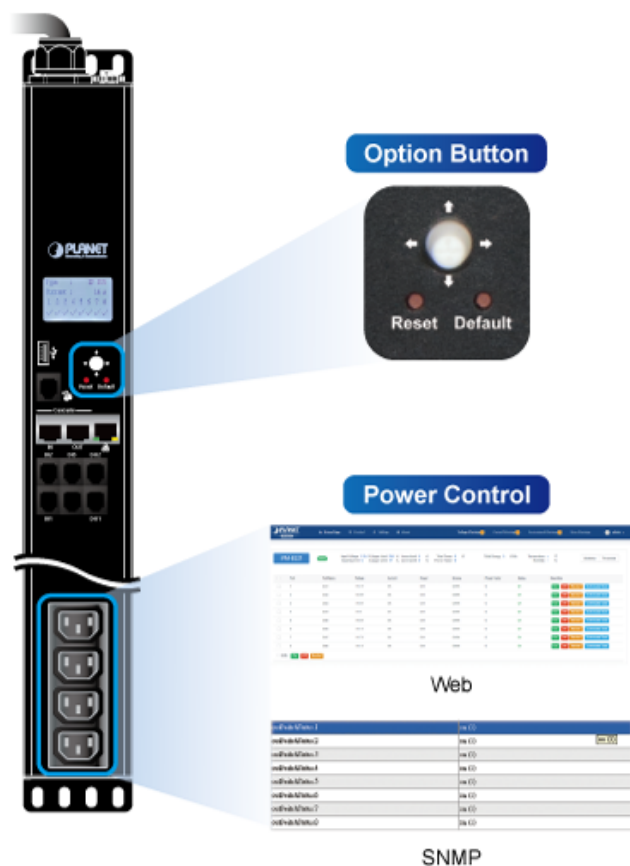

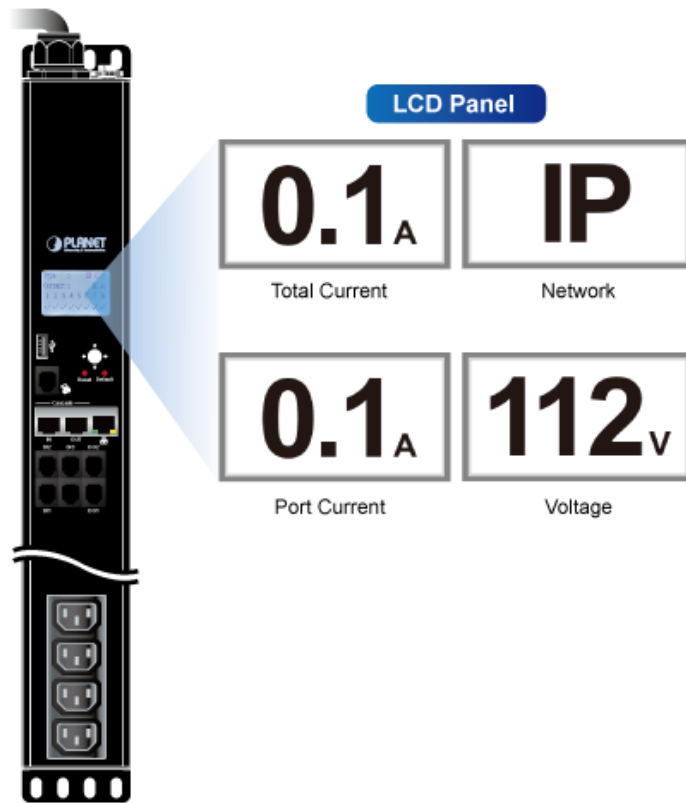

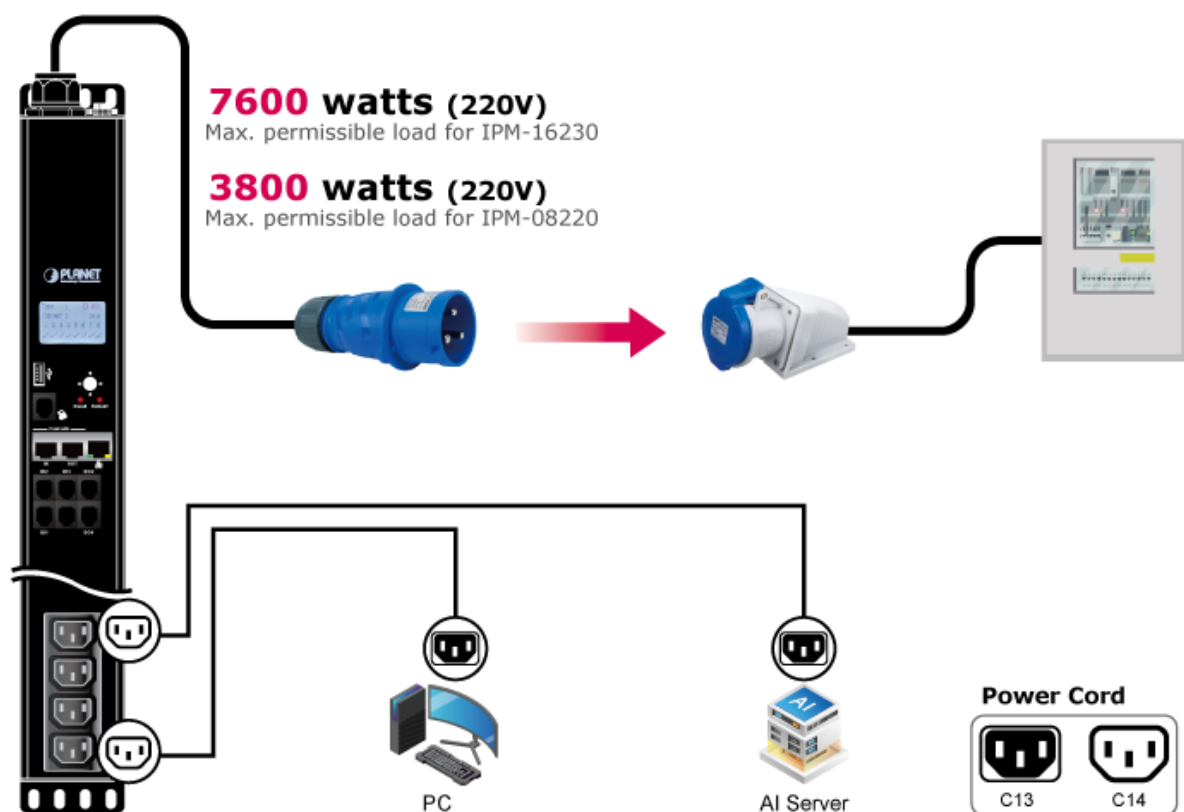

Multi PDUs Integration

