

## PLANET IPM-16230



PLANET IPM-16230; IP dálkové ovládání 16 elektrických zásuvek IEC 60320 (C13) přes webové rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do racku 0U. Logování ú...

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kód     | NETPLA2553        |
| PN      | IPM-16230         |
| Výrobce | PLANET Technology |
| Záruka  | 26 měs.           |

### PLANET IPM-16230

IP **dálkové ovládání 16 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

**Počet zásuvek:** 16

#### Konektory:

16× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC60309  
1× RJ-45 LAN 10/100 Base-TX  
1× RJ-11 pro připojení TH senzoru  
3× RJ-11 pro připojení senzoru  
2× RJ-11 pro připojení kontroleru  
2× kaskádový RJ-45 port  
1× USB port

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 32 A

**Spínané napětí:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

**Pojistka:** 32 A


**Provedení:** vertikální do racku 0U


**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 1126 × 66 × 45,5 mm

**Hmotnost:** 3,1 kg



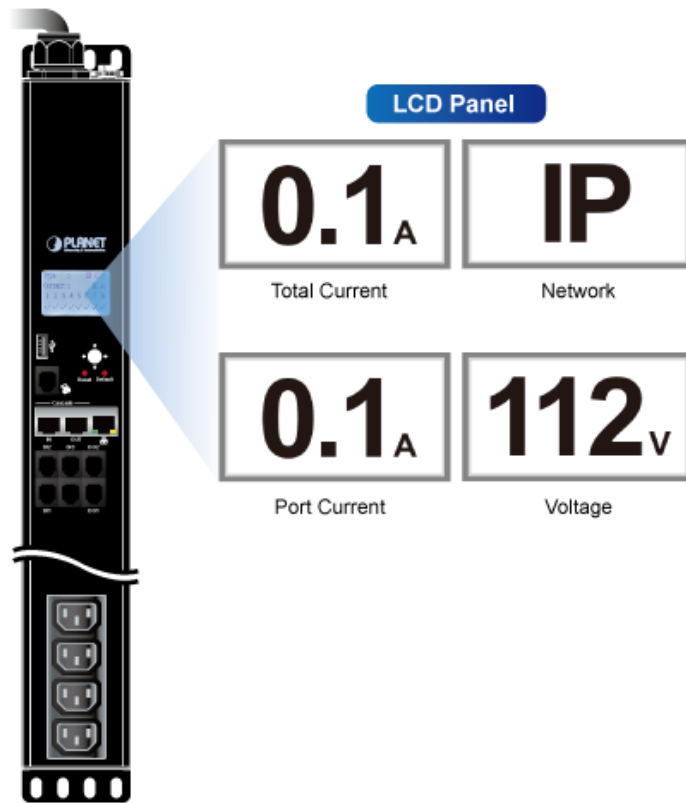

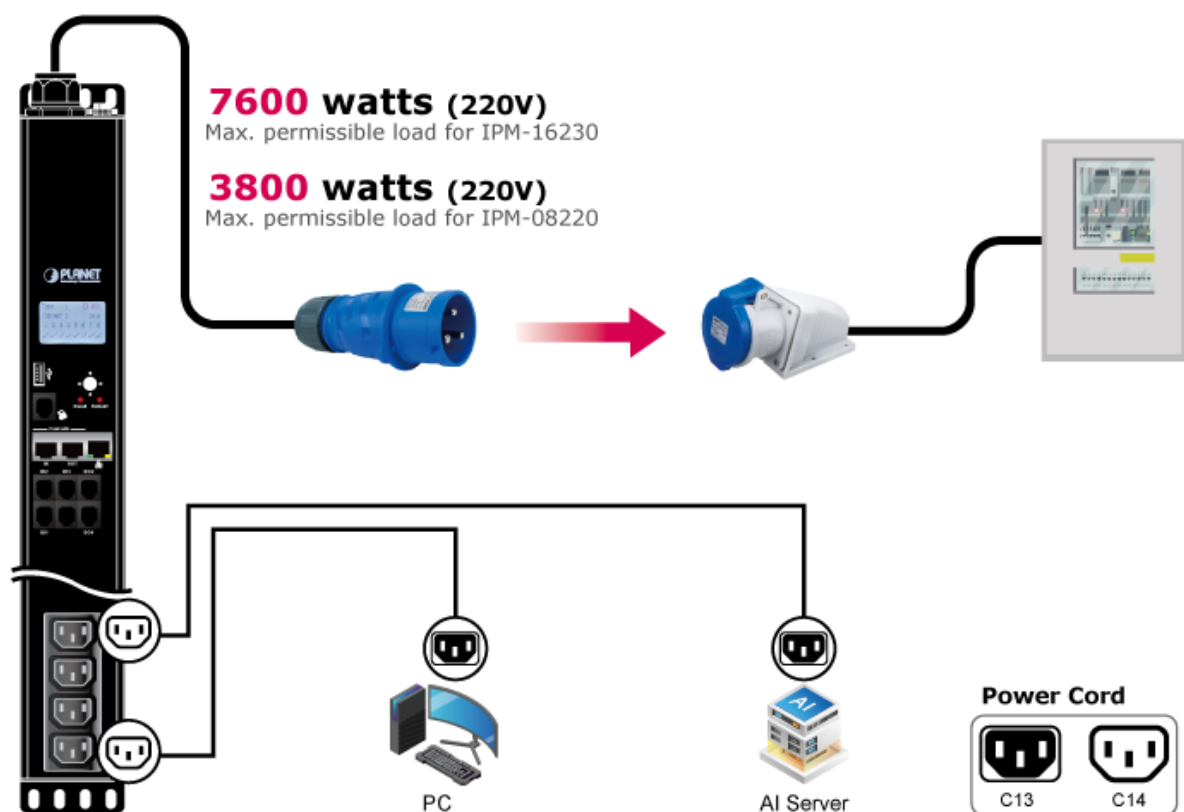

## Multi PDUs Integration

