

PLANET VGW-420FO

PLANET VGW-420FO; 4portová VoIP SIP brána FXO , která poskytuje kompletní řešení pro integraci hlasové datové sítě na sjednocenou komunikaci. Je určena především pro firmy s pobočkami a pomáhá podnikům šetřit peníze za dálkové hovory . Brána plně vyho...



Kód	NETPLA2558
PN	VGW-420FO
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET VGW-420FO

4portová VoIP SIP brána FXO, která poskytuje kompletní řešení pro integraci hlasové datové sítě na sjednocenou komunikaci. Je určena především pro firmy s pobočkami a **pomáhá podnikům šetřit peníze za dálkové hovory**. Brána plně **vyhovuje standardu IETF SIP RFC3261** a poskytuje celkové řešení pro integraci hlasových datových sítí. Disponuje vestavěným SIP Trunk a zabezpečením TLS/SRTP.



Aplikace SIP

- IETF SIP RFC3261 na protokolech UDP/TCP/TLS
- 4x FXO připojení k analogovému telefonu nebo telefonní ústředně
- Faxování přes T.38 a Pass-through
- Kódování hlasu ITU-T G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723.1 a G.729
- DTMF (v/mimo pásmo), RFC2833 / SIP INFO
- Potlačení ozvěny (echa) dle ITU-T G.168, do 128 ms
- Podpora SIP Trunk a ID volajícího: DTMF/Pulse Dialing/FSK

Internetové funkce

- Podpora SNMP v1/v2c/v3
- Podpora VLAN 802.1P a 802.1Q
- Podpora Layer 3 QoS a DiffServ
- Podpora STUN (RFC 3489) a Outbound Proxy
- Podpora TR069 a automatické zřizování (Auto Provisioning)
- Podpora zabezpečení TLS/SRTP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Připojení: 3× 10/100 Base-TX RJ-45 (2× LAN + 1× WAN), 4× RJ-11/FXO

Napájení: externí adaptér DC 12 V, 2 A (součástí balení)

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 242 × 152 × 35 mm

Hmotnost: 853 g

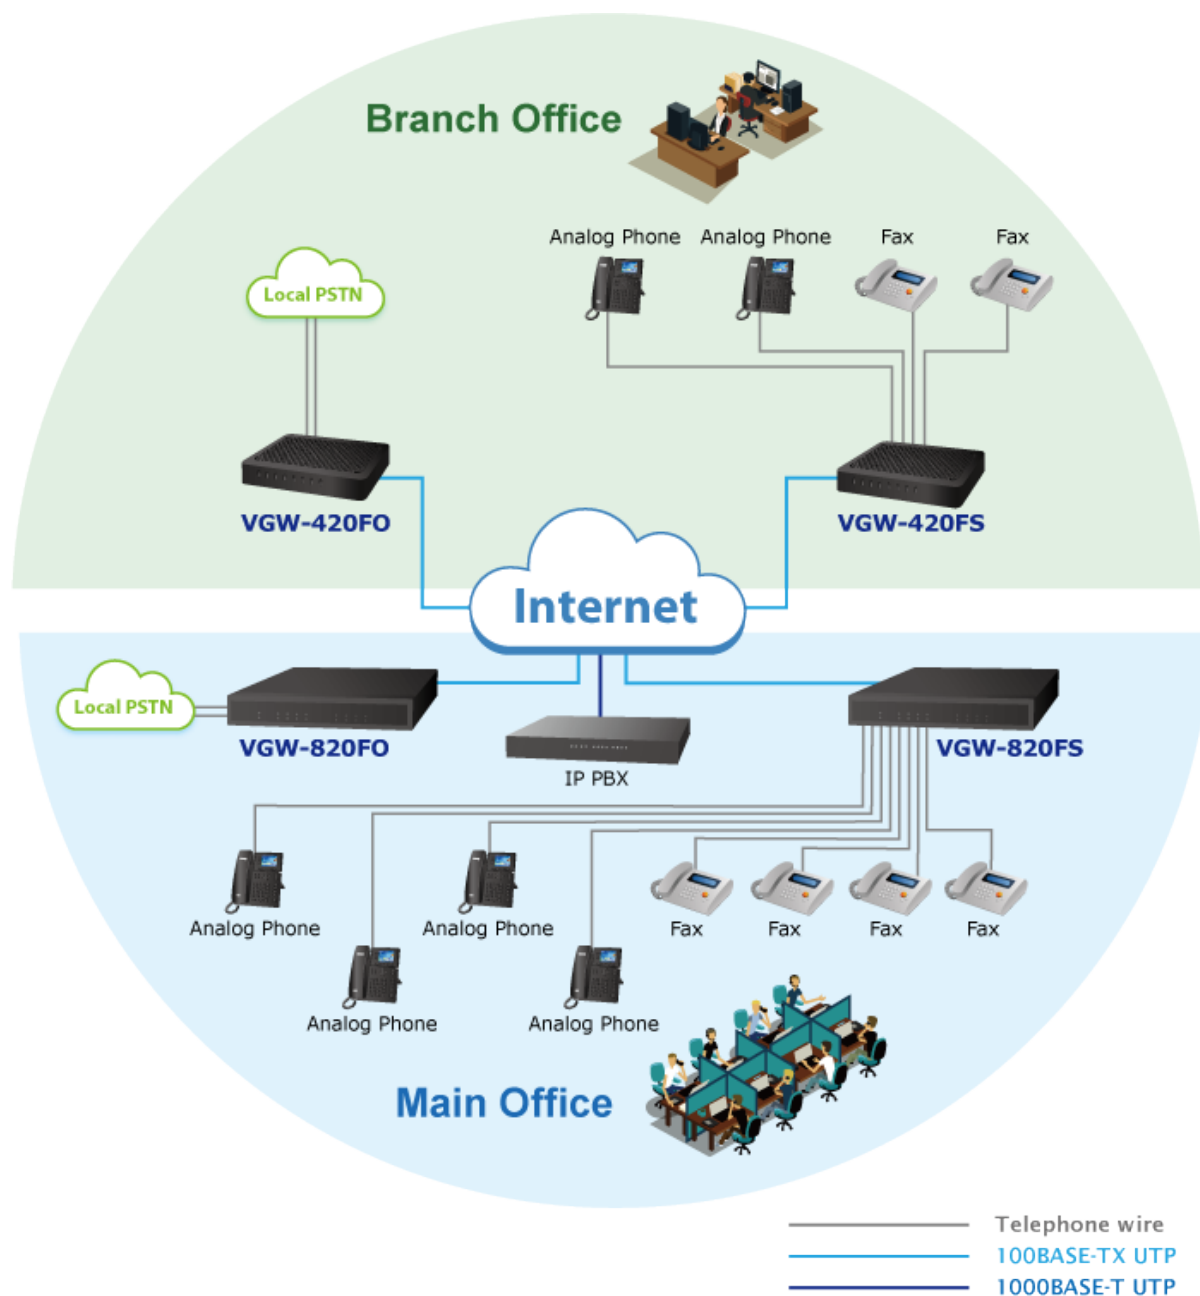

Compliant with standard SIPv2.0 RFC 3261

