

XtendLan WE-503050



XtendLan WE-503050; Univerzální rozvaděč 500x300x500mm (š x h x v), IP66, ocelový, šedý. Třívrstvá povrchová úprava (fosfátování, máčení v základním laku, práškový lak), zaměnitelné dveře, pevná konstrukce. Zámek nutno dokoupit, dočasně dodáváno bez z...

Kód	NETXTE1049
PN	WE-503050
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WE-503050

Univerzální rozvaděč 500x300x500mm (š x h x v), IP66, ocelový, šedý. Třívrstvá povrchová úprava (fosfátování, máčení v základním laku, práškový lak), zaměnitelné dveře, pevná konstrukce. Zámek nutno dokoupit, dočasně dodáváno bez zámku. Odnímatelný kryt kabelového průchodu.

Rozvaděč je vyroben z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm.

Montážní otvory pro umístění na zeď: vždy 20mm od vnějších hran. V příslušenství uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10mm na každé straně. Odsazení od zdi při jejich užití +8mm.

V příslušenství montážní šrouby, 1x univerzální klíč.

Standardy: IEC60529, EN60529/10.91, GB4208-93

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Stupeň krytí: IP66

Rozměry: 500 x 300 x 500 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110 stupňů, montáž pravá nebo levá (uživatelsky zaměnitelné otevírání)

Těsnění dveří: pěnový polyuretan


Světlý rozměr otvoru kabelového průchodu: 303 x 113 mm

Barva: šedá, RAL7032


Montážní deska:

- tloušťka montážního panelu 2,5mm, válcovaná ocel
- šířka menší o 46mm než vnější šířka skříně
- výška menší o 30mm než vnější výška skříně
- barva oranžová (RAL 2000)
- zemnicí šroub s krytkou (M8x15)
- odsazení desky od zadní stěny standardně 21mm, nastavitelné do délky upevňovacích šroubů


Sestavovací schéma:

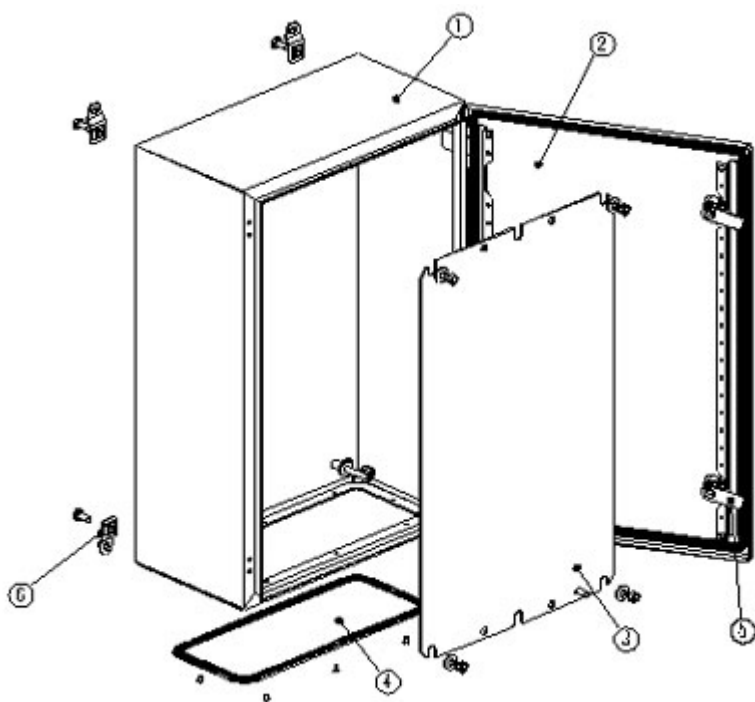

Rozměrové schéma:

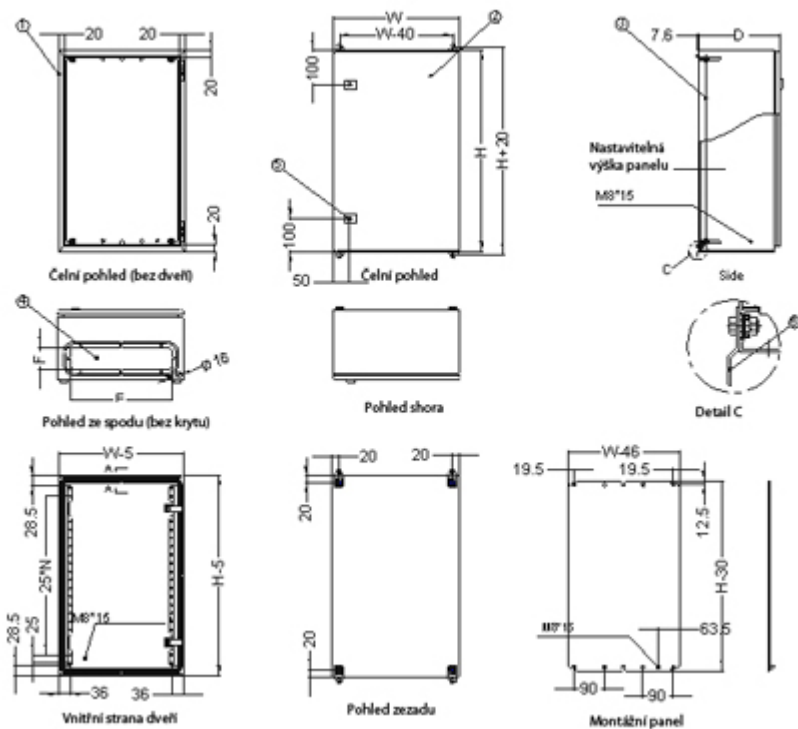

Otevřený rozvaděč s instalovanou montážní deskou:

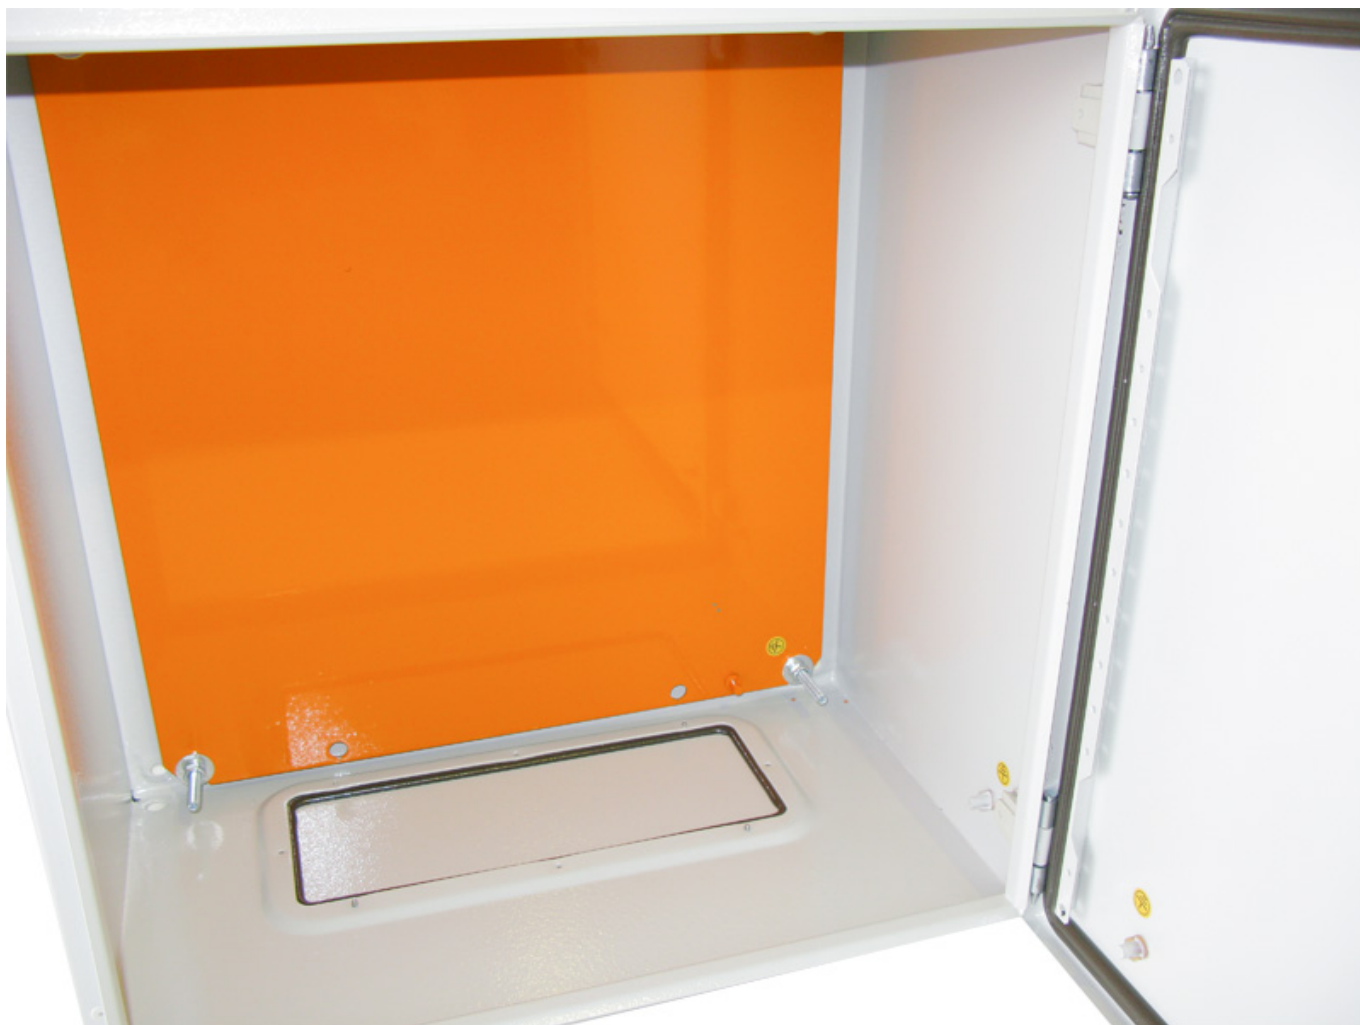

Pevné panty a zemnění dveří:



Detail zámku:



Příslušenství:



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
