

Rozvaděč XtendLan ECO-18U-8118-BLACK-S



XtendLan ECO-18U-8118-BLACK-S; Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení; ECO series; 19" stojanový rozvaděč, rozebíratelný a snadno smontovatelný; Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné ...

Kód	NETXTE1601
PN	ECO-18U-8118-BLACK-S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ECO-18U-8118-BLACK-S

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

ECO series

19" stojanový rozvaděč, rozebíratelný a snadno smontovatelný

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 18U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 988 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný

dolní kryt - perforovaný


Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku

- prášková barva, černá, RAL 7044, ozdobné lišty na dveřích
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

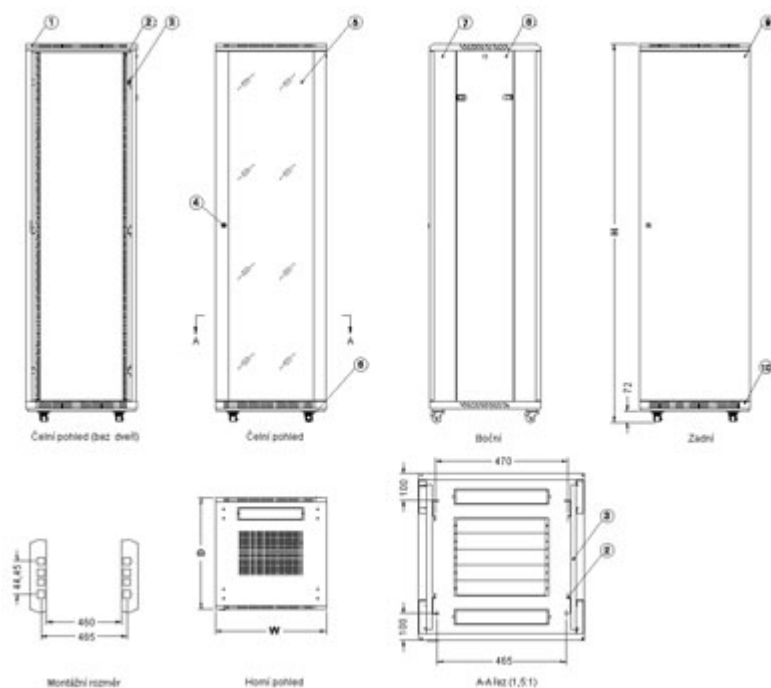

[klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství:

4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Přepravní rozměry v rozebraném stavu:

- 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 154 cm
- 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 152 cm
- 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 152 cm
- 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 68 cm

Celkem jde o **5** krabic.

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Skříň je výborně řemeslně provedena,



má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů





[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
