


Optický rozbarvovač XtendLan FOSDC-116

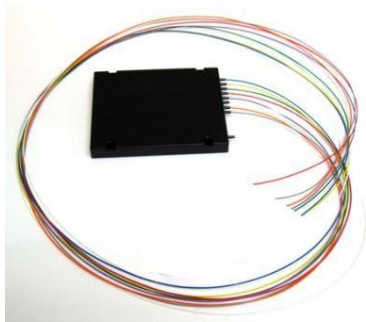

XtendLan FOSDC-116; Optický rozbočovač/rozbarvovač (DE-multiplexer) 1:16 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky 1210-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání nepatřičných vlnový...

Kód	NETXTE1624
PN	FOSDC-116
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOSDC-116

Optický rozbočovač/rozbarvovač (DE-multiplexer) 1:16 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky 1210-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání nepatřičných vlnových délek mezi výstupy. Kanálová izolace min. 30 dB.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kanály: uživatel může zadat počáteční kanál při objednání, typicky 1210 nebo 1211 nm

Krok kanálů: 20 nm

Útlum vložení: 2 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 0,5 dB

Izolace sousedních kanálů: min. 30 dB

Izolace nesousedních kanálů: min. 40 dB

Směrovost: 45 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,1 dB

Odraz: méně než 50 dB

Rozměry modulu: 100 x 80 x 10 mm