

Rozvaděč XtendLan WS-6U-64-FS-BLACK



XtendLan WS-6U-64-FS-BLACK; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění j...

Kód	NETXTE1648
PN	WS-6U-64-FS-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WS-6U-64-FS-BLACK

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 6U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 368 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plné, kovové, v úpravě proti vykradení jsou přišroubovány zevnitř k rámu, pro instalční účely je možné odejmout a zpátky pevně nainstalovat

zadní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

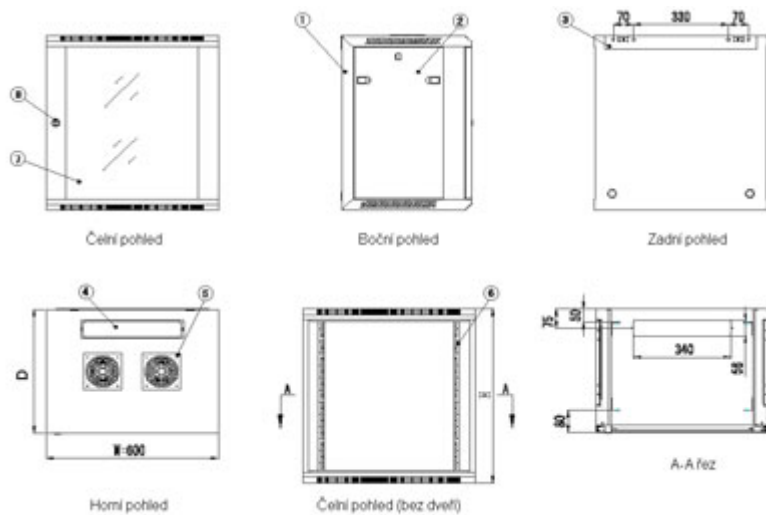

[klikněte pro zvětšení...](#)

Přepravní rozměr: 67x52x43 cm



[Montážní návod \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.