

Rozvaděč XtendLan WER-541555U4-BL



XtendLan WER-541555U4-BL; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální rozvaděče jsou určeny pro montáž ve vnitřních prostorách. Jsou zvláště vhodné pro instalaci 19" zařízení nebo rozvodných panelů s minimální z...

Kód	NETXTE1856
PN	WER-541555U4-BL
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WER-541555U4-BL

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální rozvaděče jsou určeny pro montáž ve vnitřních prostorách. Jsou zvláště vhodné pro instalaci 19" zařízení nebo rozvodných panelů s minimální zabranou hloubkou. 19" zařízení se instalují "na výšku". Do skříně lze tak bez problémů instalovat výkonnější Ethernetový switch 2U (resp. až 3,1U) s rozvodnými panely o celkovém záběru 4U. Maximální rozměry pro aktivní prvek, který lze instalovat na výšku: šířka 19", hloubka zařízení 140mm (měřeno od 19" uchycení), výška zařízení max. 140mm (úchyt je pro 2U). Maximální hloubka instalovatelného patch panelu je 95mm. Vzdálenost lišty od stropu je 260 a ode dna 280 mm. Rozvaděč je vyroben z válcované oceli o tloušťce 0,8 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 2U + 4U

Rozměry: 540 x 150 x 550 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - perforované, uzamykatelné, vyměnitelný zámek

Barva: černá




[Montážní návod \(cz\)](#)


Čelní pohled, uzavřené dveře:



Čelní pohled, otevřené dveře:

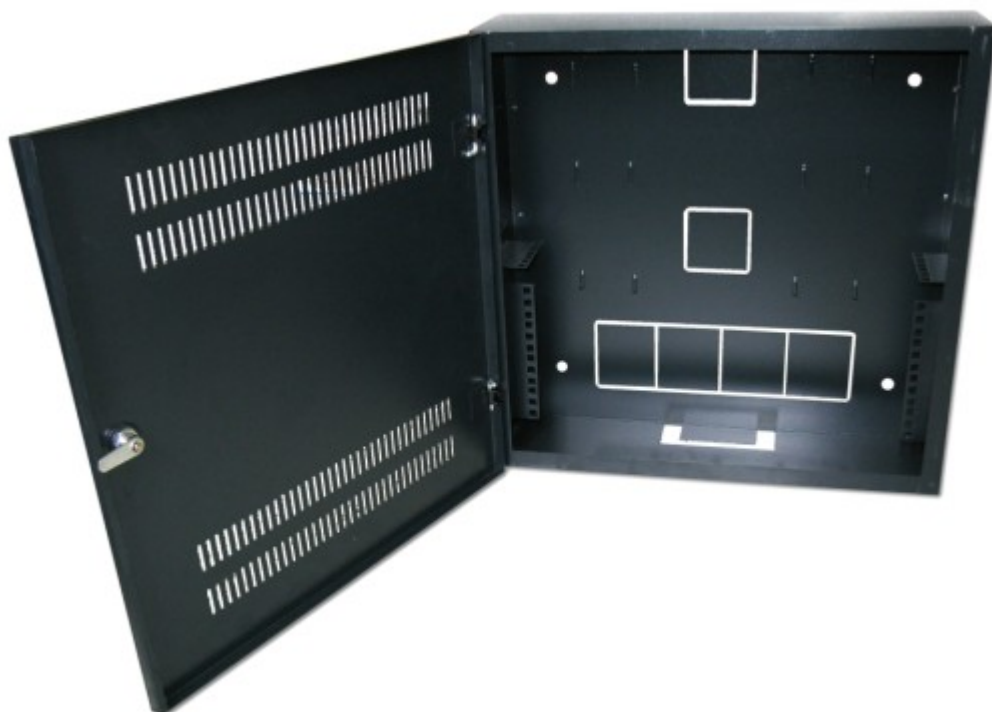

Zadní pohled:

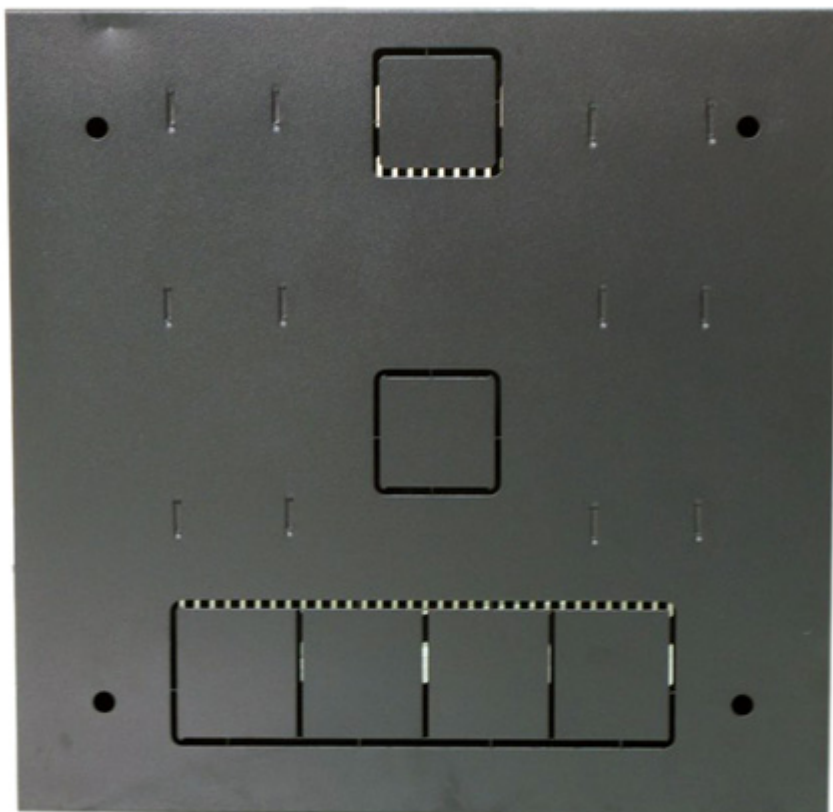

S instalovaným vybavením - switch a patch panel (šedá barva):



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
