

Rozvaděč XtendLan WS-9U-64-BLACK-U



XtendLan WS-9U-64-BLACK-U; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je...

Kód	NETXTE1909
PN	WS-9U-64-BLACK-U
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WS-9U-64-BLACK-U

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 501 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:


dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné
zádní kryt - plný
boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

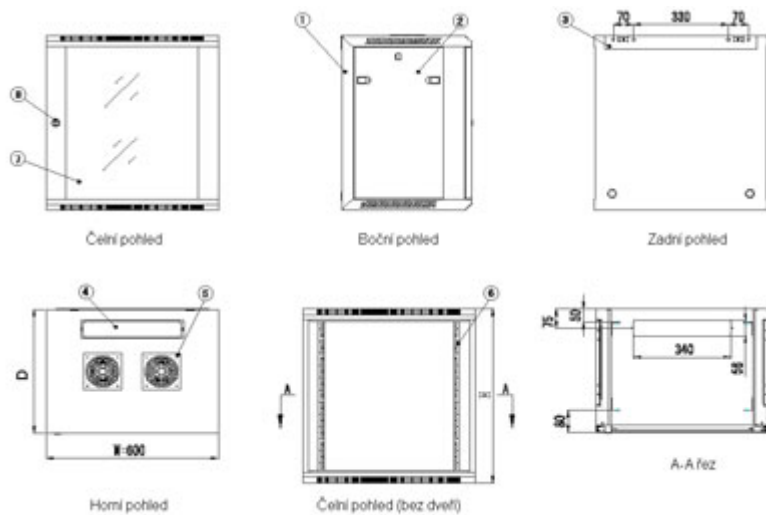

[klikněte pro zvětšení...](#)

Přepravní rozměr: 67x52x57 cm



[Montážní návod \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.