XtendLan EBF-223-J1900-3L

XtendLan EBF-223-J1900-3L; Malé MiniPC, které se svým provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací . Platforma Intel Celeron J1900 (Bay Trail), 4jádrový, frekvence 2 GHz. HDMI + VGA, 5x USB 2.0 + 1x USB 3.0, 2x RS-232, 3x LAN ethernet,...

Kód	NETXTE2560
PN	EBF-223-J1900-3L
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EBF-223-J1900-3L

Malé MiniPC, které se svým **provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací**. Platforma Intel Celeron J1900 (Bay Trail), 4jádrový, frekvence 2 GHz.
HDMI + VGA, 5x USB 2.0 + 1x USB 3.0, 2x RS-232, 3x LAN ethernet, 1x Mini PCIe, 1x SIM slot, 1x SATA (místo pro 2,5" SSD/HDD - 7 mm), 1x mSATA, 1x SO-DIMM.
Napájení DC 12/19 V, TDP 10 W, bezvětrákové řešení - fanless, podpora funkcí WoL, PXE a Watchdog.

Počítač využívá platformy APU (asistovaná paralelní spolupráce CPU a GPU na jednom čipu), která poskytuje dostatečný výkon pro akceleraci a zpracování grafiky. Výstupy pro zobrazení zajišťuje rozhraní HDMI a VGA. Jedná se o úsporné, robustní a přitom výkonné řešení multimediálního či průmyslového počítače. Počítač je fanless, teplo je efektivně rozváděno po celém povrchu miniPC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Procesor: Intel Celeron J1900, frekvence 2,0 GHz (Turbo 2,42 GHz), TDP 10 W, litografie 22 nm
Grafická karta: Intel HD, 688-854 MHz
Velikost operační paměti: bez paměti (2x volný SO-DIMM slot)
Maximum operační paměti: 8 GB DDR3L, 1066/1333 MHz
HDD kapacita: bez HDD (1x volný 2,5" SATA slot pro HDD/SSD s max výškou 7 mm, 1x volný mSATA slot)
Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x RJ-45, 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 2x RS-232, 1x audio vstup, 1x audio výstup
Bezdrátové rozhraní: 1x Mini-PCIe (pro Wi-Fi nebo 3G/4G modul), 1 x SIM slot
Rozměry: 190 x 150 x 29 mm, podporována VESA montáž (držák součástí)
Hmotnost: 860 g
Podporované OS: OS Windows, WES 7/8, Win10 IoT, Linux

Napájecí zdroj je součástí balení.

Dodává se bez disku, bez pamětí a bez operačního systému. Konfiguraci modifikovat bez ztráty záruky.

Zadní a boční panely (Wi-Fi nebo 3G/4G karta není součástí)

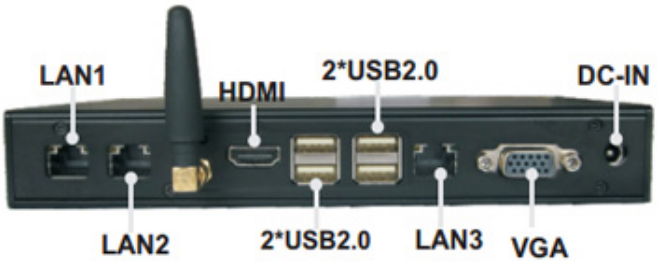

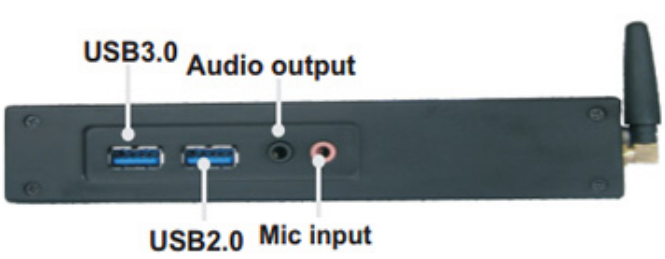

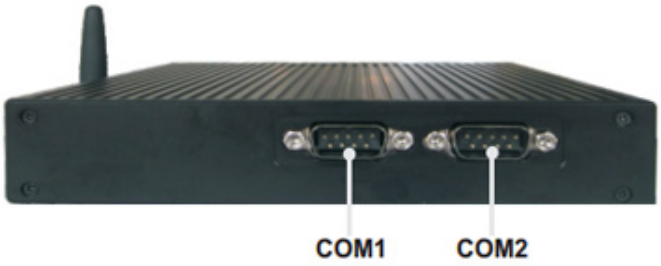

Uchycení VESA (držák je součástí)
Rozměry držáku: šířka: 200 mm (s otvorem pro visací zámek 213 mm), výška 163 mm, hloubka 34 mm, v držáku jsou vyvrtány otvory pro uchycení VESA75 i VESA100

Ostatní download