

XtendLan FO-TFD09-12-1



XtendLan FO-TFD09-12-1; Optický kabel pro koncové rozvody realizované převěsem nebo zatahováním, standard G.652.d , s nosnými sklolaminátovými prvky, rozměr kabelu 7 × 4 mm , nosné prvky průměr 2 mm každý, vlákno 9/125 um, 12 vláken, LS0H , vlákna ved...

Kód	NETXTE2707
PN	FO-TFD09-12-1
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FO-TFD09-12-1

Optický kabel **pro koncové rozvody realizované převěsem nebo zatahováním, standard G.652.d**, s nosnými sklolaminátovými prvky, rozměr kabelu **7 × 4 mm**, nosné prvky průměr 2 mm každý, **vlákno 9/125 um, 12 vláken, LS0H**, vlákna vedena v trubičce středem, po stranách sklolaminátová výztuha, **cívka 1 km s konektory, cena za metr, +10 % při odběru metráže**, barva černá.

Optický kabel pro realizaci dlouhých převěsů až 300 m, singlemode.

V případě odmotání kabelu, prosím kontaktujte obchodníka.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 12

Typ vlákna: 9/125 µm, G.652.d, Zero Water Peak

Primární ochrana: 250 µm

Sekundární ochrana: trubička, materiál PBT

Tahová ochrana: sklolaminát (FRP), průměr 2 mm, 2x

Vnější plášť: PE, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti

Rozměr kabelu: 7,5 mm × 4,2 mm

Hmotnost: 35 kg/km

Garantovaná tahová zátěž krátkodobá: 5000 N

Odolnost proti tlaku krátkodobá: 2000 N/100 mm²

Odolnost proti tlaku dlouhodobá: 1000 N/100 mm²

Pracovní teplota: -40 až +75 °C

Balení

Cívka: 1 km s konektory

Průměr cívky: 63 cm


Výška cívky: 56 cm

Hmotnost s kabelem: 39 kg

Konstrukce

Vlákna vedena v 2 mm trubičce středem kabelu, každé vlákno je chráněno 0,25 mm barevnou ochranou. Po stranách trubičky jsou sklolaminátové výztuhy průměru 2 mm. Vnější plášť spojuje všechny tři komponenty a vytváří plochou

konstrukci.

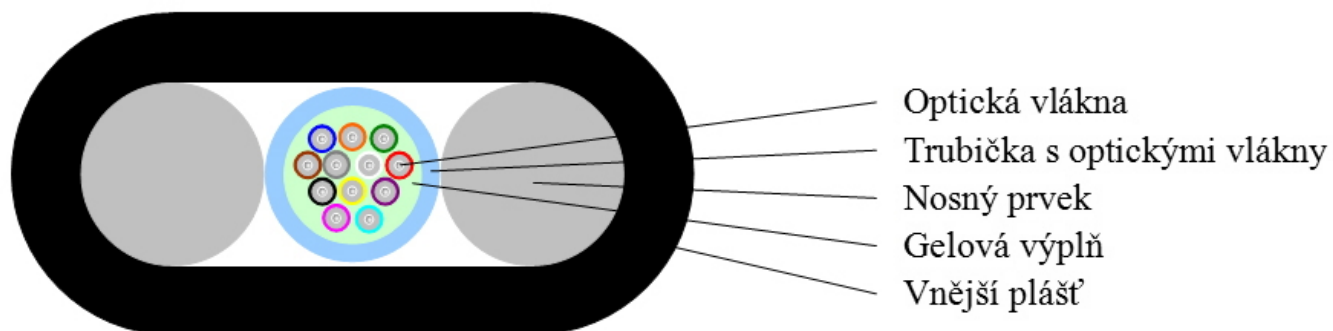

Pozn.: Při realizacích převěsu je třeba aby kotva tlačila plošně na sklolaminátové výztuhy a nestlačovala je proti sobě navzájem! Klínovou kotvu je proto třeba vhodě orientovat.

Pohled na řez kabelem:



Verze s 8 vlákny:

