


XtendLan optický rozbočovač 1:8 (FOS-108P-SCA)

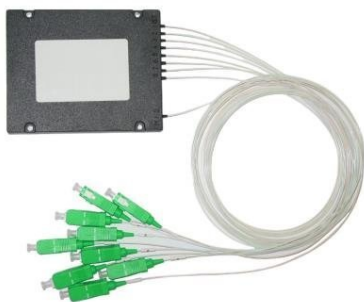

XtendLan optický rozbočovač 1:8 (FOS-108P-SCA); Optický rozbočovač 1:8 , singlemode, konektory SC/APC , pásmo 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení...

Kód	NETXTE3003
PN	FOS-108P-SCA
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan optický rozbočovač 1:8 (FOS-108P-SCA)

Optický rozbočovač **1:8**, singlemode, **konektory SC/APC**, pásmo 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s kabelem tloušťky 0,9 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: 10,5 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 0,8 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,2 dB

Zpětný útlum: 55 dB

Směrovost: 55 dB

Délka kabelů: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Konektory: SC, broušení APC (angled SC)

Pouzdro: plastový box (ABS), 100 x 80 x 10 mm