


XtendLan FOS-132P-SCA

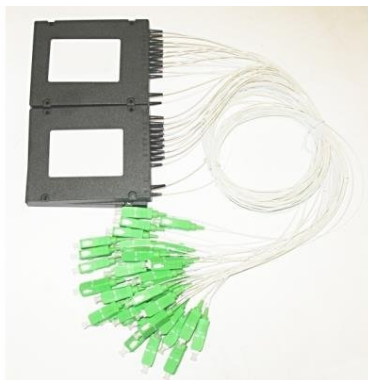

XtendLan FOS-132P-SCA; Optický rozbočovač, singlemode, 1:32 , s konektory SC/APC , s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm , technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s ...

Kód	NETXTE3005
PN	FOS-132P-SCA
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-132P-SCA

Optický rozbočovač, singlemode, **1:32**, s konektory **SC/APC**, s užitím v celém pásmu **1260-1650 nm**, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s kabelem tloušťky 0,9 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 16,9 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: typ 1,0 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,3 dB

Směrovost: 55 dB

Délka kabelů: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Konektory: SC, broušení APC (angled SC)

Pouzdro: plastový box (ABS), 120 x 80 x 18 mm