

XtendLan HPER-47U-810-BLACK



XtendLan HPER-47U-810-BLACK; 19" rozvaděč, stojanový, výška 47U, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm. Černá barva. Perforované zadní, přední dvoukřídle dveře a horní kryt. Rozebíratelný a snadno smontovatelný. Včetně zemničů. Rozvaděče pro instalaci datovýc...

Kód	NETXTE3224
PN	HPER-47U-810-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan HPER-47U-810-BLACK

19" rozvaděč, stojanový, výška 47U, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm. Černá barva. Perforované zadní, přední dvoukřídle dveře a horní kryt. Rozebíratelný a snadno smontovatelný. Včetně zemničů.

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 2195 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - perforované, přední i zadní, přední dveře jsou dvoukřídle a zadní dveře mají volitelný směr otevírání, jsou snadno sňimatelné

zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

boční kryt - plný, možno vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemničí bod pro připojení zemničího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

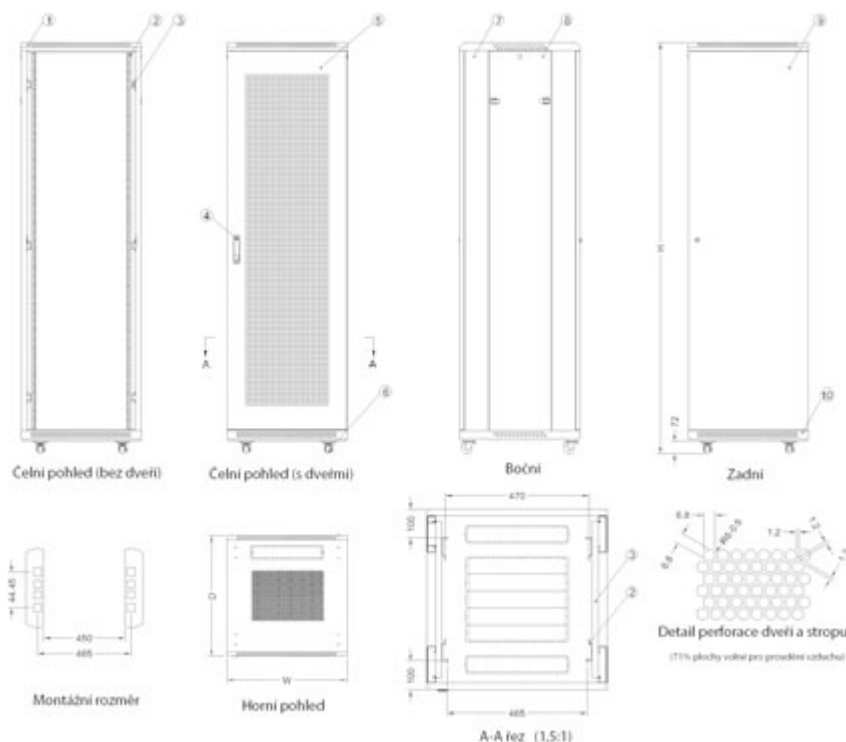

[klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství:

- 4 x kolečko
- 4 x noha
- nástrčný klíč
- 16 x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- 92 x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic

- 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82x13x215 cm
- 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 68x9x216 cm
- 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88x9x266 cm
- 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 88x17x108 cm

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.