

Rozvaděč XtendLan WD-9U-65-BLACK



XtendLan WD-9U-65-BLACK; Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení; Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli,...

Kód	NETXTE3417
PN	WD-9U-65-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WD-9U-65-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 550 x 501 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

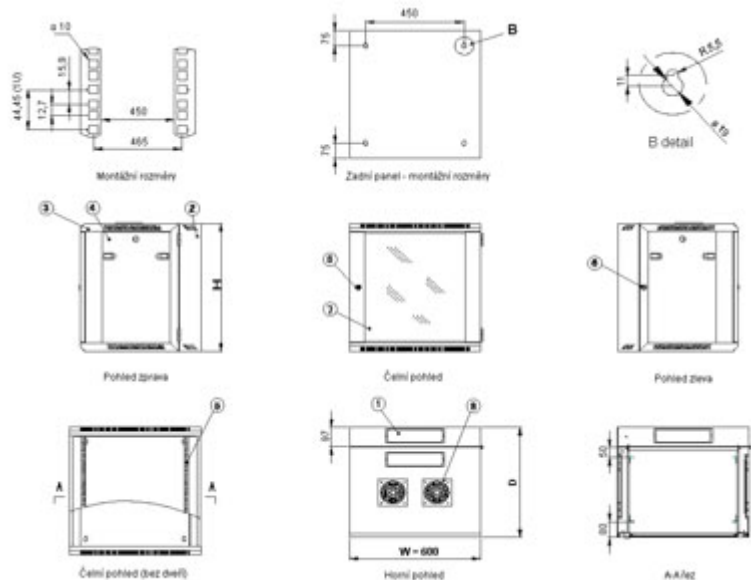

[klikněte pro zvětšení...](#)

Převravní rozměr: 67x62x57 cm



[Montážní návod \(cz\)](#)

Skříň je výborně řemeslně provedena. Prosklené dveře kouřové barvy jsou opatřeny zámkem.



Zadní otevírání dveří je opatřeno zámkem. Boční panely lze snadno odejmout a je možné je rovněž vybavit zámkem.



Pohled bez bočních panelů. Vertikální montážní lišty je možné posouvat dle potřeby:



Pevné otočné závěsy zadních dveří. V případě potřeby lze přední část skříně sundat ze závěsů.



V dolní části skříně je zemnicí bod,



v horním krytu jsou otvory na dva ventilátory se zásepky,



v příslušenství jsou horizontální lyžiny,



a montážní sada.



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
